



Инструкция для ВР v2 На новой прошивке



DS-7216HPHI-F2/PK
iDS-7216HQHI-M2/FA
DS-H316/2QA(B)

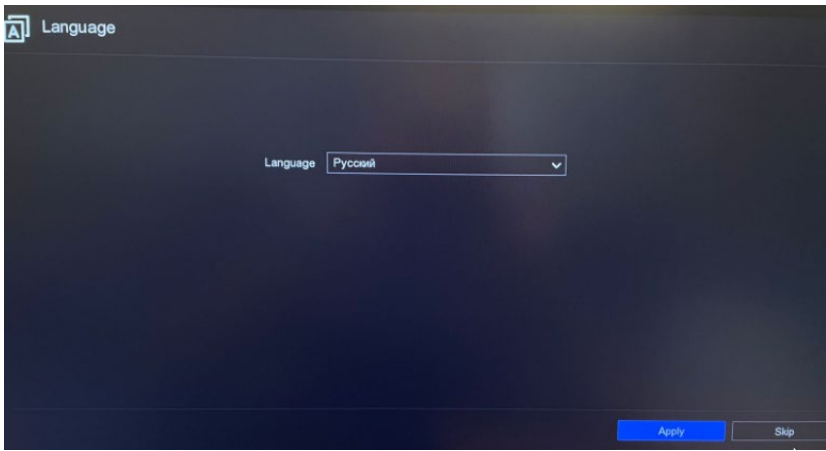


1. Указываем язык - перезагрузка

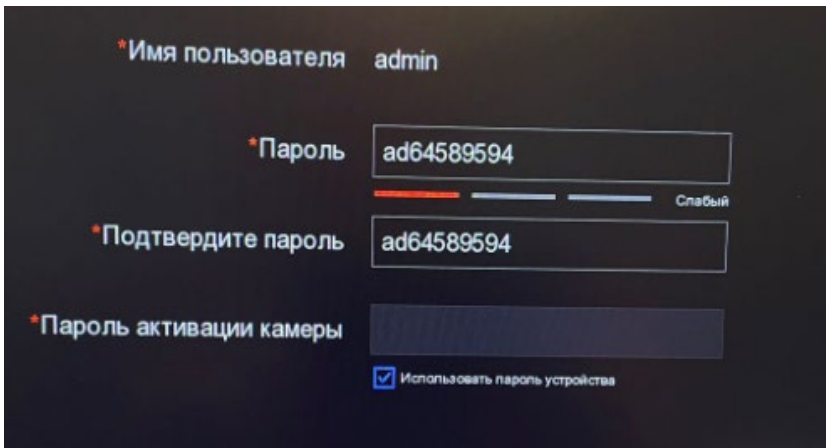


2. Пароль от admin – ad64589594


- И ставим галку

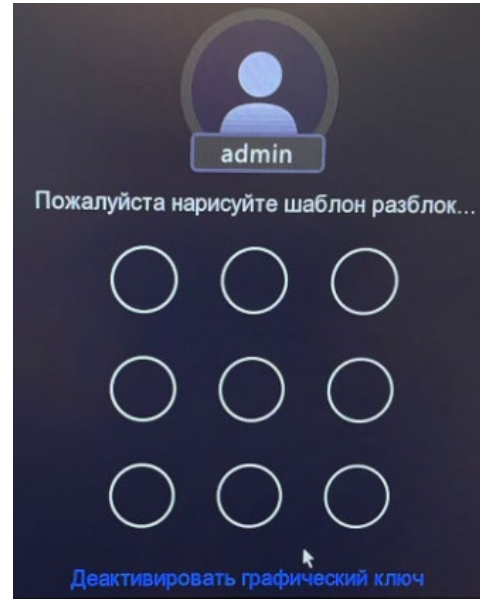

3. Нажимаем
(отключить графический ключ)

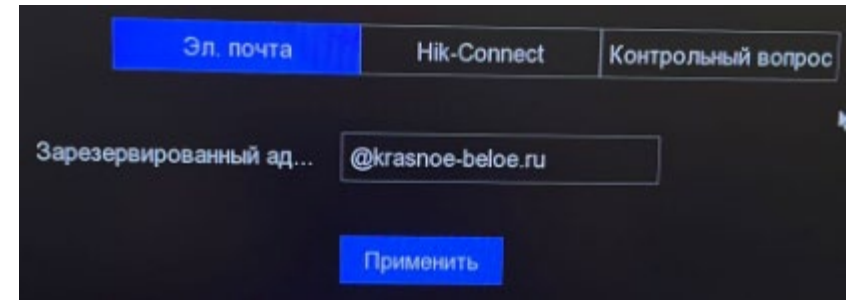

4. Указываем почту магазина

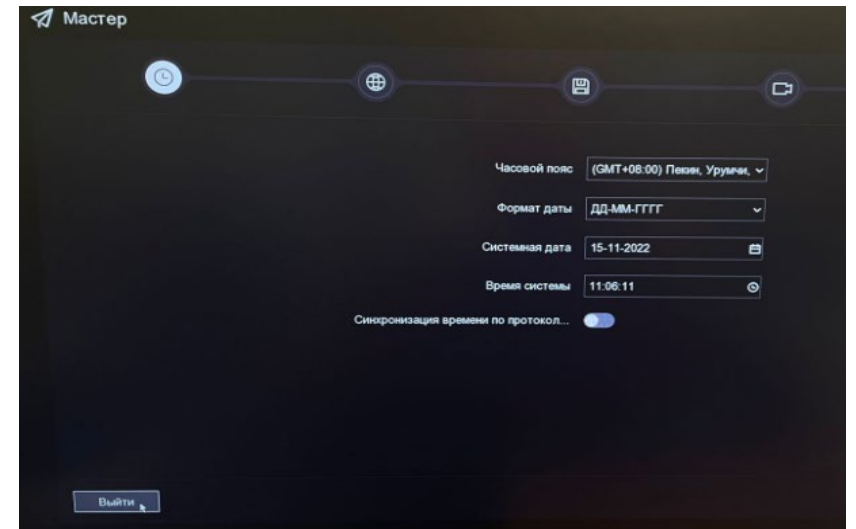


5. Выходим из мастера




⇌ Экспертный режим

6. Заходим в настройки и выбираем режим эксперт (в левом нижнем углу)

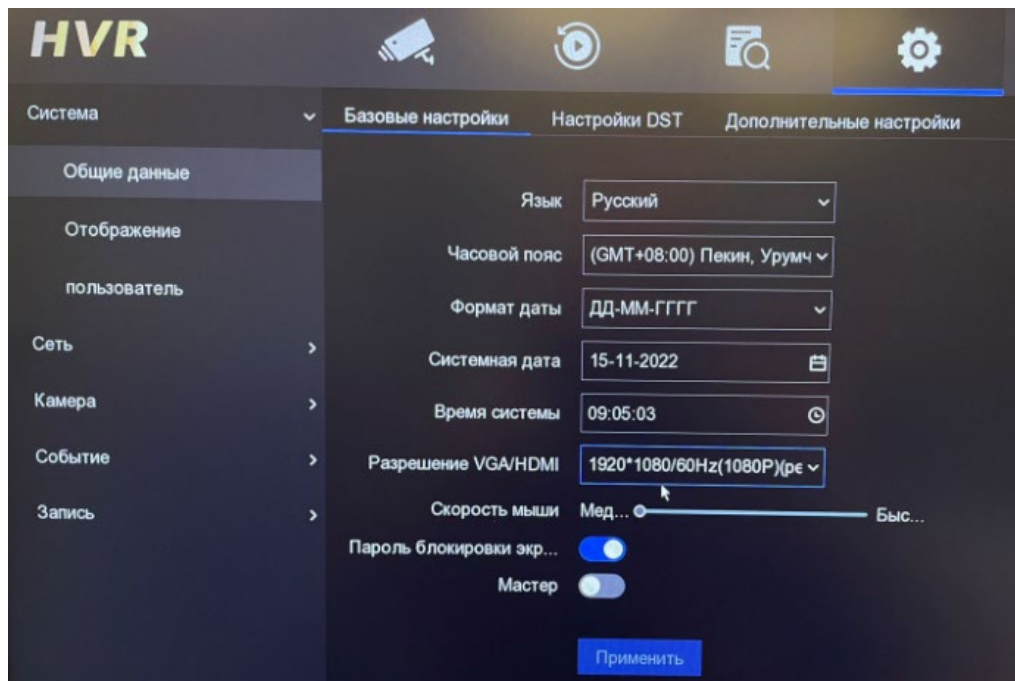


7. Общие данные

- Выбираем наш часовой пояс
- Отключаем мастер

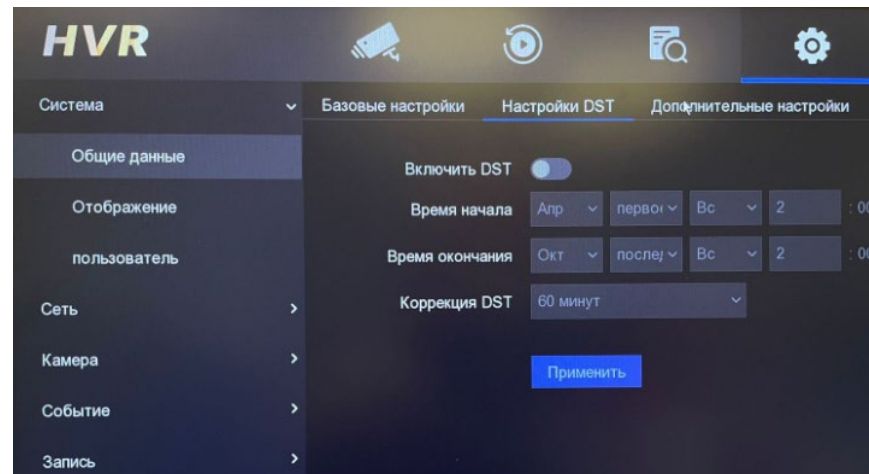


8. Настройки DST – откл.

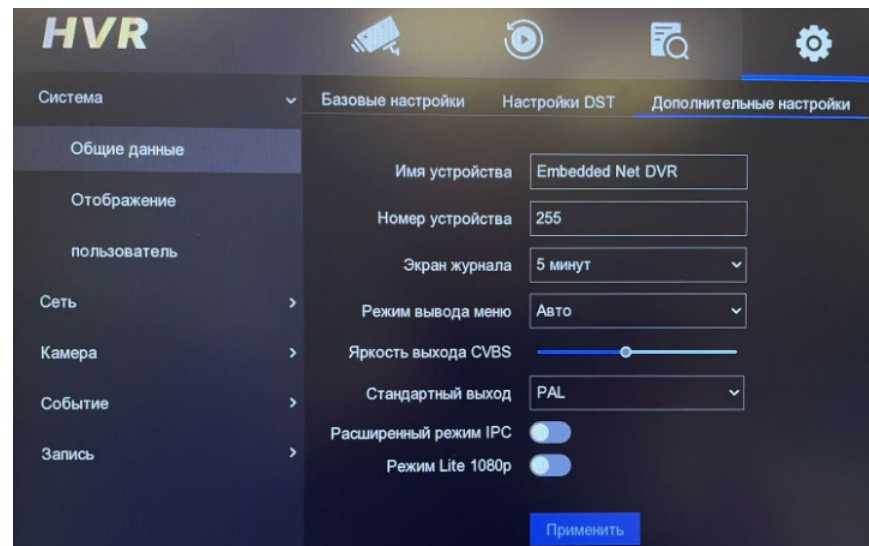


9. Экран журнала 5 минут

- Все как на скриншоте

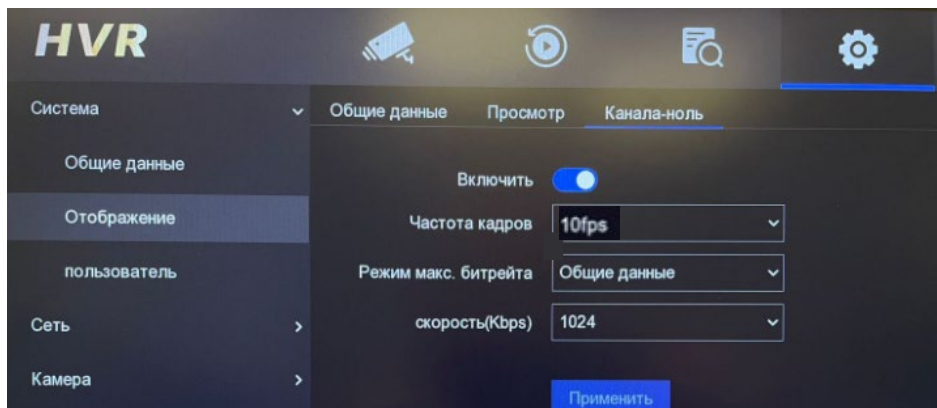


10. Канал – ноль

- Как на скриншоте
- 10 fps

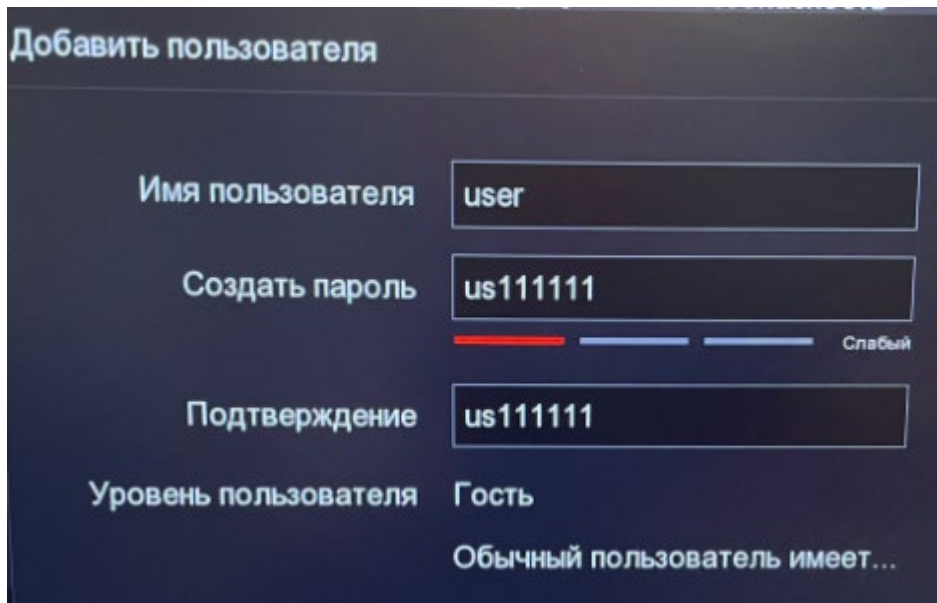


11. Добавляем пользователя user

- Пароль – **us111111**

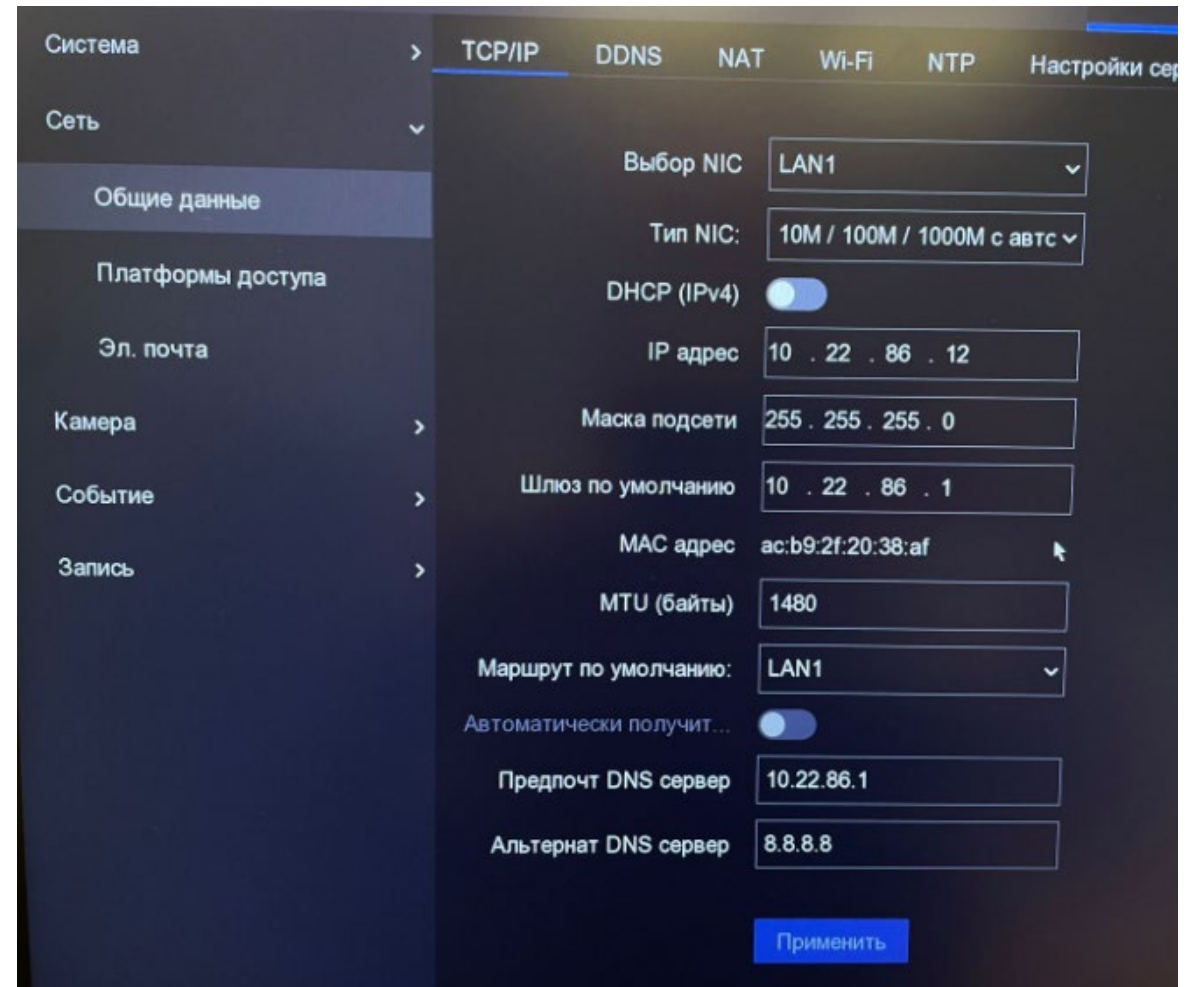


12. Сеть – общие данные

- Как на скриншоте
- Формат ip – 10.хх.хх.12
хх-номер магазина

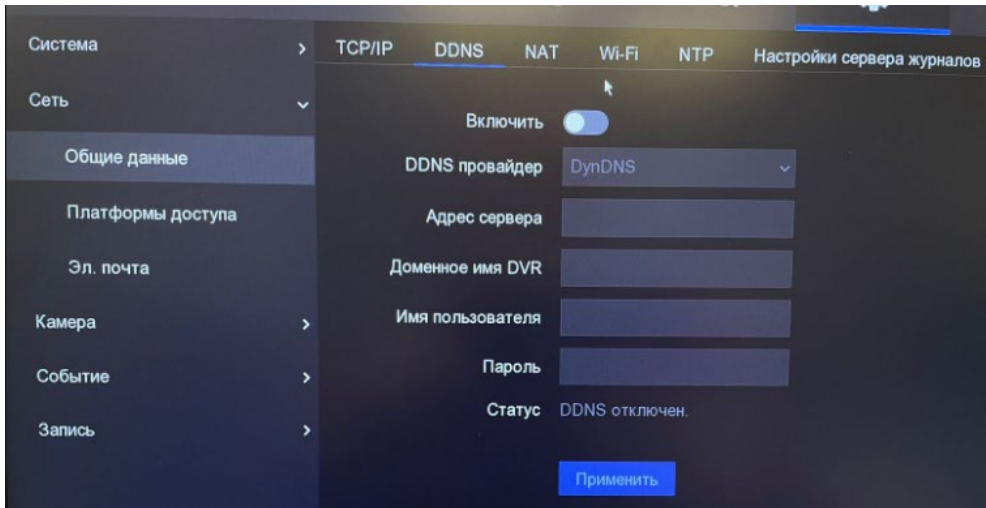


13. DDNS – откл.

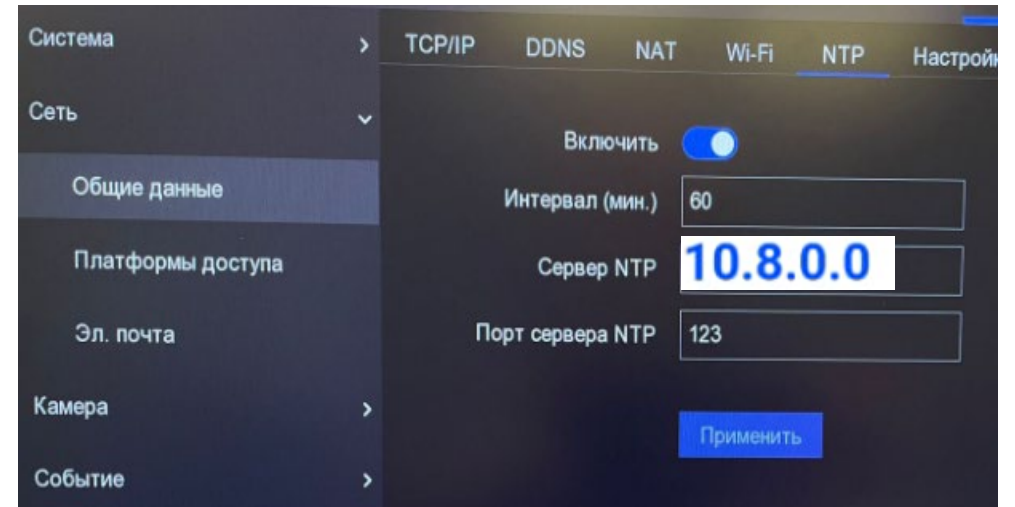


15. NTP – 10.8.0.0


- Порт 123
- Интервал 60

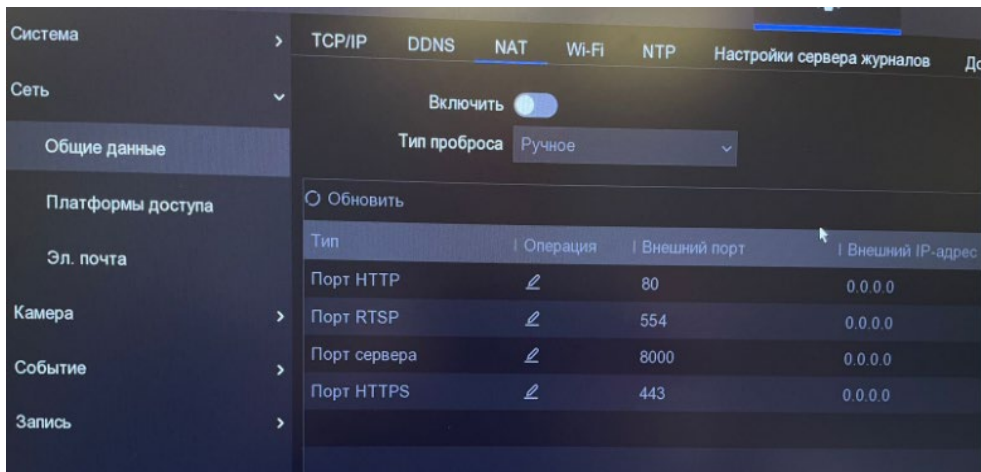

14. NAT – откл.

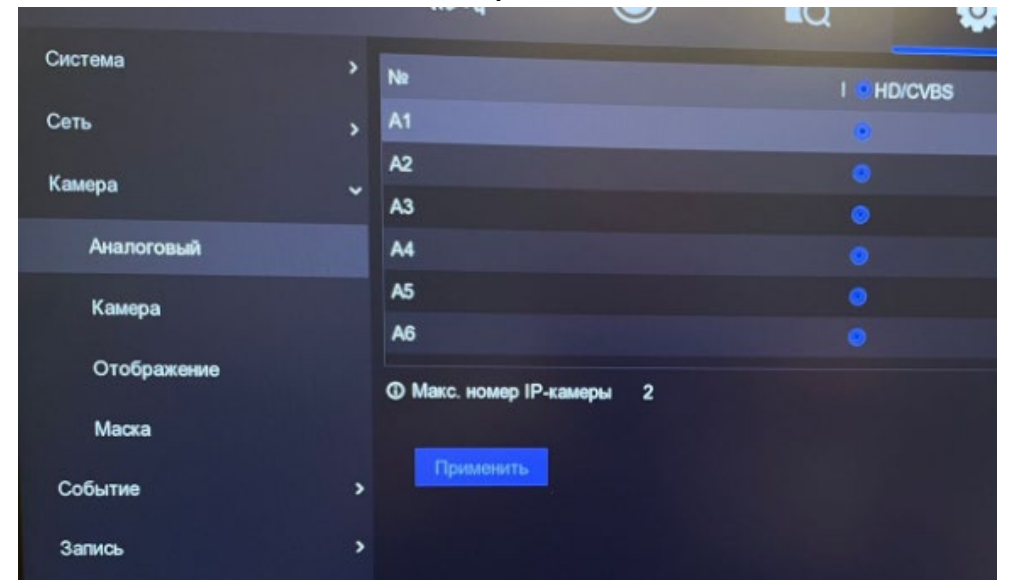

16. Камера – аналоговый (HD/CVBS)

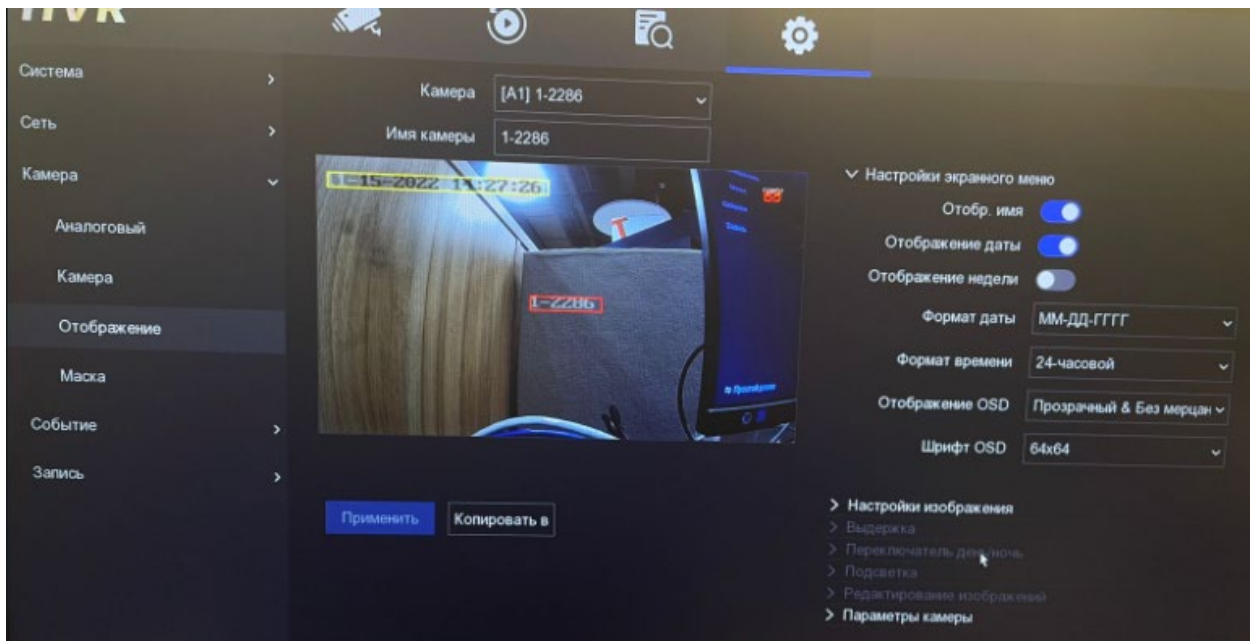

17. Отображение

- Отображение имени – вкл.
- Отображение даты – вкл.
- Отображение недели – выкл.
- Формат -24ч
- Отображение OSD – прозрачный и без мерцания
- Шрифт OSD – 64x64
- Разместить по центру экрана


Формат OSD надписи – **номер канала-номер магазина:**

1-2286


2-2286


3-2286

Применить – копируем на все каналы (проверяем)

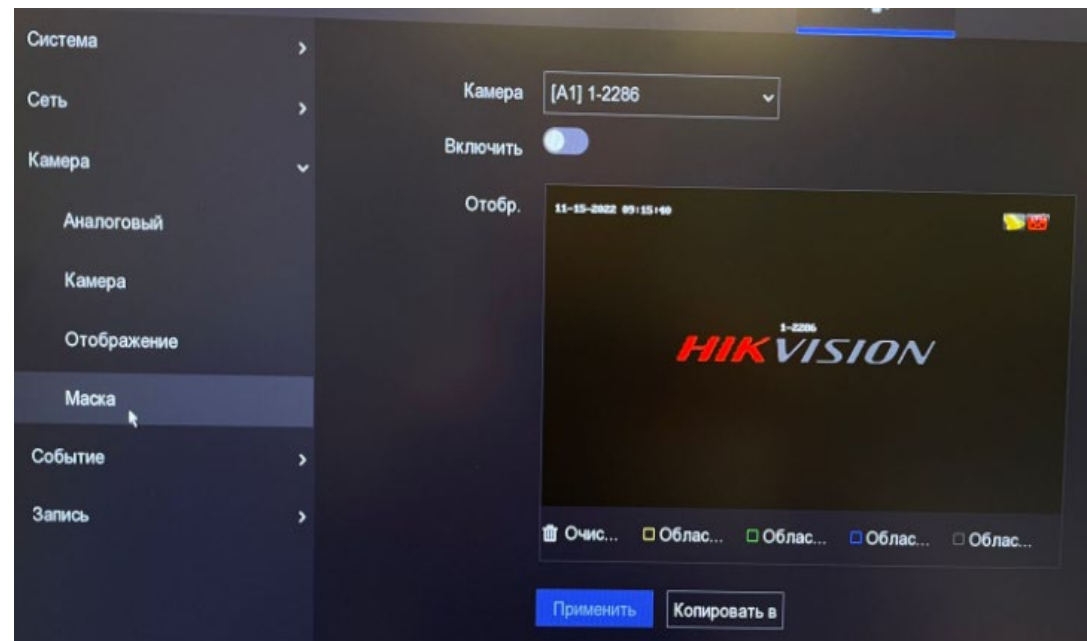

18. Маску – ВЫКЛ.

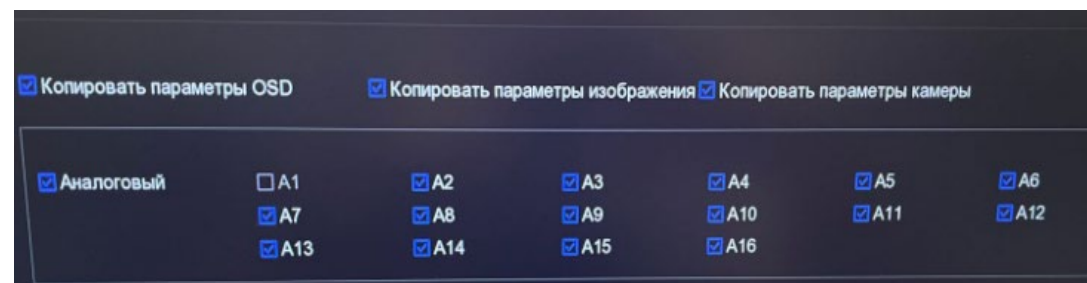

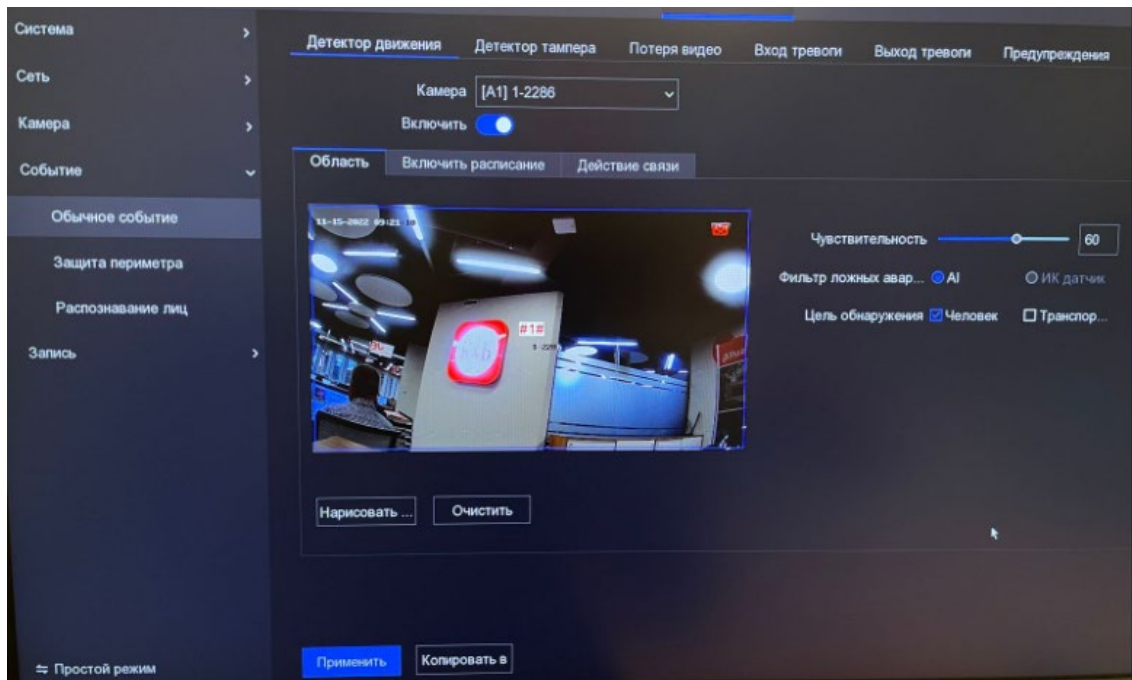


19. Событие – обычное событие

- Вкл.
- Выделяем всю область
- Чувствительность – 60
- Цель обнаружения – человек

21. Предупреждения


Тип предупреждения:


- Ошибка HDD – вкл галку зуммера

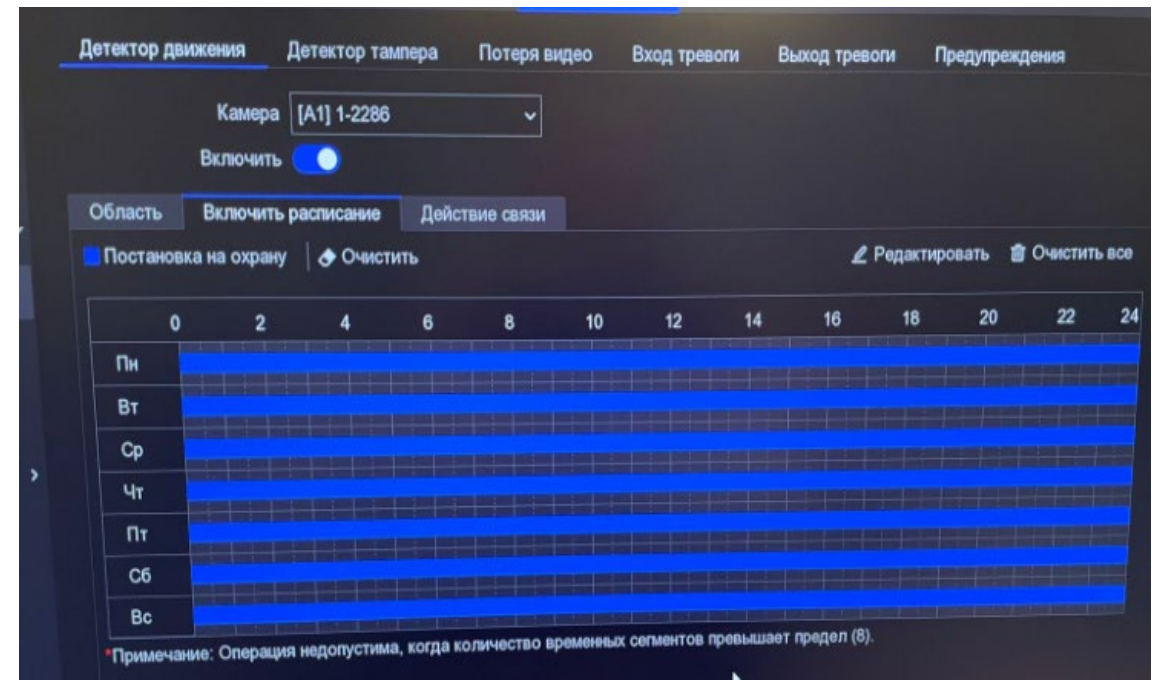

20. Выделяем расписание как на скриншоте

Далее копируем на все каналы

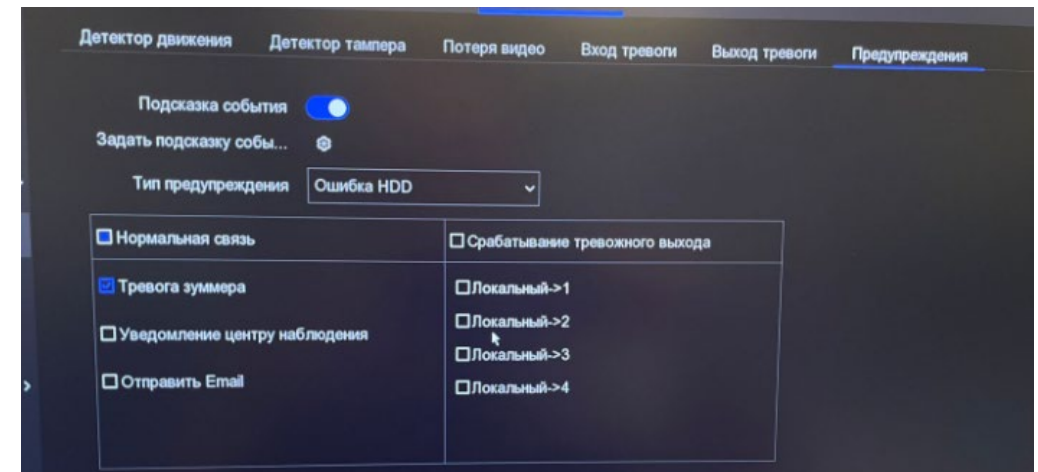

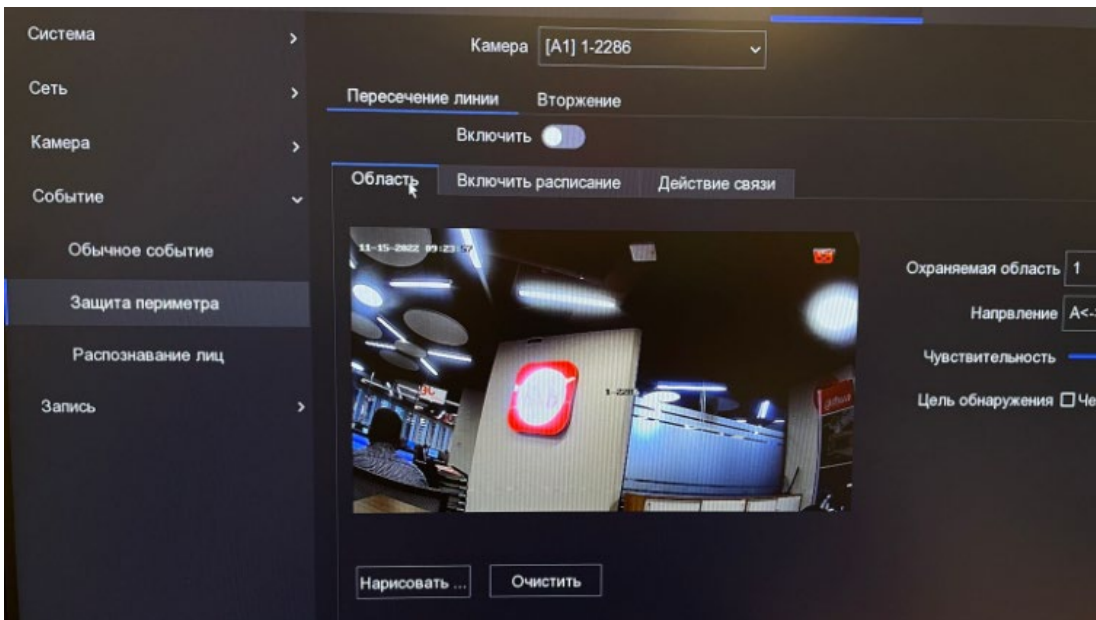


22. Защита периметра – выкл.

- Вторжение – выкл.




24. Запись – расписание

- Вкл.
- Ставим ■ маркер и выделяем всю область

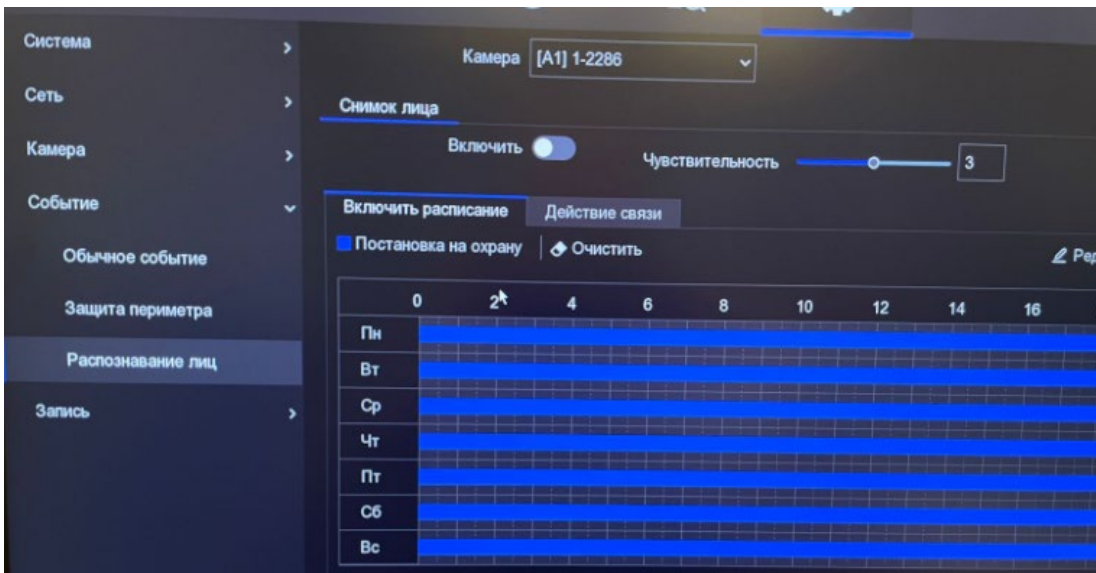


23. Распознавание лиц – выкл.

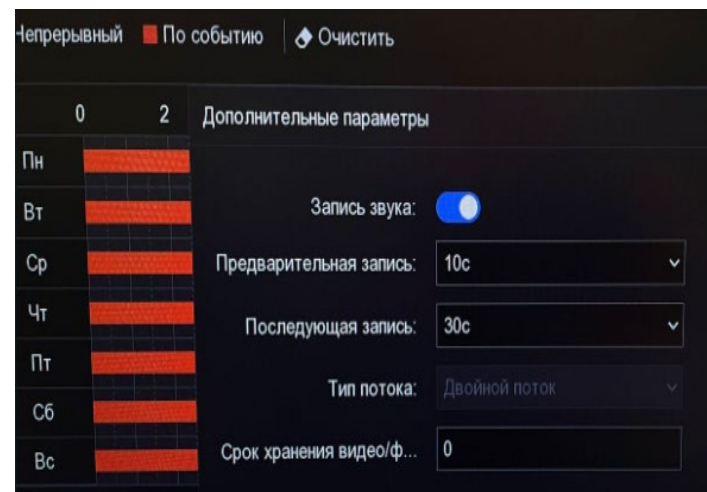

25. Дополнительно:

- Запись звука – вкл там где он нужен
- Пред. запись – 10с
- Пост. запись – 30с



Копируем на все каналы и проверяем

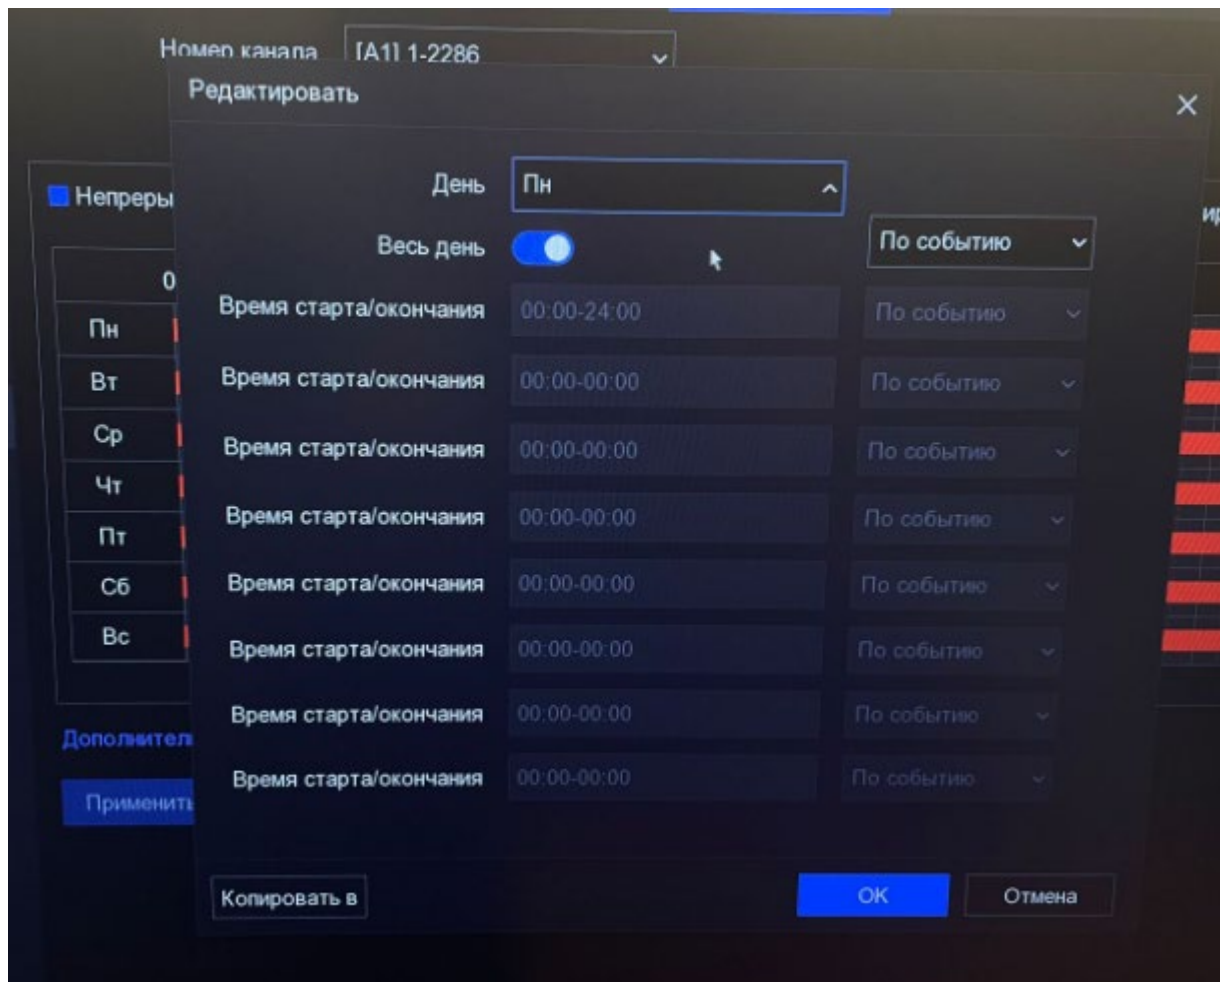

26. В расписании нажимаем редактировать:

- Весь день – вкл.
- По событию
- Копируем на все каналы

Проверяем запись по движению

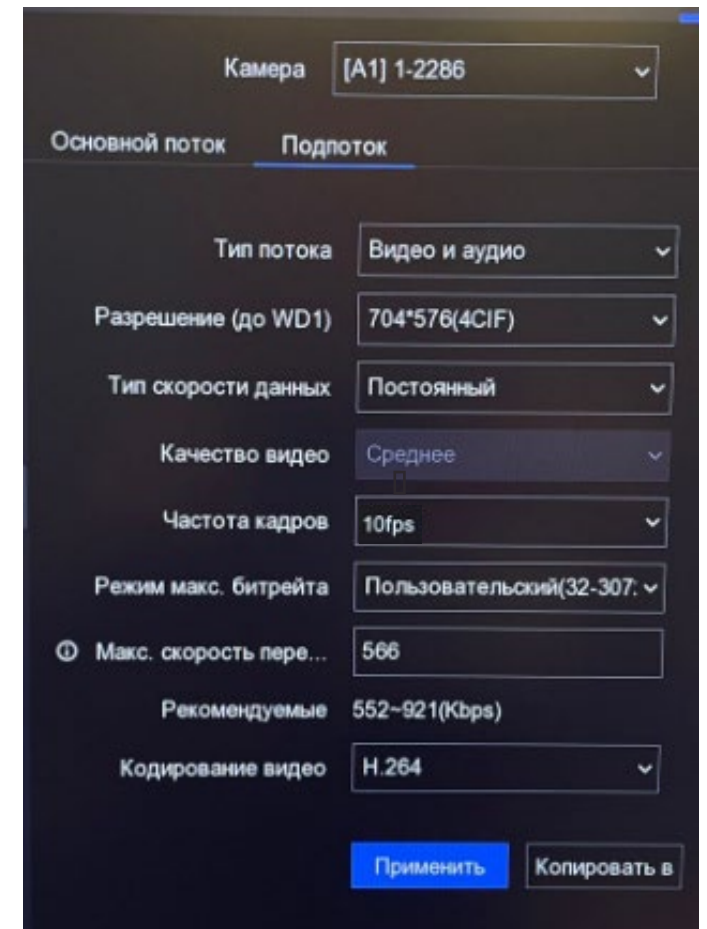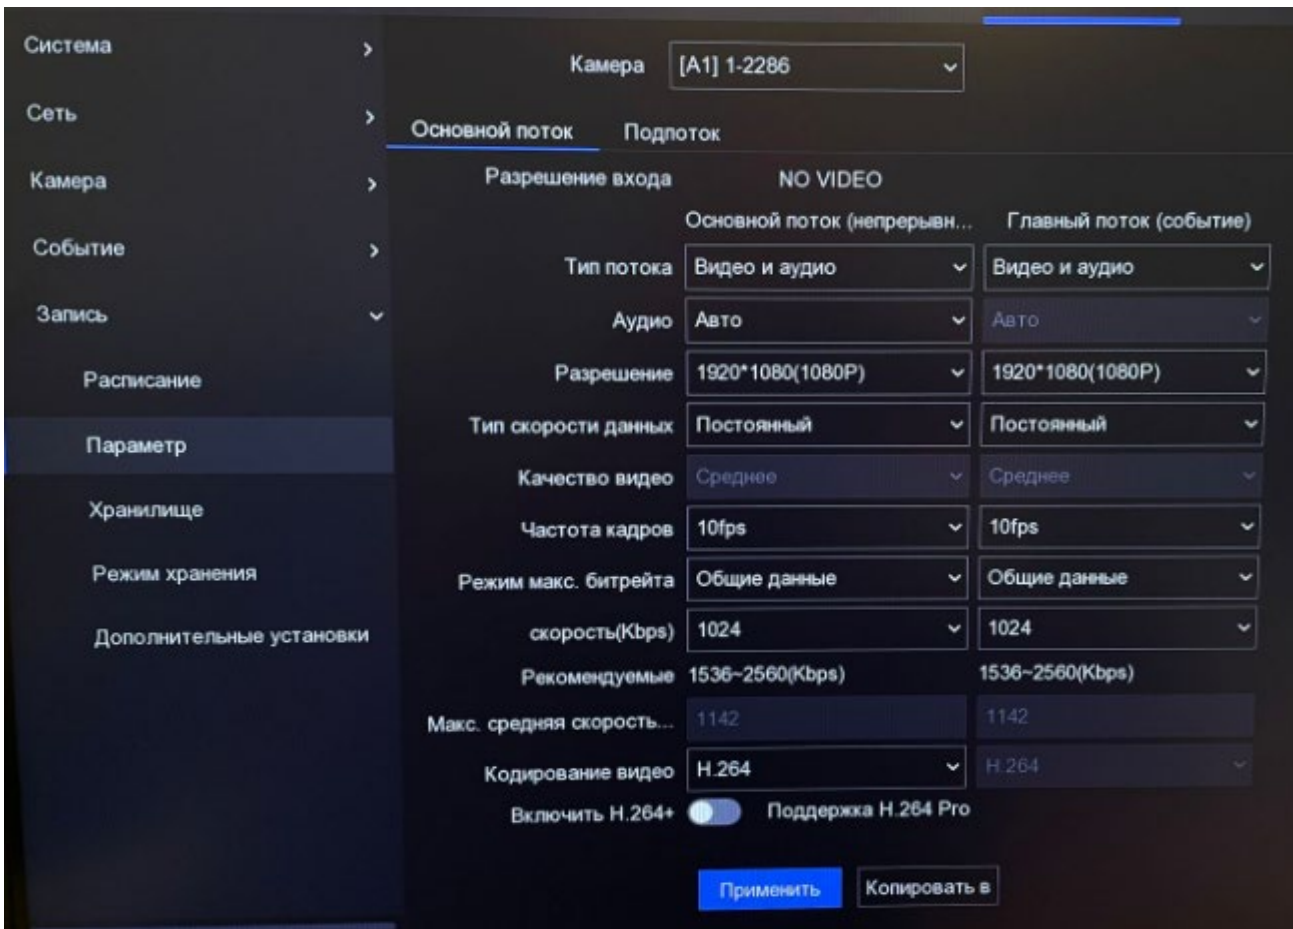

27. Запись – параметр:

Основной поток:


- Тип потока – видео и аудио
- Разрешение – 1920*1080p
- Тип скорости данных – постоянный
- Частота кадров – 10fps
- Скорость – 1024
- Кодирование видео – H.264

Главный поток:

- Так-же

Подпоток:

- Как на фото

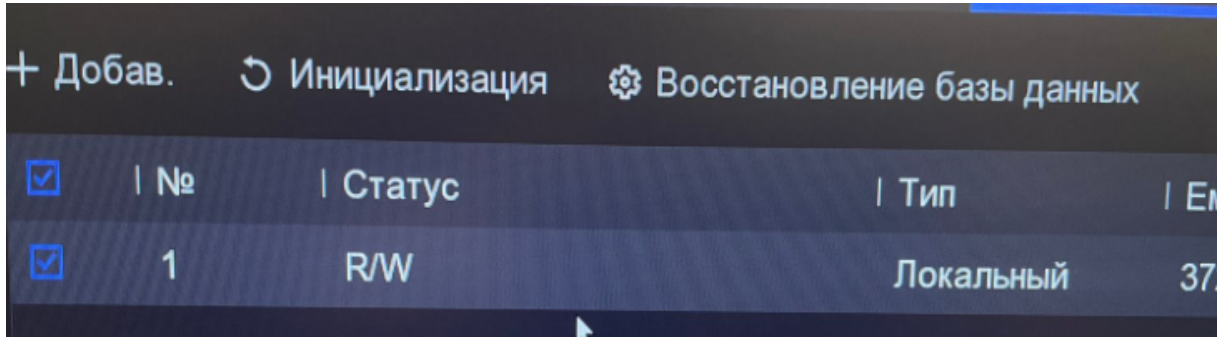


На этом этапе нужно выбрать наш жесткий диск из списка, выделить его и нажать кнопку Иниц. Регистратор его отформатирует под свою файловую систему (!!!Все данные на диске будут уничтожены)

28. Если камера показывает в Ч\Б режиме:

- Если у нее есть пучок проводов, то необходимо скрутить таким образом, чтобы был режим TVI
- Обычно это белый и зеленый провод



Работа с архивом вариант 1

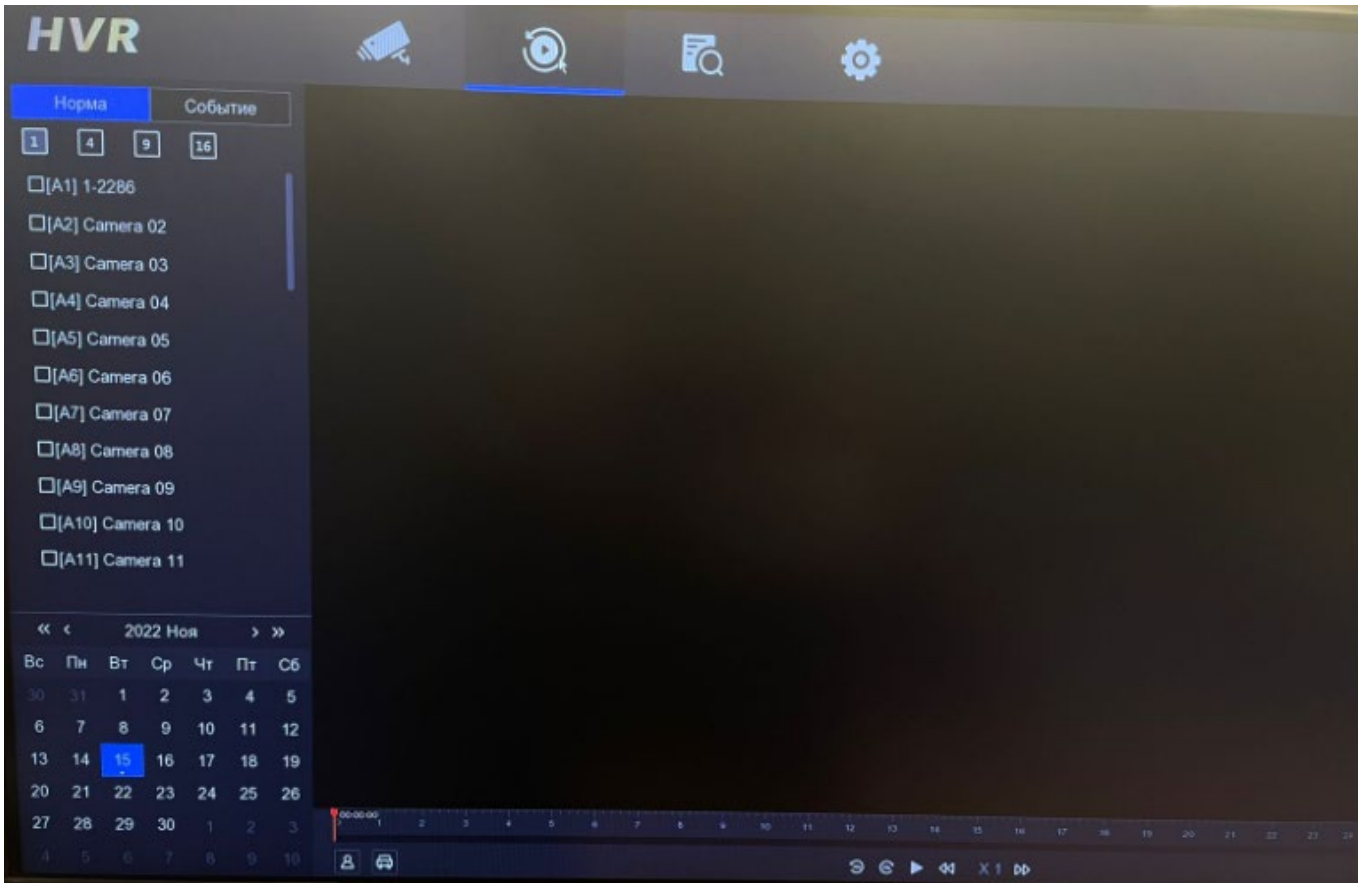


Выбираем камеры, дату.
Ставим полосу на шкале.
Колесиком приближаем или отдаем.




Перемотка на 30 секунд




Скорость перемотки

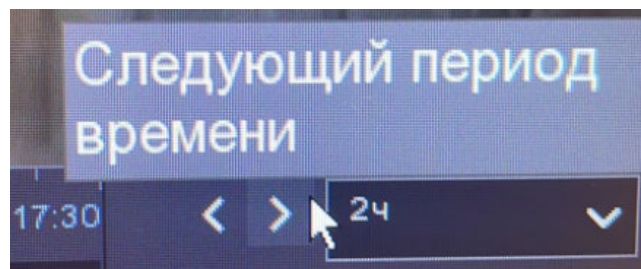


Переход по шкале времени



1. Кнопка выделения записи




2. Выбираем фрагмент для записи на носитель




3. Сохраняем на носитель

Работа с архивом вариант 2




1. Ставим ярлык на записи

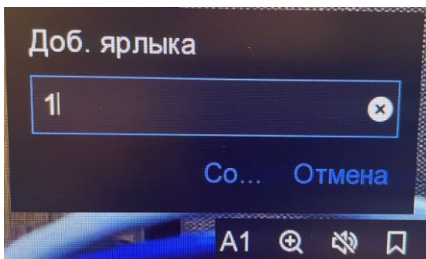


2. Задаем имя ярлыка



3. Нажимаем на поиск

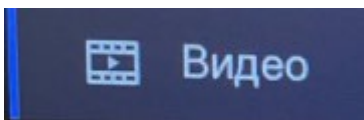


4. Переходим на вкладку видео

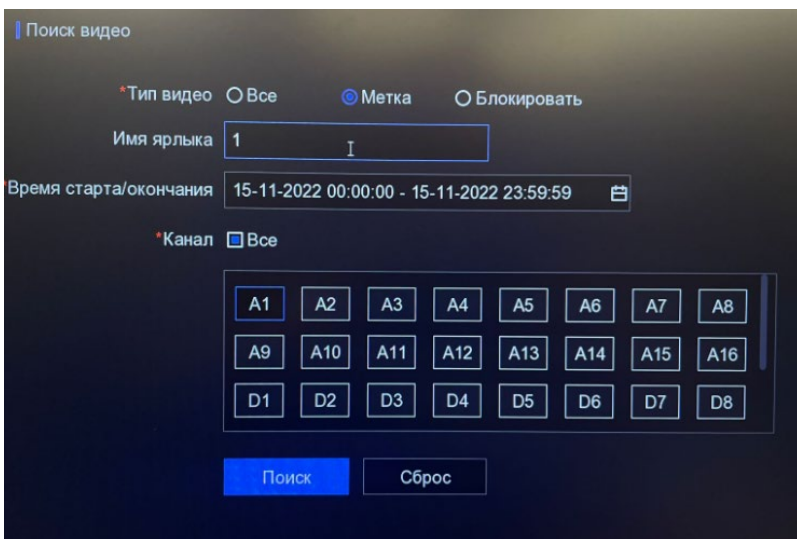


5. Выбираем метка пишем имя ярлыка


- Канал - все

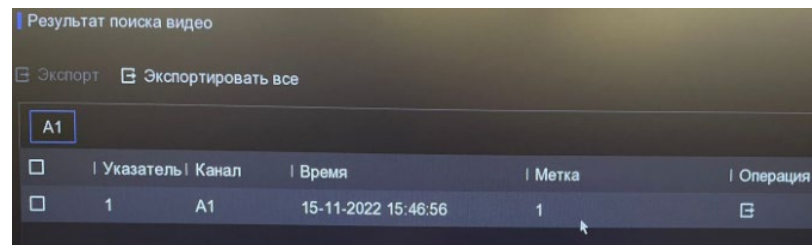

6. Вывод таблицы с нашим событием

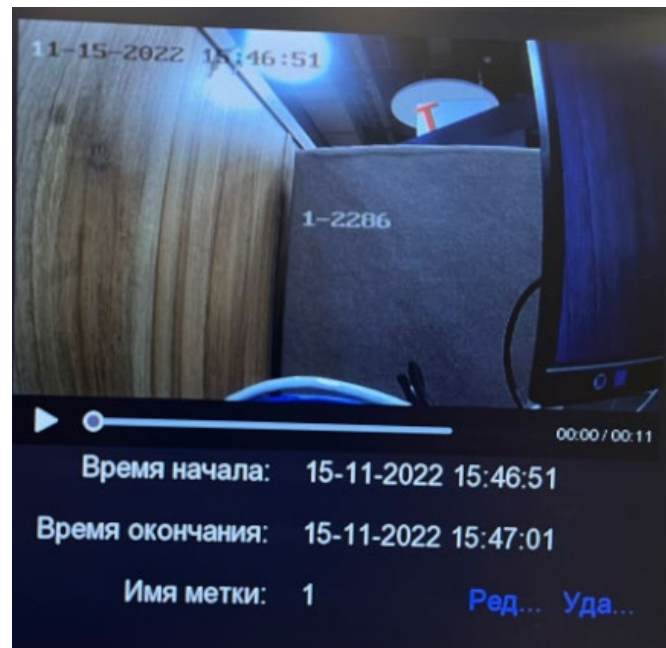

7. Окно быстрого просмотра фрагмента




8. Далее выбираем в таблице фрагмент и экспортируем на носитель


Работа с архивом вариант 3



1. Нажимаем на поиск



2. Переходим на вкладку видео

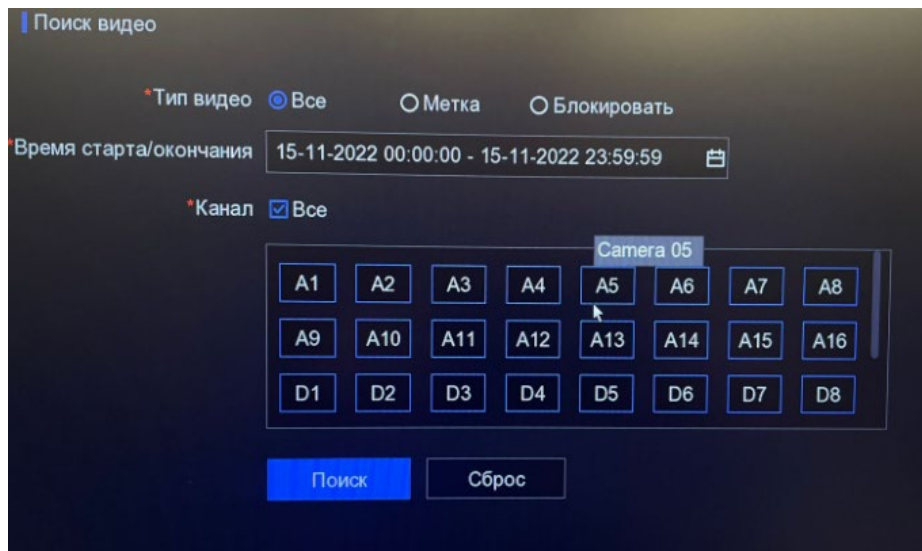


3. Тип видео – все

- Задаем время начала\окончания
- Выбираем нужные нам каналы
- Поиск

Указатель	Канал	Время старта/окончания	Размер файла
1	A1	15-11-2022 09:02:46-15-11-2022 09:24:50	33,888KB
2	A1	15-11-2022 09:24:49-15-11-2022 09:25:58	3,172KB
3	A1	15-11-2022 09:25:58-15-11-2022 09:34:13	63,678KB
4	A1	15-11-2022 09:34:33-15-11-2022 09:35:59	11,145KB
5	A1	15-11-2022 09:35:58-15-11-2022 09:37:50	14,410KB
6	A1	15-11-2022 09:37:49-15-11-2022 09:41:22	27,382KB
7	A1	15-11-2022 09:41:21-15-11-2022 09:44:19	22,994KB
8	A1	15-11-2022 09:44:49-15-11-2022 09:45:45	7,268KB
9	A1	15-11-2022 09:45:59-15-11-2022 09:47:19	5,649KB
10	A1	15-11-2022 10:46:20-15-11-2022 10:58:26	9,107KB
11	A1	15-11-2022 11:00:08-15-11-2022 11:01:18	884KB
12	A1	15-11-2022 11:02:42-15-11-2022 15:47:37	579MB
13	A1	15-11-2022 15:47:36-15-11-2022 15:48:07	2,779KB
14	A1	15-11-2022 15:48:07-15-11-2022 15:49:03	3,078KB

4. Выбираем фрагмент из таблицы

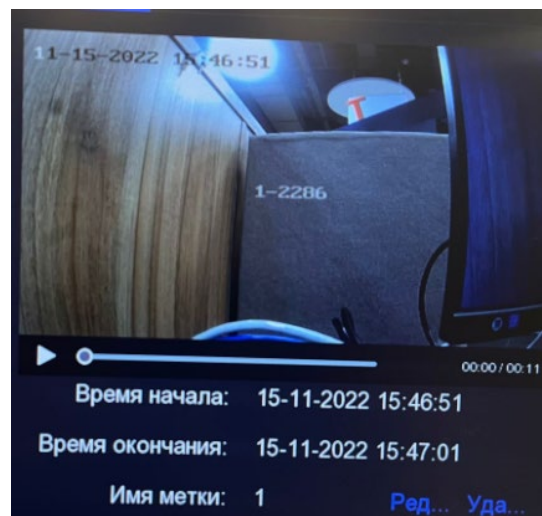

5. В окне быстрого просмотра воспроизвести фрагмент записи