

Инструкция по настройке видеорегистратора HIKVISION




DS-7216HPHI-F2/PK


iDS-7216HQHI-M2/FA

Инструкция по настройке
видеорегистратора HIKVISION
для системного
администратора

DS-7216NPHI-F2/PK

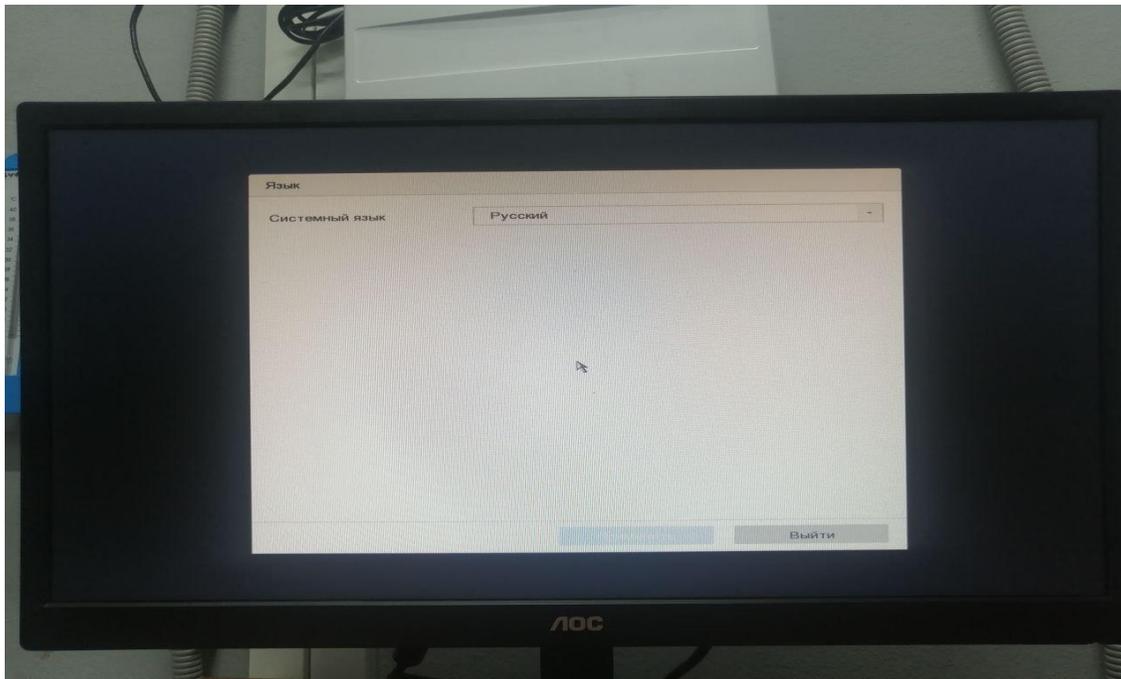


После активации видеорегистратора, ввода пароля администратора, запускается мастер настройки. Выбираем Русский язык и ждем кнопку применить.

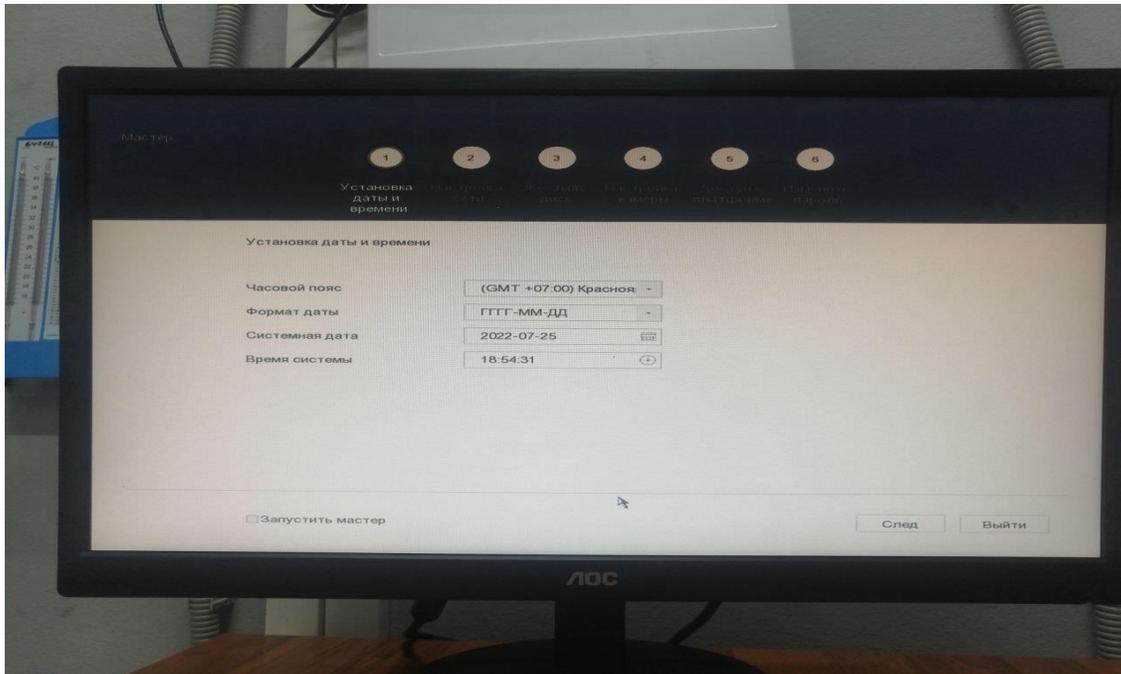


Выбираем наш часовой пояс, устанавливаем системную дату и время.




Следующий шаг настройка сети, снимаем галочку DHCP, IPv4 адрес прописываем в следующем формате: 10.номер.магазина.12. Шлюз и предпочитаемый DNS прописываем тоже самое но на конце ставим 1. Маска подсети стандарт 255.255.255.0. Нажимаем кнопку След

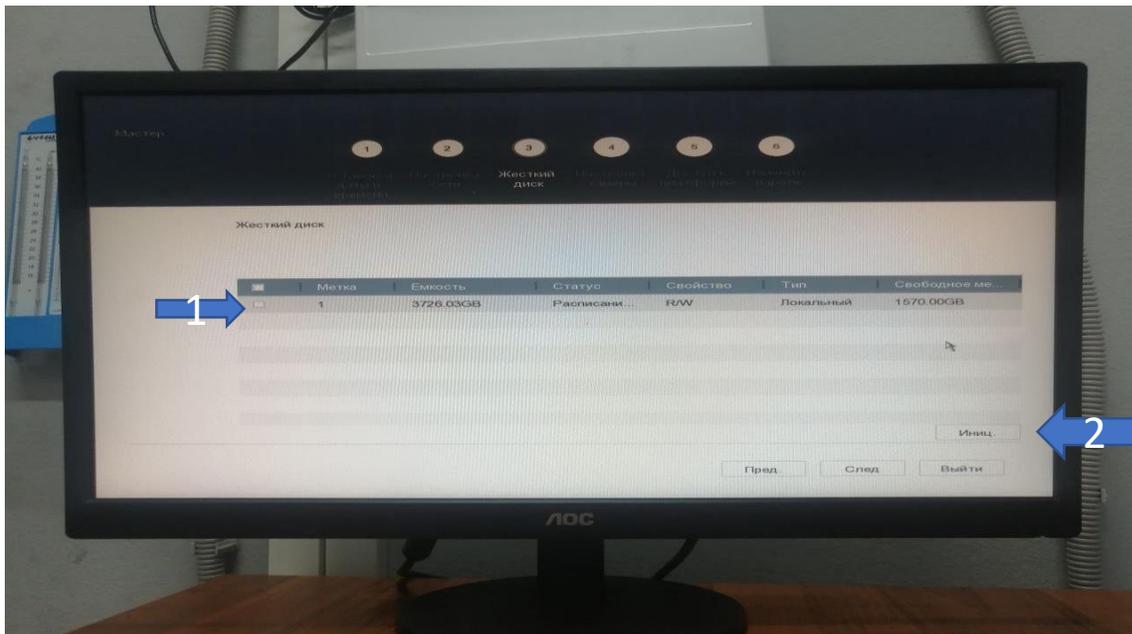


На этом этапе нужно выбрать наш жесткий диск из списка, выделить его галочкой и нажать кнопку Иниц. Регистратор его отформатирует под свою файловую систему (!!!Все данные на диске будут уничтожены)

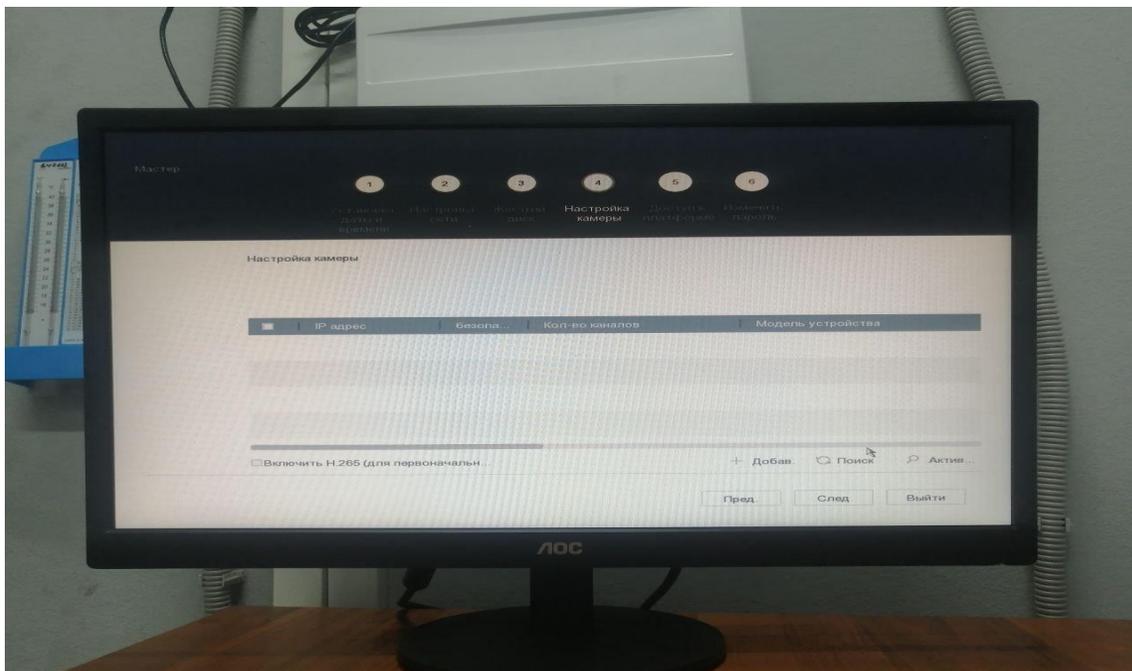


На этих двух этапах просто жмем След.

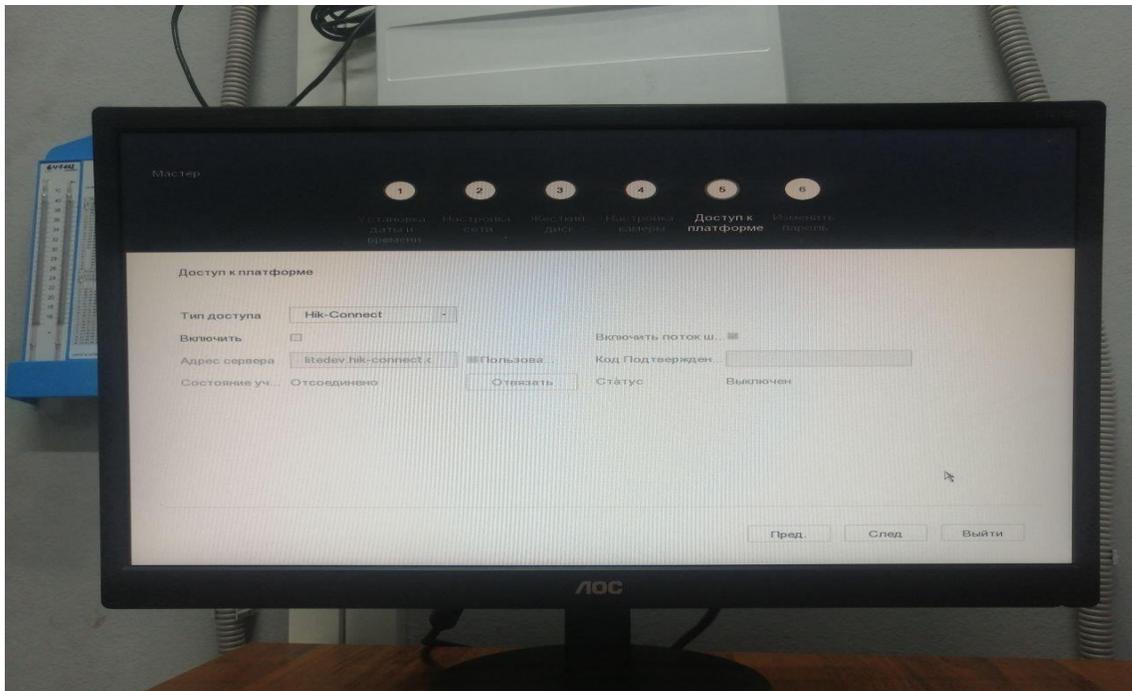


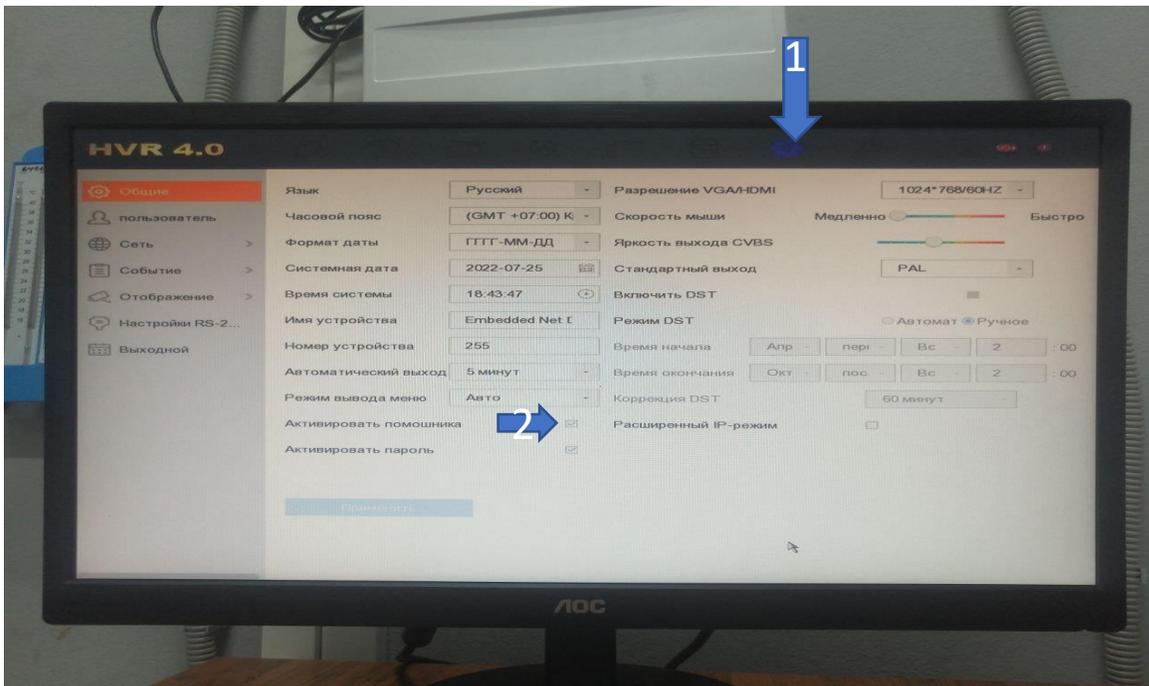


Переходим в настройки нажатием сверху на символ шестеренки. Перед нами общее меню, здесь снимаем галочку Активировать помощника остальное оставляем все как есть после настройки мастером

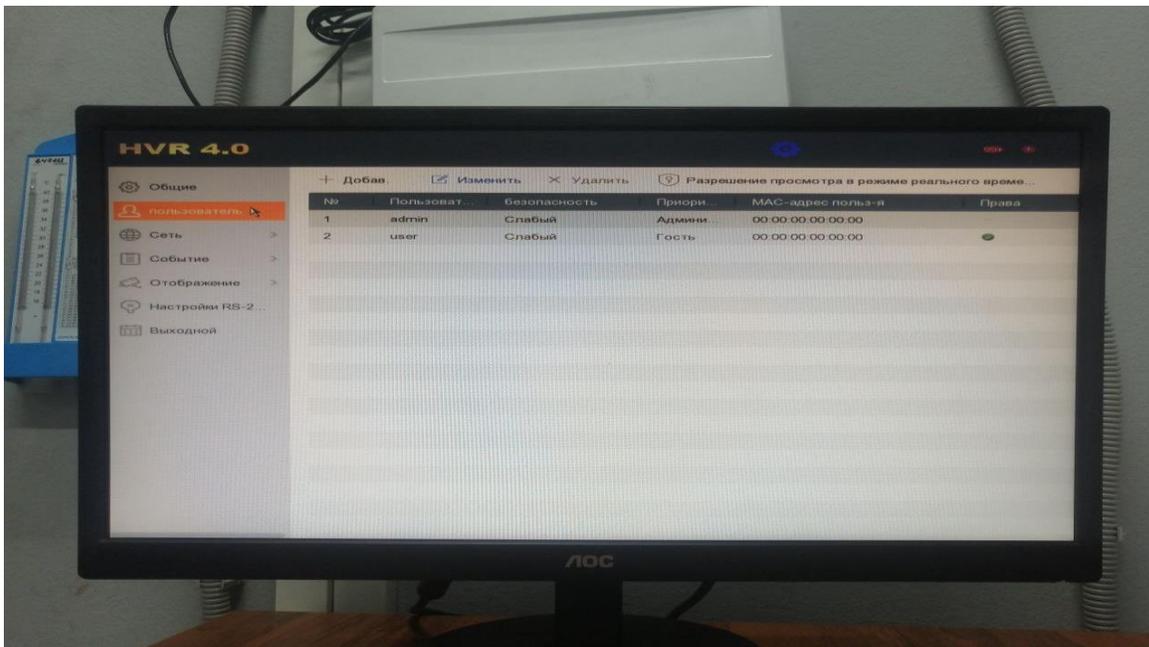


Переходим на вкладку пользователь. Добавляем пользователя user назначаем ему пароль us111111.

Кликаем на пользователе user вводим пароль

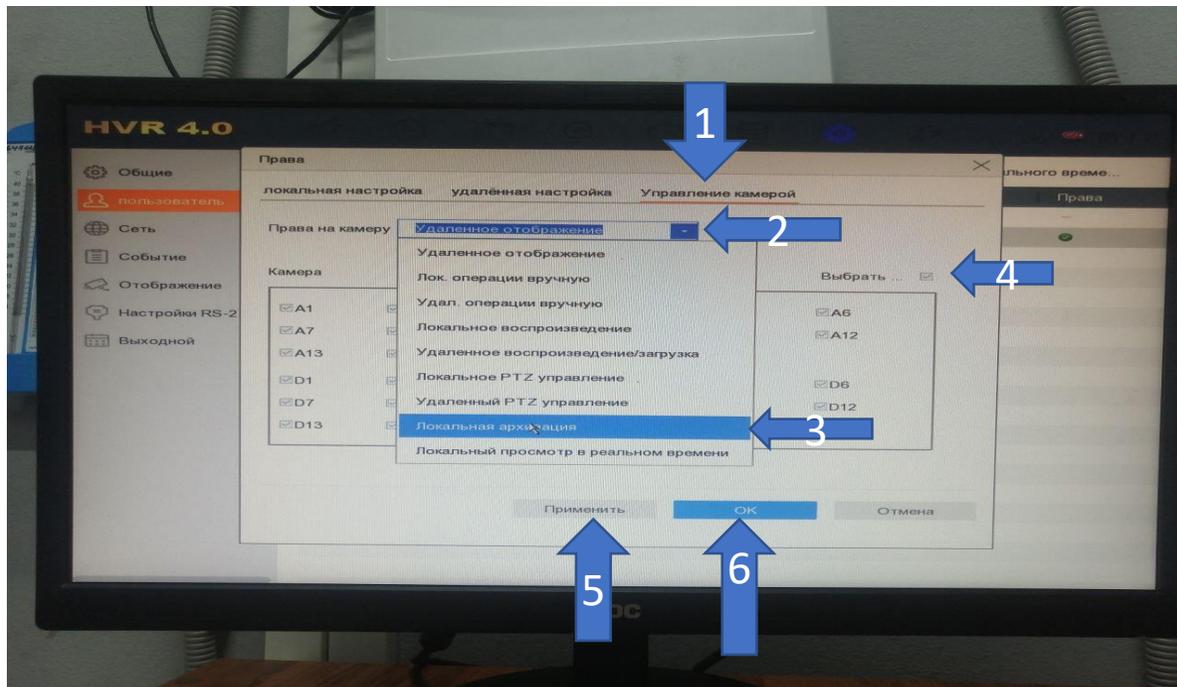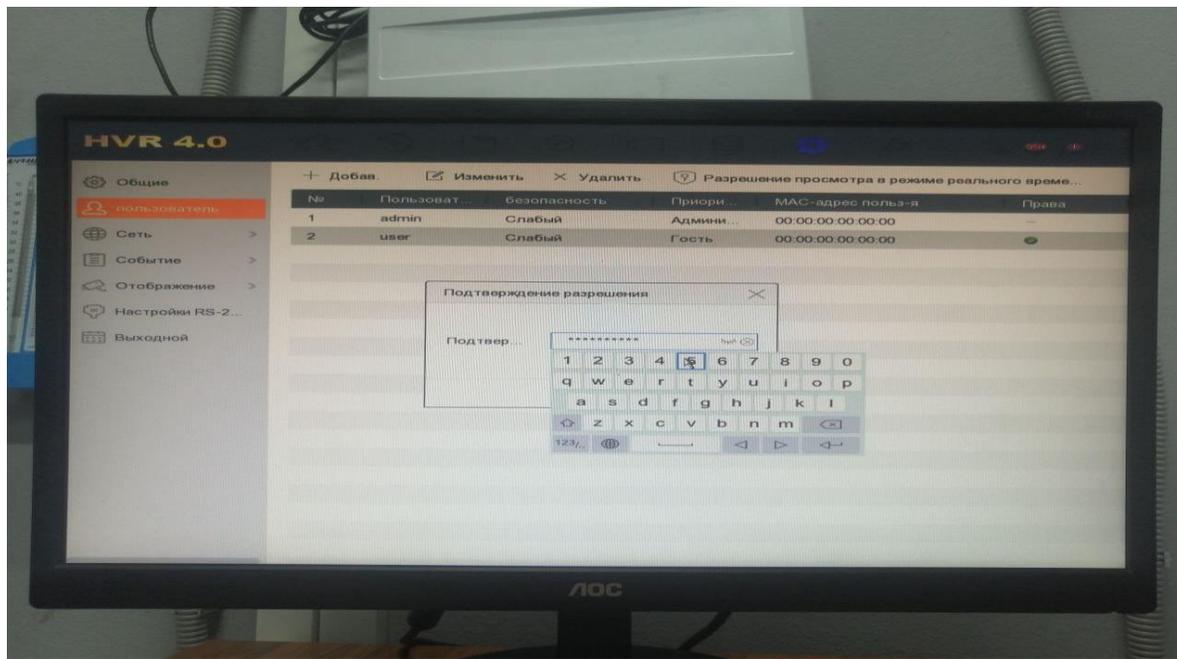



Переходим на вкладку Управление камерой, выбираем из выпадающего списка Права на камеру пункт Локальная архивация, выбираем галочкой все камеры, нажимаем Применить и ОК. Это необходимо сделать для того чтобы СБ смог экспортировать записи с камер на флэшку из под пользователя user

На вкладке пользователи выбираем admin и снимаем галочку ключ разблокировки, нажимаем ОК.

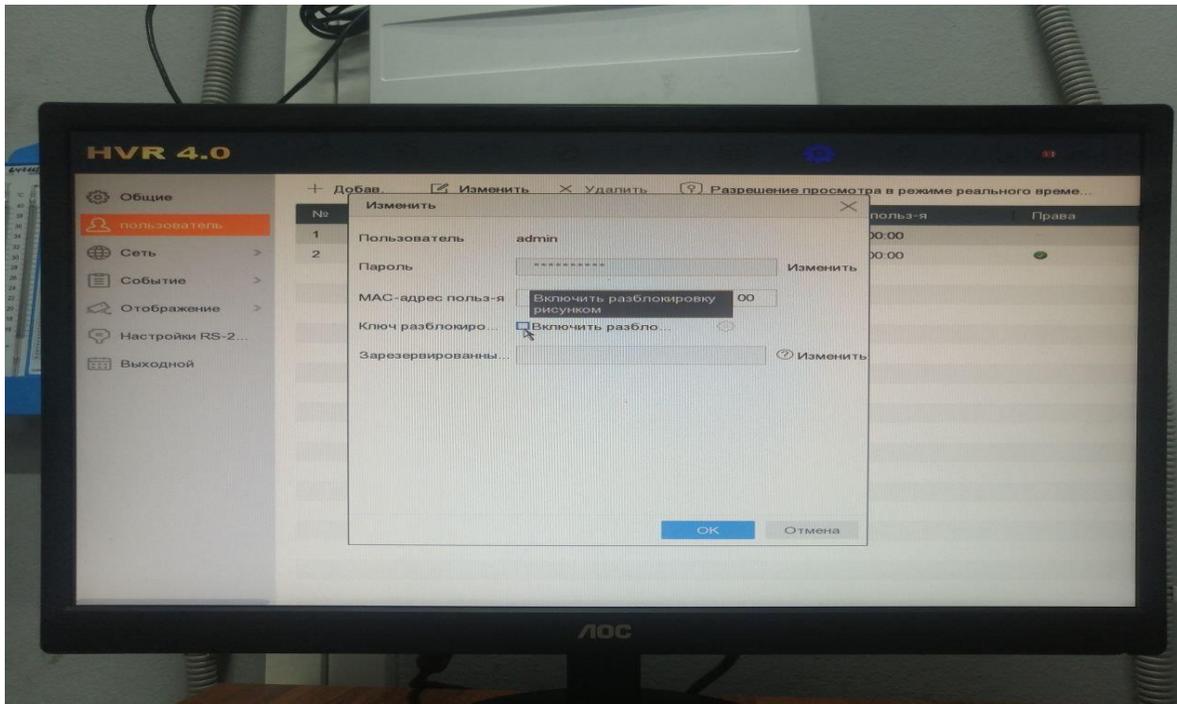


На вкладке Сеть TCP/IP Можно проверить или поменять наши сетевые настройки

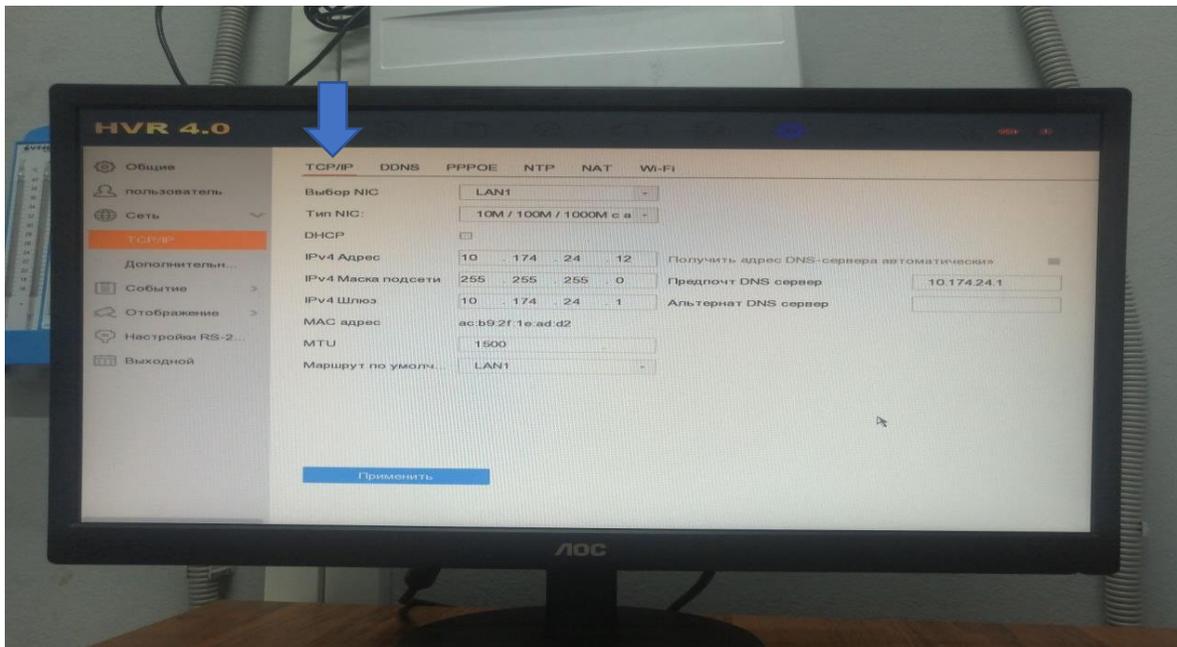


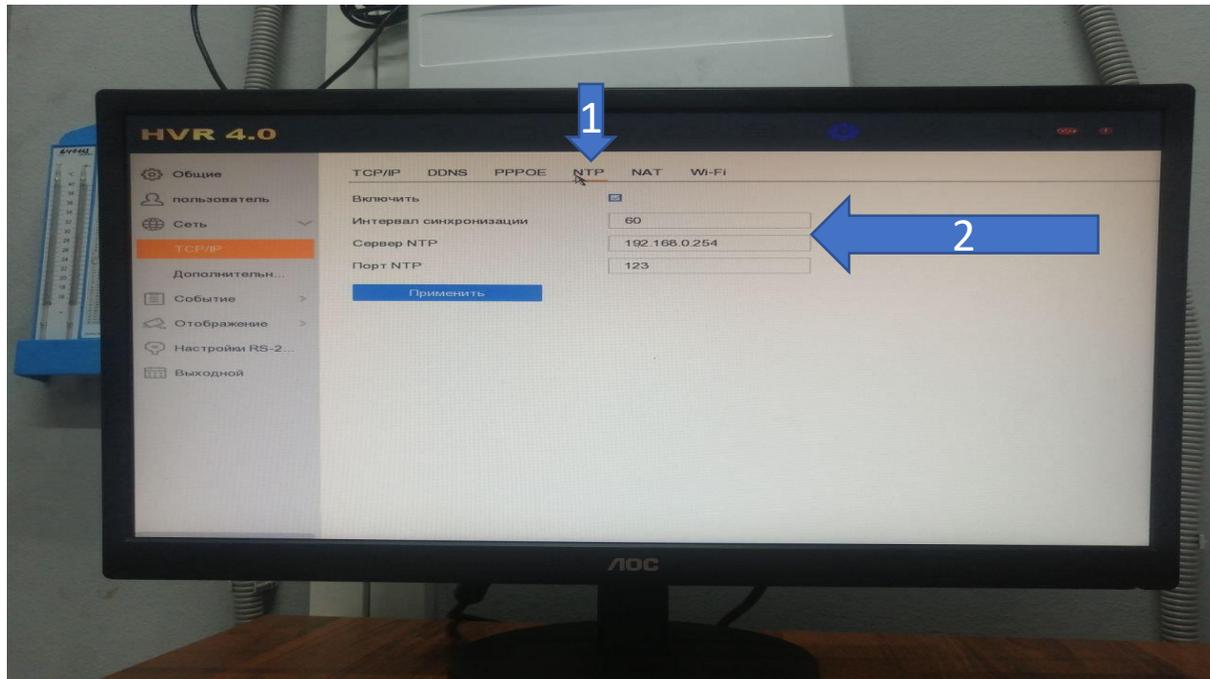


Переходим на вкладку NTP и прописываем наш адрес корректного времени 192.168.0.254. Порт и интервал синхронизации оставляем как есть

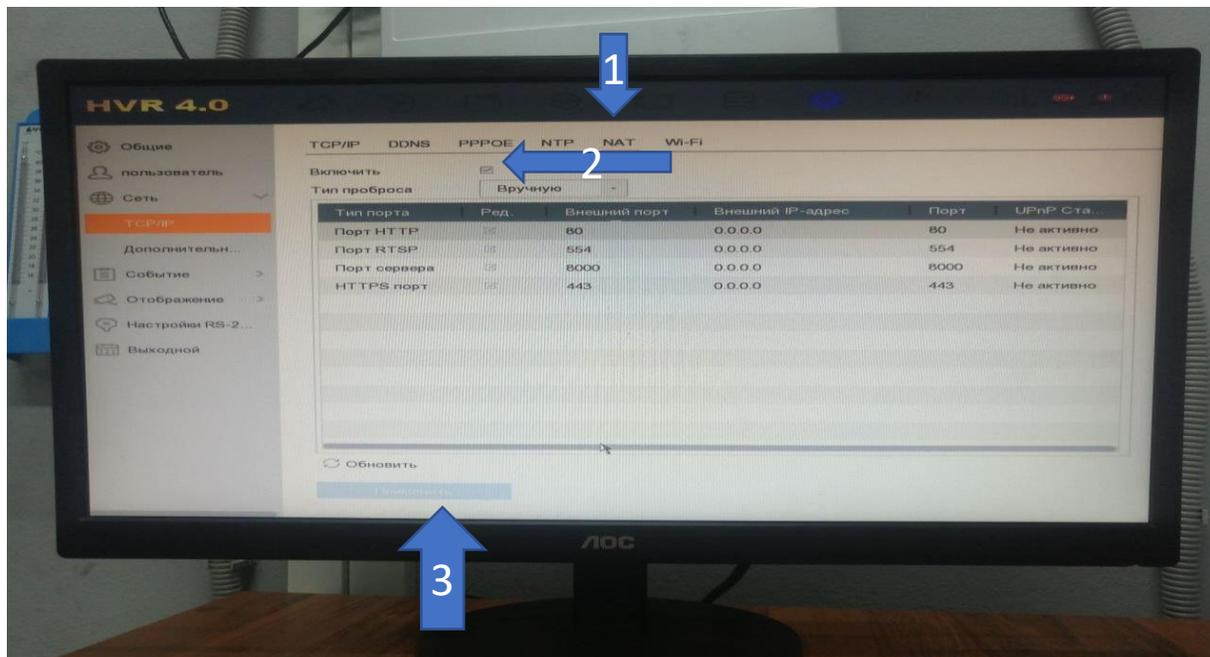


Переходим на вкладку NAT, снимаем галочку и нажимаем применить

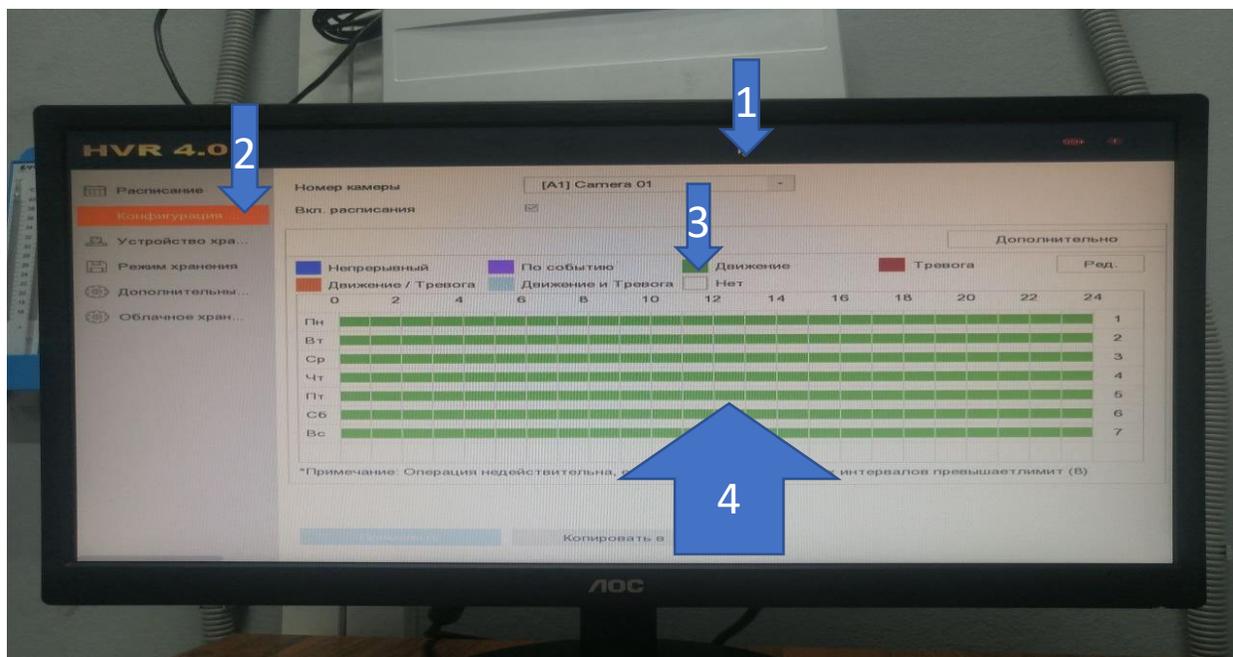


Переходим в меню настройки записи, нажимаем на значок с изображением камеры. Выбираем конфигурация. Нажимаем на зеленый квадрат Движение и выделяем всю область от 0 до 24 часов.

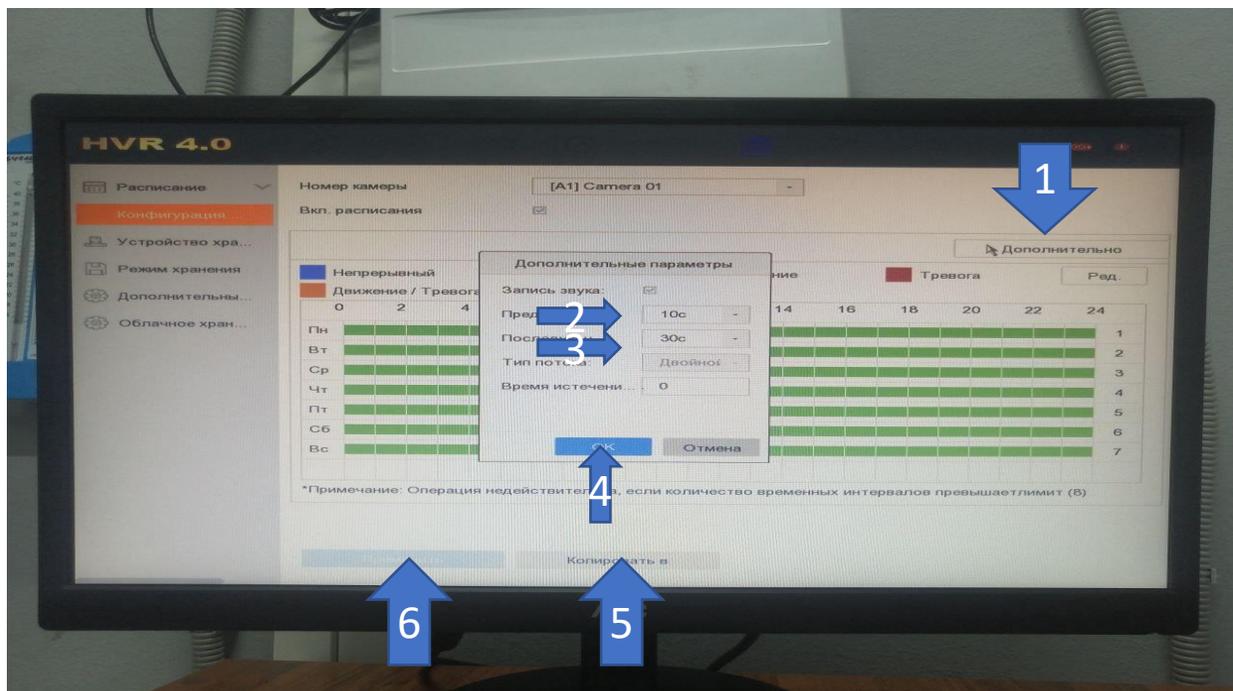


Нажимаем Дополнительно, выставляем пред запись 10 сек и последующая запись 30 сек. Нажимаем ОК, Нажимаем копировать в и выбираем все наши каналы, ждем применить.

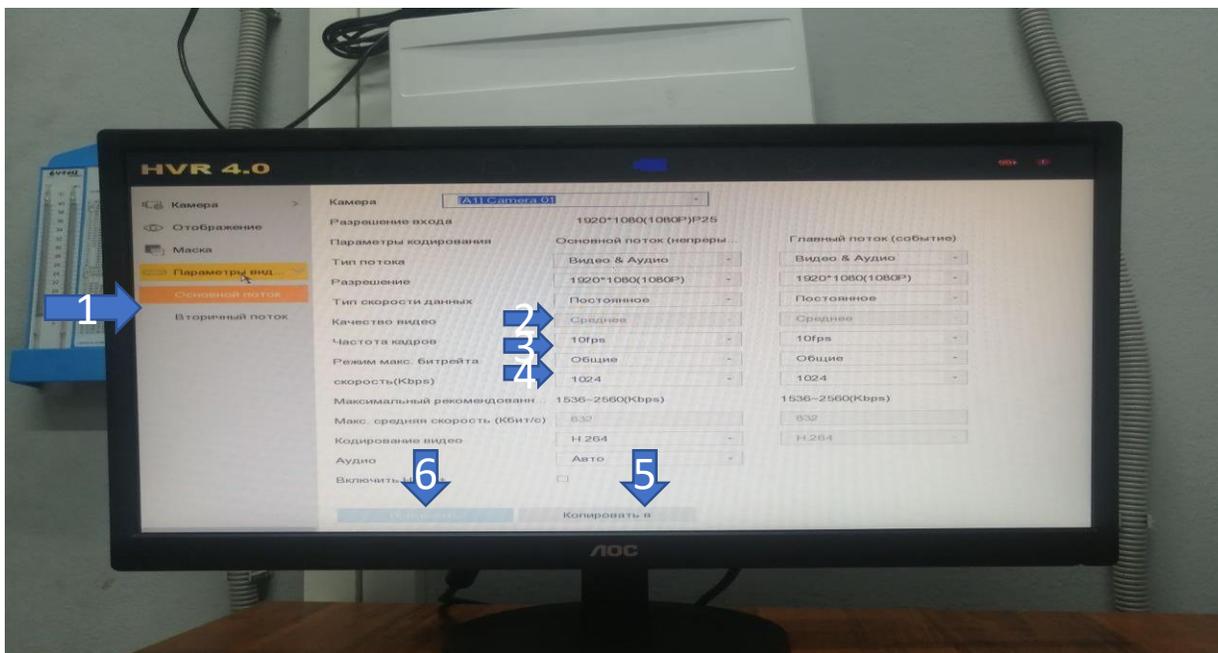


Переходим на вкладку Параметры видео, основной поток. Настраиваем Тип скорости данных Постоянное, частота кадров 10fps, скорость 1024(Kbps), нажимаем копировать, выбираем все наши каналы, ждем ОК и применить.

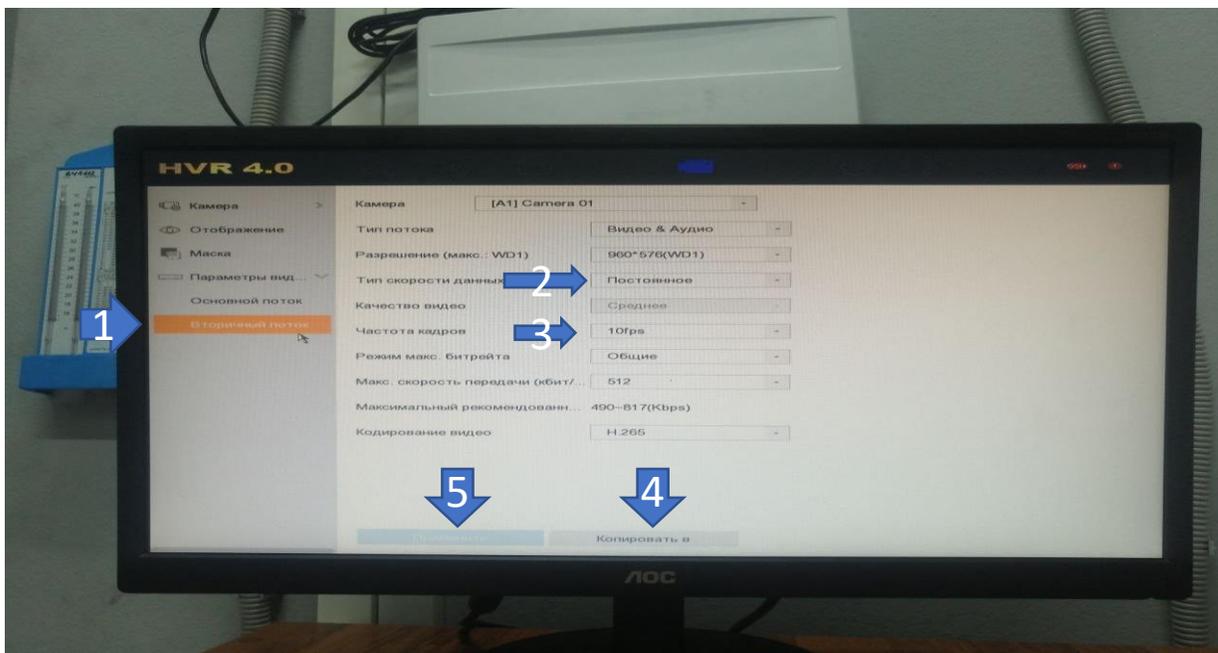


Переходим на вкладку вторичный поток, тип скорости данных ставим постоянное, частота кадров 10fps, нажимаем копировать, выбираем все наши каналы, ждем ОК и применить.

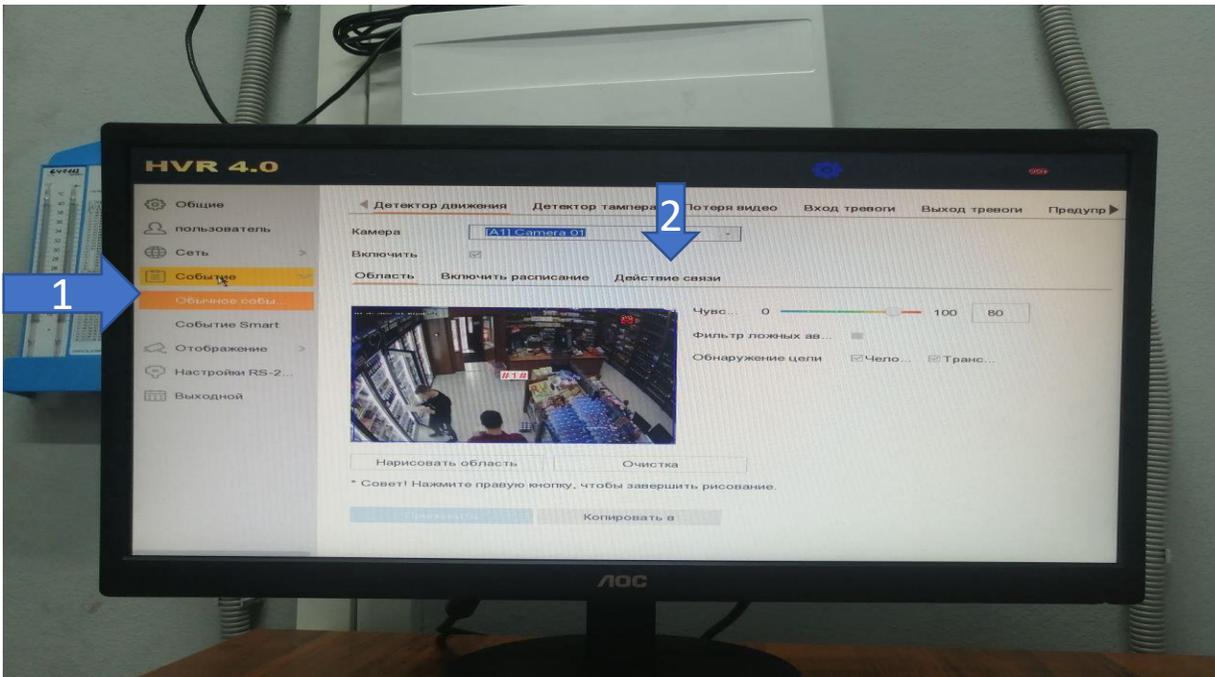

Для отключения звуковой тревоги (регистратор издает неприятный периодический писк) переходим на вкладку Событие, нажимаем действие связи

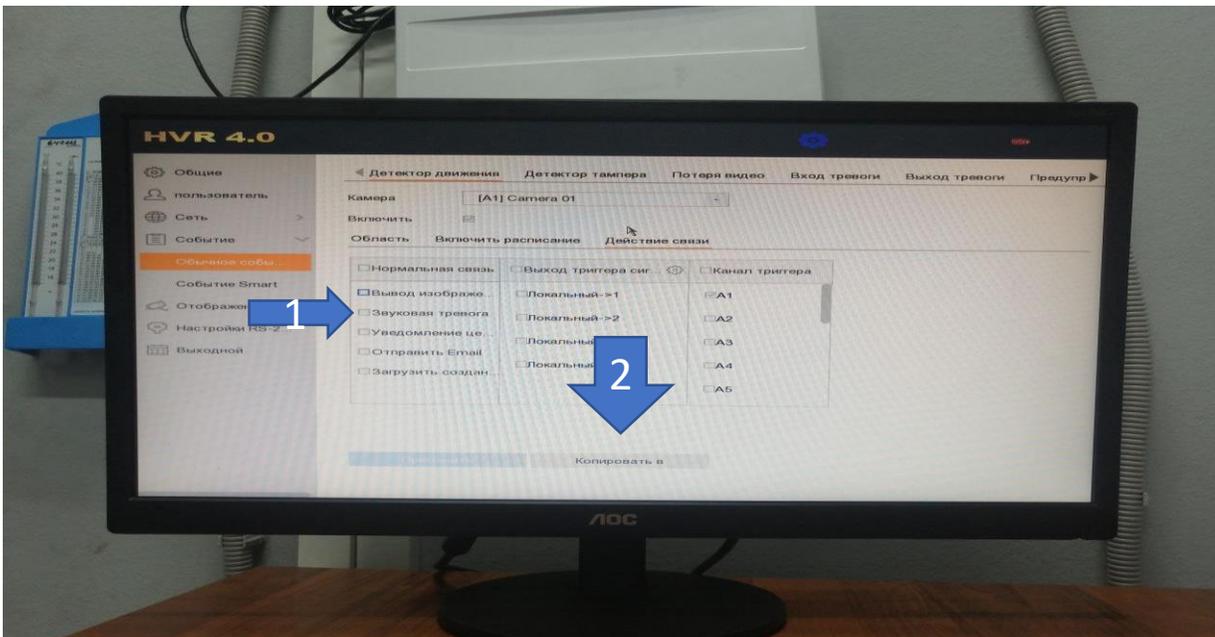


Снимаем галочку звуковая тревога, нажимаем копировать

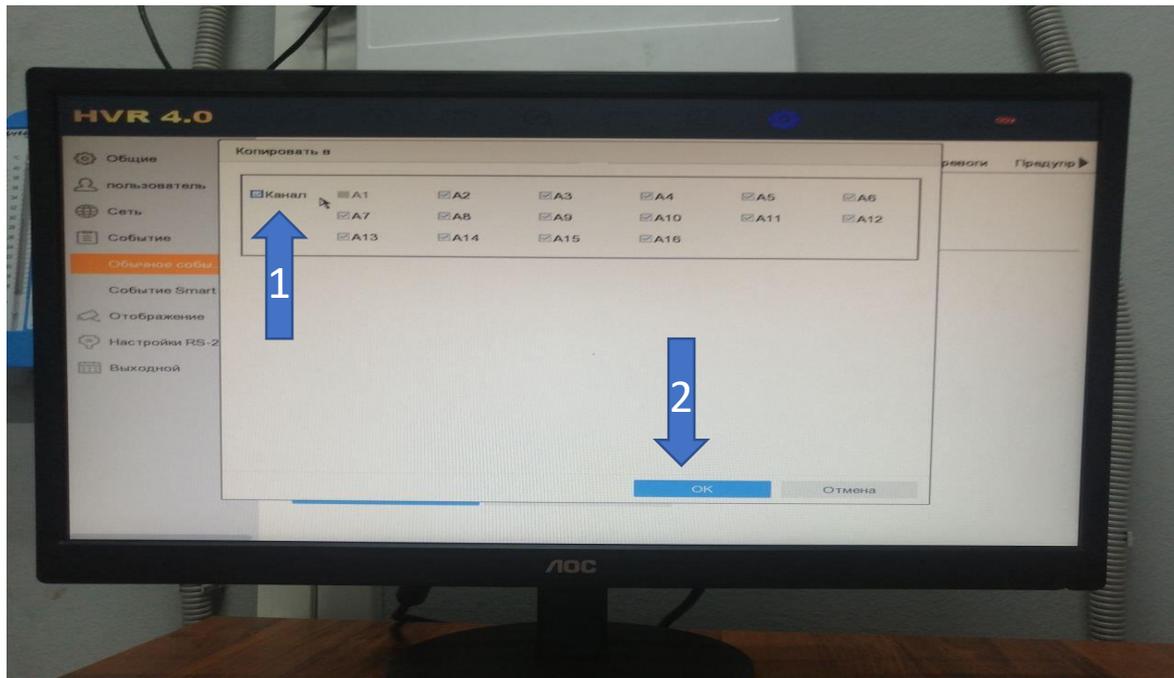


Выбираем все каналы, нажимаем ОК и применить

Инструкция по работе с
видеоархивом на
видеорегистраторе HIKVISION


DS-7216NPHI-F2/PK

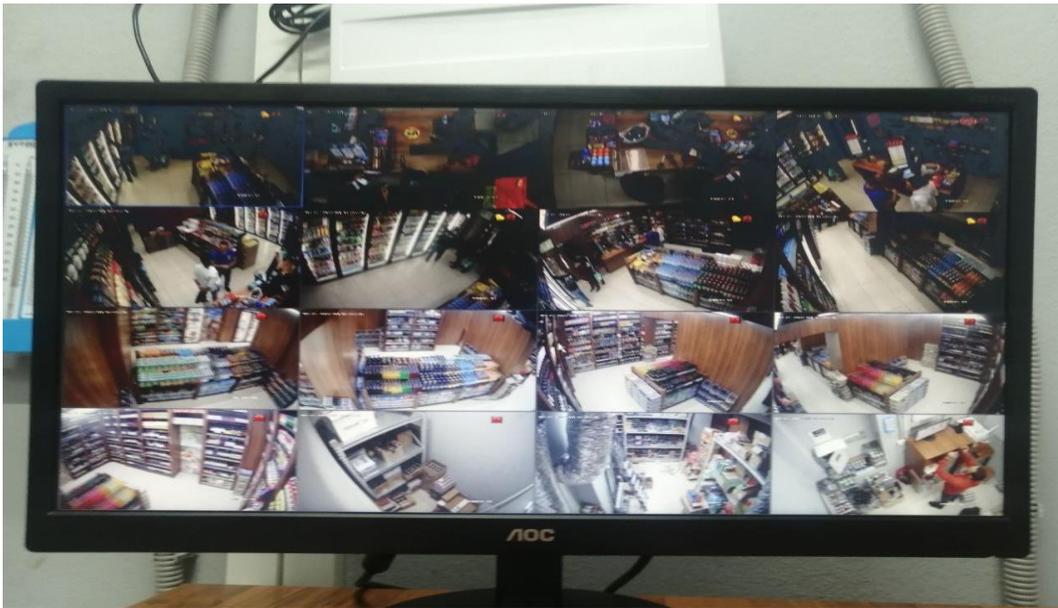


1. Перед нами монитор с несколькими изображениями с камер

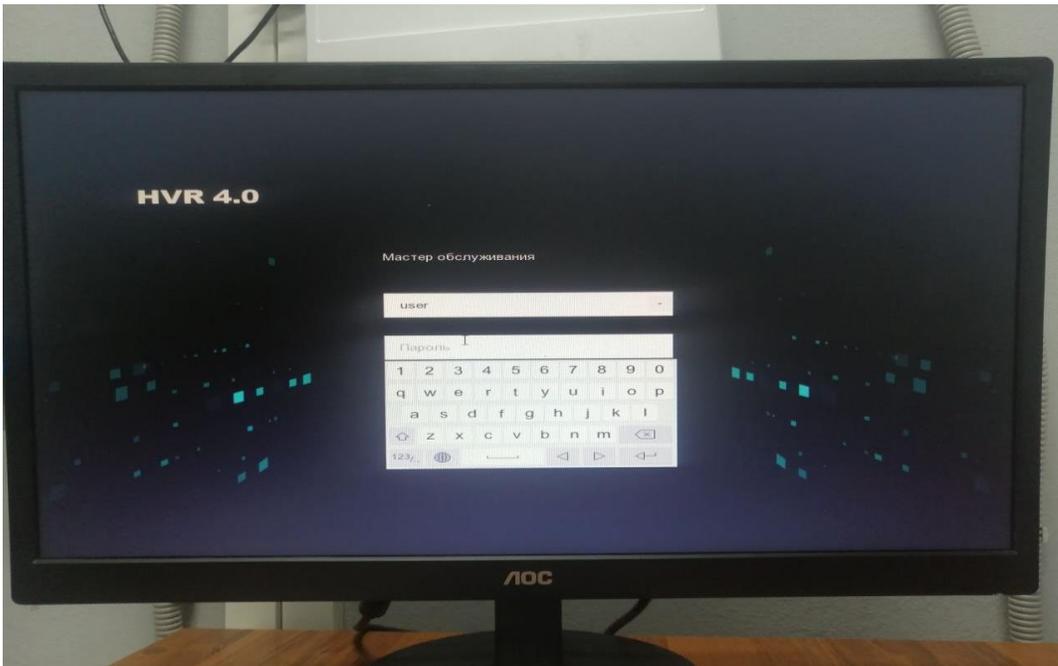

2. Щелкаем правой кнопкой мыши, выбираем пользователя User и вводим пароль us111111

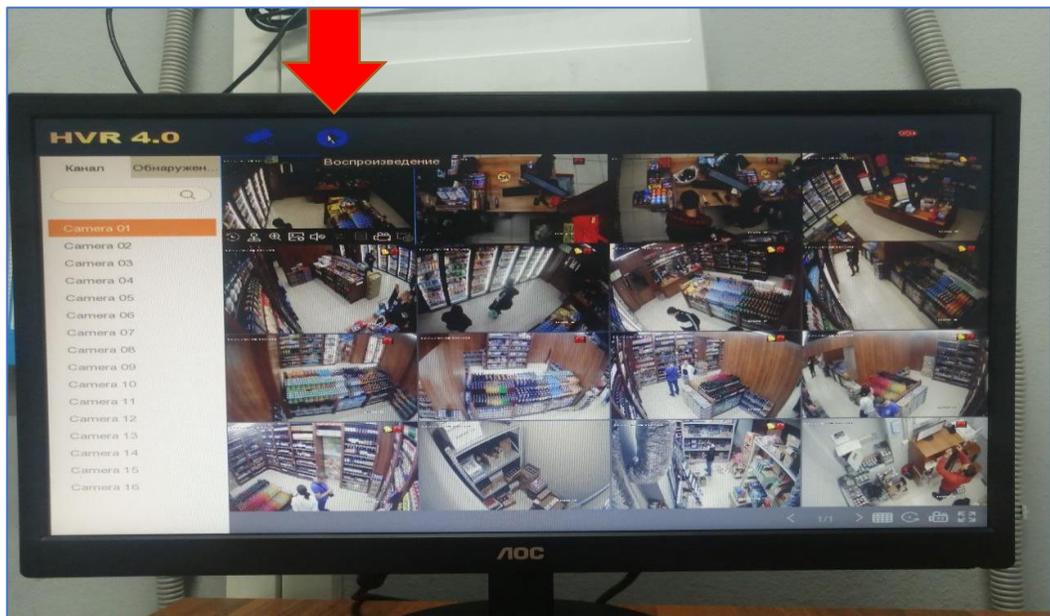


3. Нажимаем кнопку “Воспроизведение”

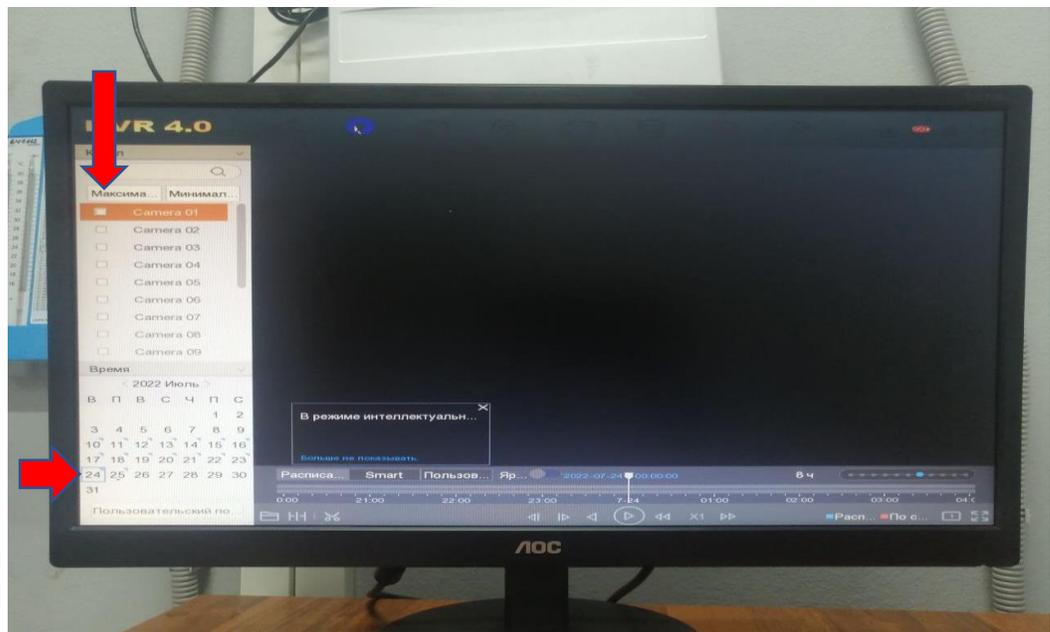


4. Выбираем нужные нам камеры и дату


5. Навигация осуществляется полосой прокрутки снизу

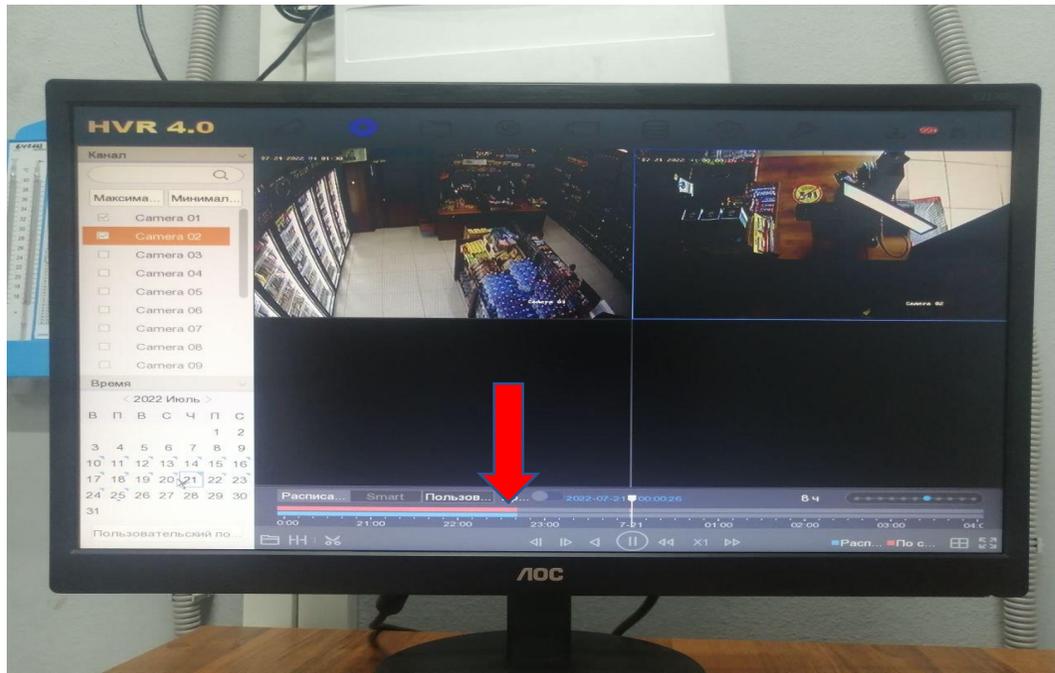


6. При нажатии на кнопку Пользовательский поиск у нас будет возможность указать нужный нам интервал времени

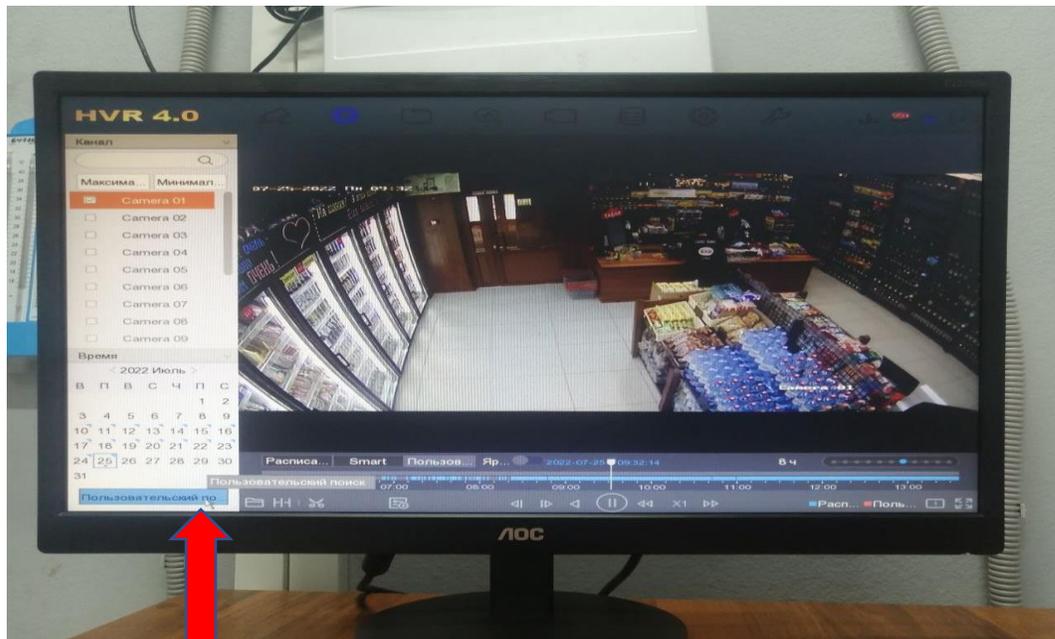


7. Нажимаем на кнопку сверху

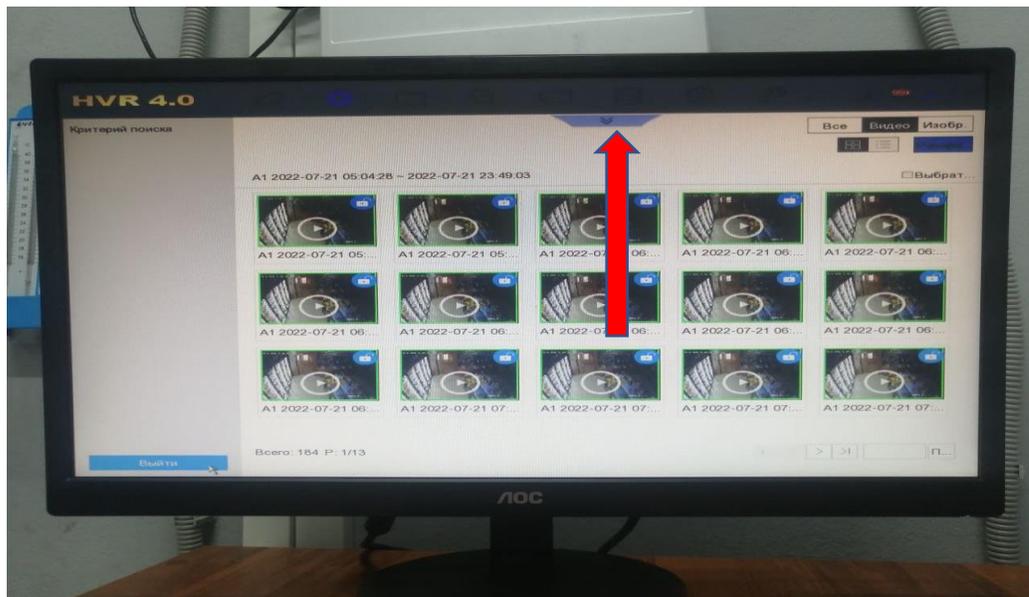


8. Выбираем период записей

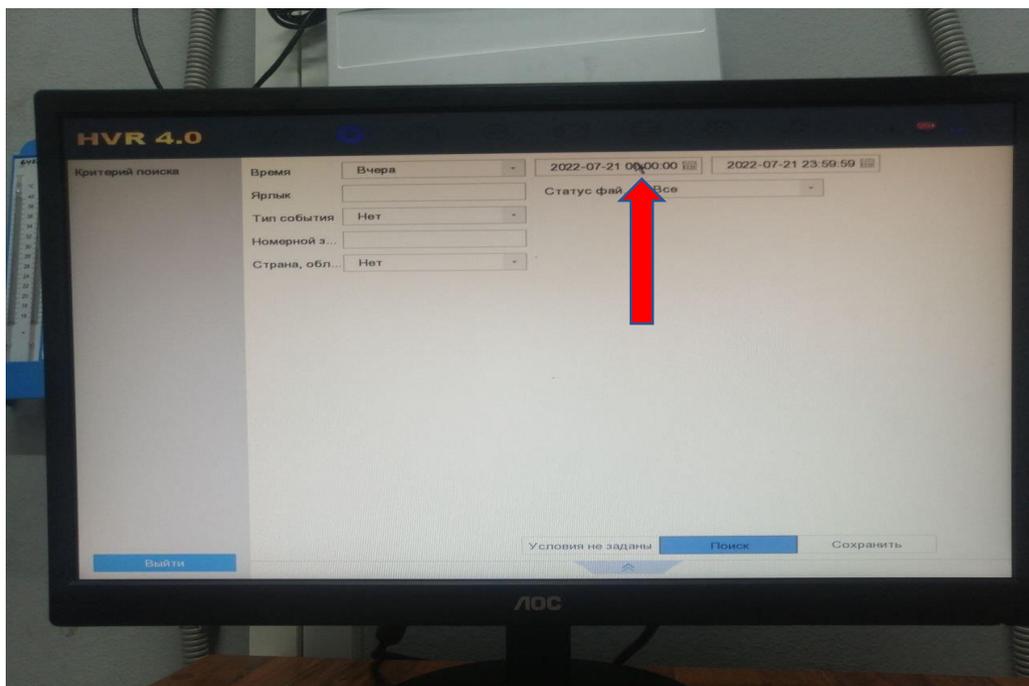


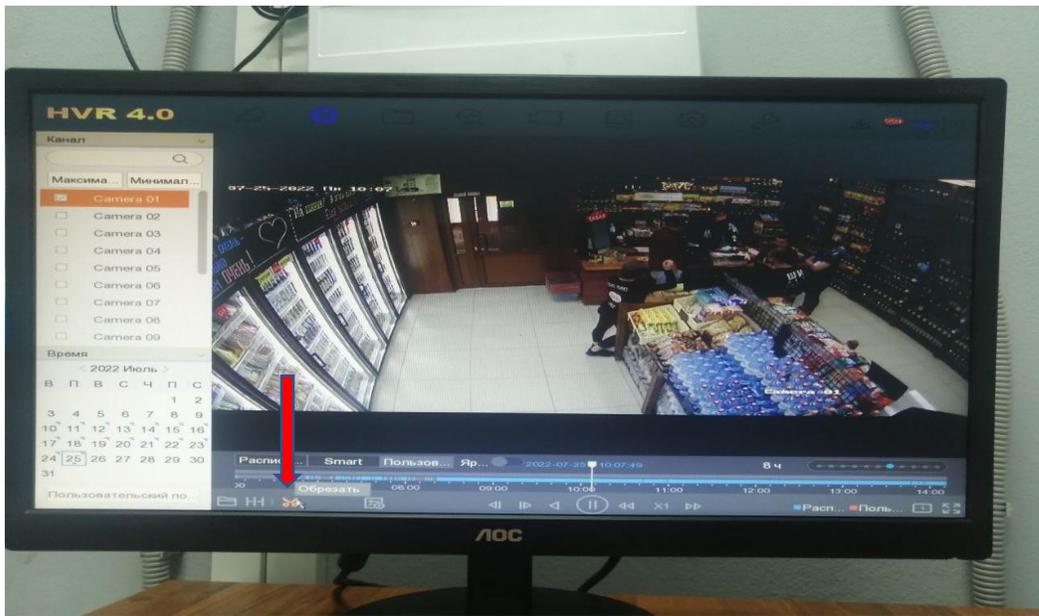


9. Для экспорта видео на внешнее устройство (флешка, переносной жесткий диск) нажимаем на кнопку с изображением ножниц

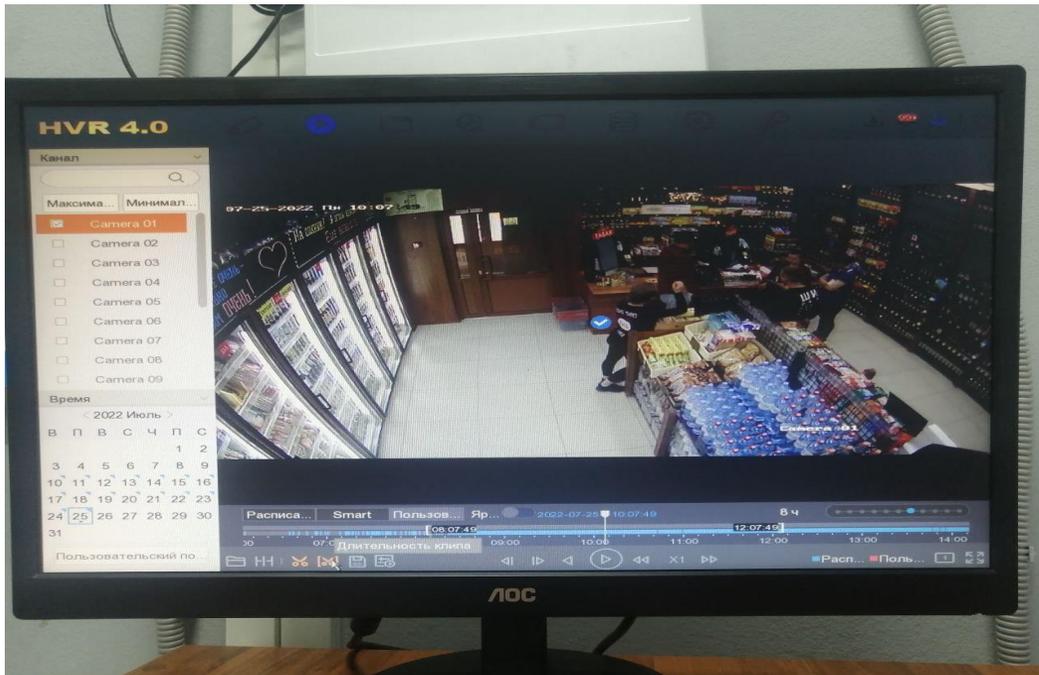

10. Нажимаем на следующую кнопку “Длительность клипа”

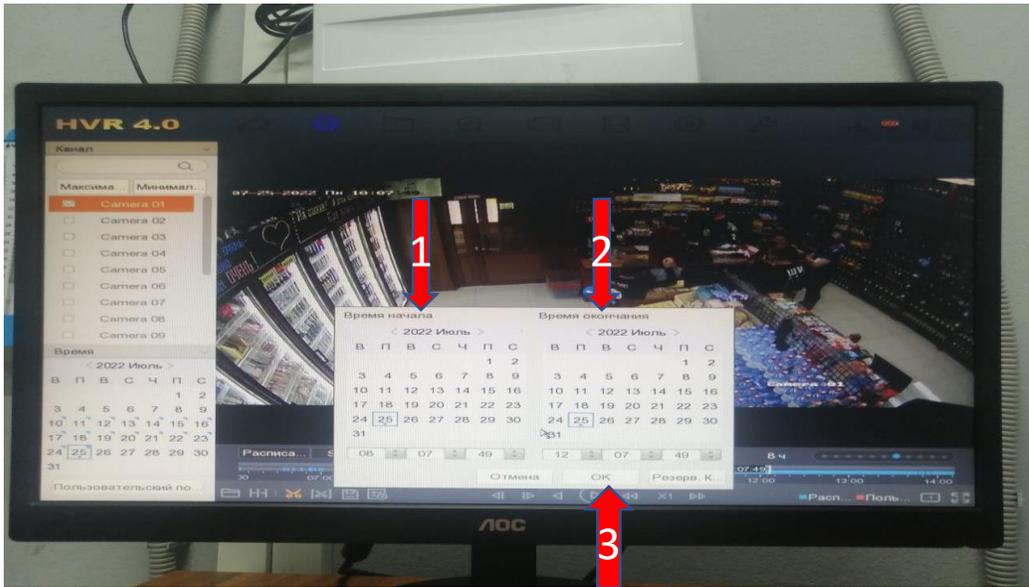


11. Выбираем дату и время начала клипа и дату и время конца клипа, нажимаем ОК

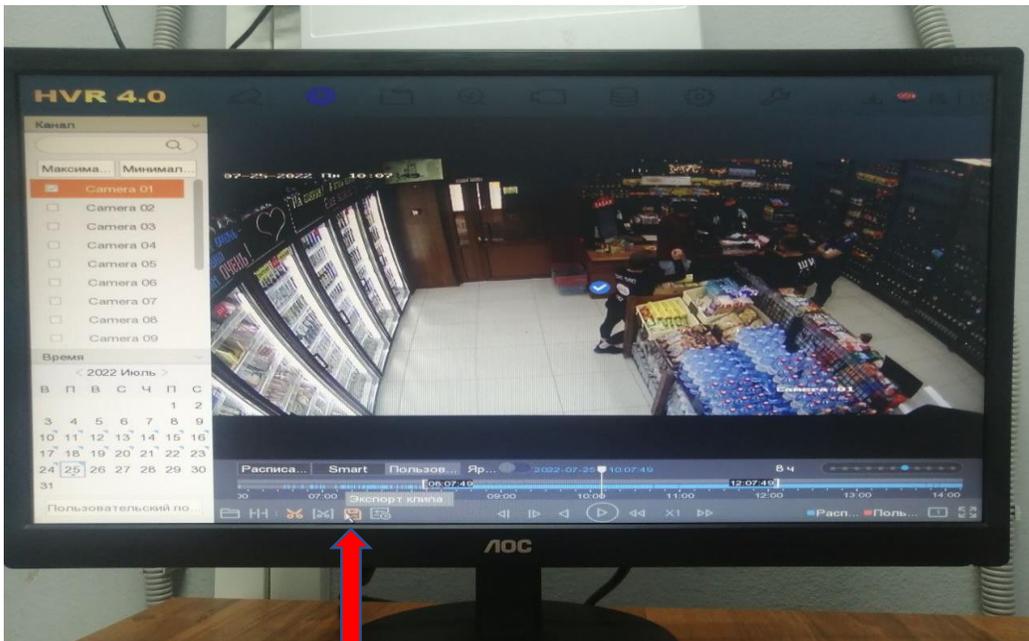


12. Нажимаем на кнопку “Экспорт клипа”


13. Выбираем наш носитель

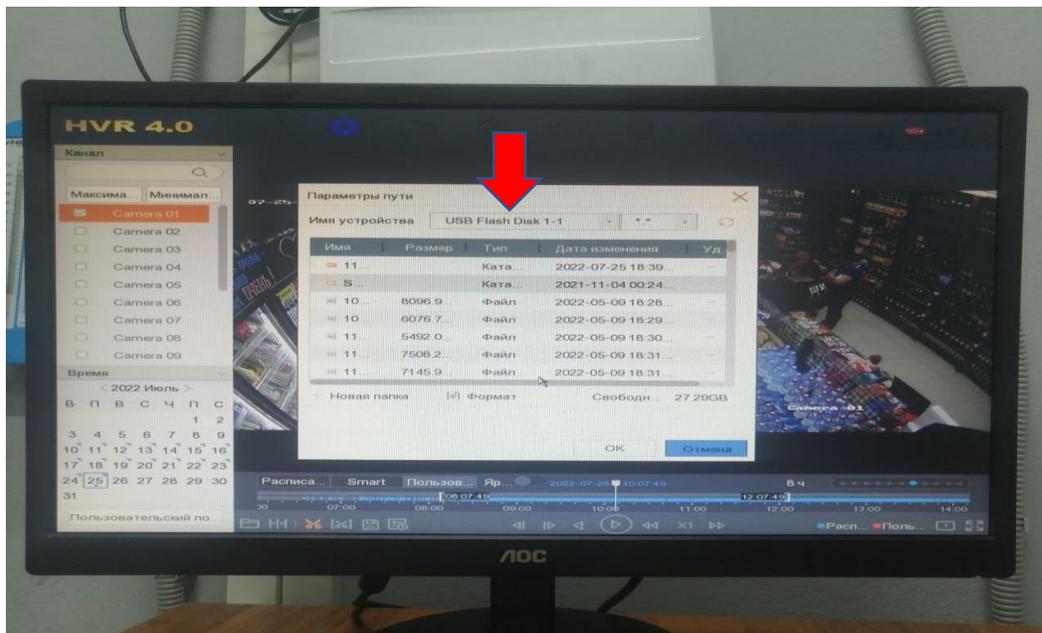

14. Создаем новую папку

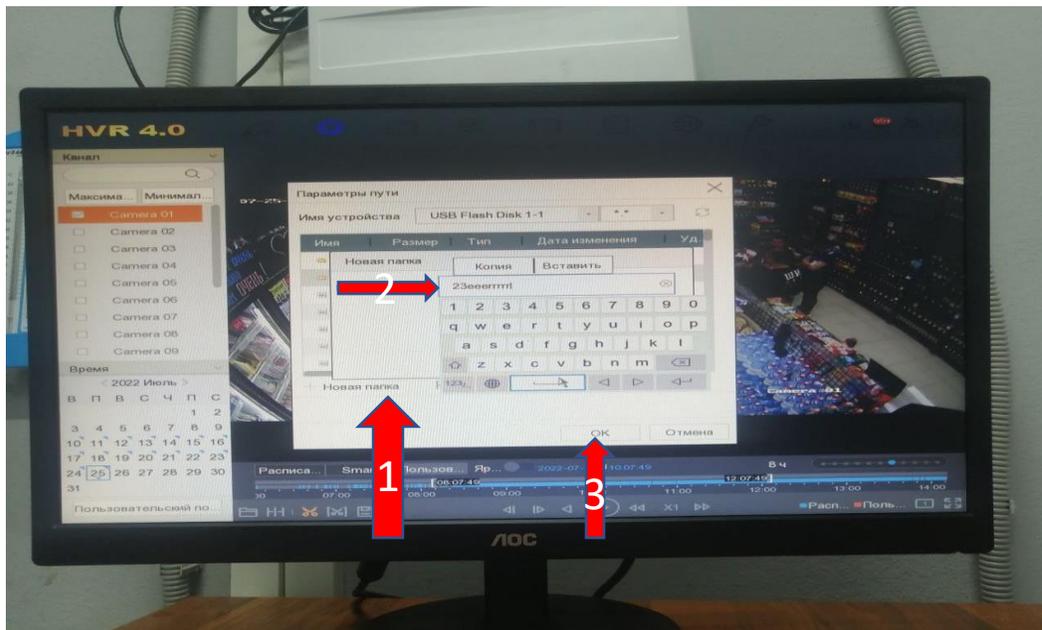

15. Здесь нажать ОК

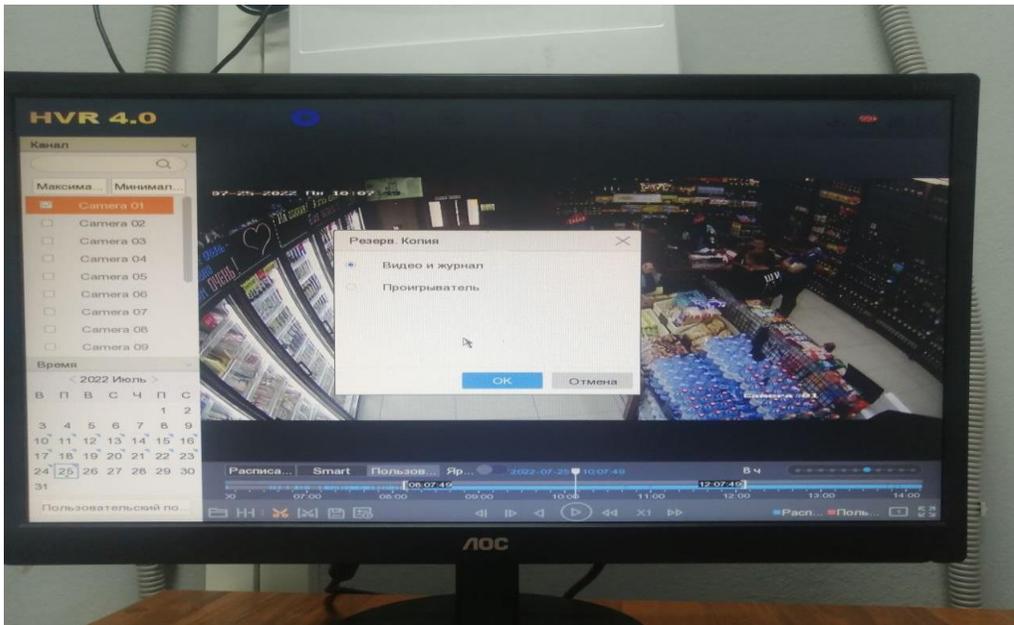

16. Наше видео сохранено на носителе

