

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА ST-XVR160 PRO D (ВЕРСИЯ 3)



После включения видеорегистратора появится мастер настроек

Device Initialization

1. Enter Password → 2. Unlock Pattern → 3. Password Protection

User: admin

Password: [input field]

Confirm Password: [input field]

Prompt Question: [input field]

Use a password that has 8 to 32 characters, it can be a combination of letter(s), number(s) and symbol(s) with at least two kinds of them. (please do not use special symbols like ' " ; : &)

Next

Пароль
admin:ad64589594
User:us111111



Окно с графическим паролем пропускаем



Auto-check for updates

Отключаем

1.ВРЕМЯ И ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ СЕТИ

NTP – ВКЛ.

192.168.0.254

Система

Главный | **Общие** | Дата и время | Праздники

Безопасность

Автофункции

IMP / EXP

По умолчанию

Обновить

ID уст-ва: XVR

№ уст-ва: 8

Язык: РУССКИЙ

Видео формат: PAL

Автовыход из меню: 10 мин. (0-60)

Навигация: [checkbox]

Общие | **Дата и время** | Праздники

Систем. время: 29-07-2022 09:31:36 Синхр. PC

Период: (UTC+03:00)Москва, Санкт-Петербург, Во...

Формат даты: ДД ММ ГГГГ

Разделит. даты: -

времени: 24-час

DST: [checkbox]

DST тип: Дата (selected) Неделя

Начало: 01-01-2000 00:00

Окончание: 01-01-2000 00:00

NTP: [checked]

Сервер: 192.168.0.254 Вручную

Порт: 123 (1-65535)

Интервал: 60 мин. (0-65535)

IP версия: IPv4

MAC адрес: bc : 32 : 5f : 93 : d4 : 74

DHCP:

IP адрес: 10 . 183 . 9 . 12

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

Шлюз: 10 . 183 . 9 . 1

DNS DHCP:

DNS 1: 10 . 183 . 9 . 1

DNS 2: 8 . 8 . 8 . 8

MTU: 1500

Задаем настройки сети магазина

Видеопоток | Снимок | Наложение

Канал: 1

Основной поток

Smart кодек:

Тип: Постоянная

Сжатие: H.264

Разрешение: 1920x1080(1080P)

Число кадров: 10

Тип битрейта: CBR

Качество: 4

Интервал I кадров: 1сек.

Битрейт (Кб/с): 1024

Базовый битрейт: 448-4096Кб/с

Большее нас...

Доп. поток

Вкл.:

Сжатие: H.264

Разрешение: 704x576(D1)

Число кадров: 10

Тип битрейта: CBR

Качество: 4

Интервал I кадров: 1сек.

Битрейт (Кб/с): 1024

Базовый битрейт: 96-1792Кб/с

Большее нас...

Водяные знаки:

Водяные знаки:

По умолчанию... | **Копир.** | Обновить | Сохранить

Настраиваем основной поток и дополнительный
 Разрешение **1080p**, кодирование видео **H.264**, тип скорости данных постоянный (**CBR**), частота **10(fps)** кадров в секунду. Качество основной группы каналов приоритет это битрейт 1024Кб/с для доп потока 512

Настройка каналов



Канал	AUTO <input checked="" type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>
16	<input checked="" type="checkbox"/>
17~24	

Далее настраиваем отображение даты и номера канала на камере.

Канал: 1

Наложение: 1 2 3 4


Просмотр Запись

Имя канала

Имя канала: КАМ 1

Дата и время

В ИМЕНИ КАНАЛА ПИШЕМ (номер камеры - номер магазина)

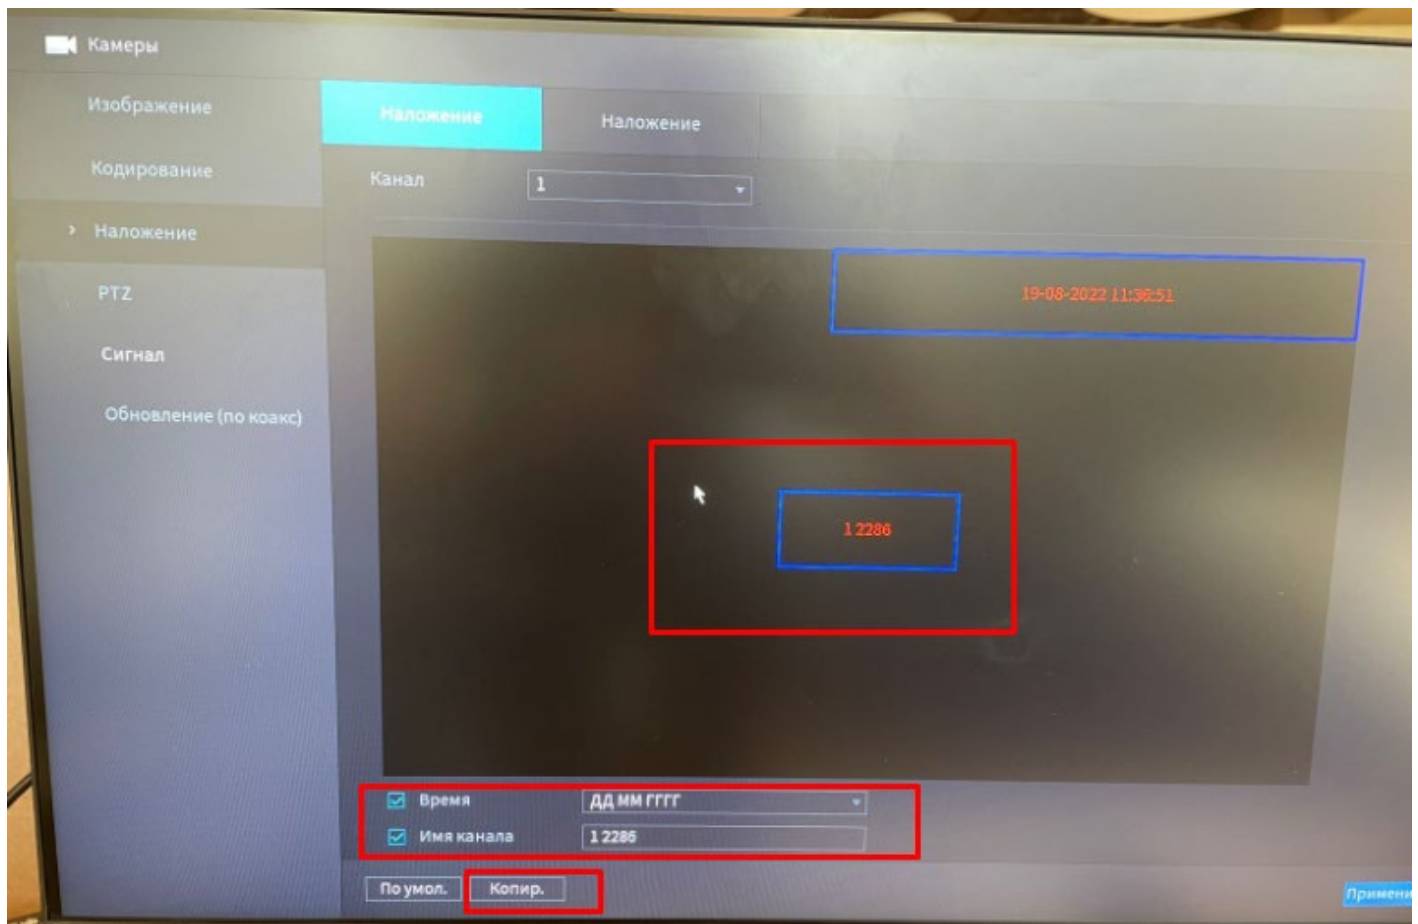

**ПЕРЕДВИГАЕМ ИМЯ КАНАЛА ПО ЦЕНТРУ ЭКРАНА
КОПИРУЕМ НА ВСЕ КАМЕРЫ
ПРОВЕРЯЕМ ЧТО В АРХИВЕ ОНО ОТОБРАЖАЕТСЯ**

Настройка расписания записи

Заполнение HDD: **Перезапись**

Отрезок записи: **Время файла** МИН.

Автоудаление старых фай...: **Никогда**

Запись | СНИМОК

Канал: **1**

Предзапись: сек. (0~30)

Пост. Движ. Тревога Движ&Трев Аналит... POS

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Вс. Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб.

Настройка

1. Заходим в расписание.
2. Нажимаем на желтый маркер
3. Выделяем область
4. Ставим предзапись 30 сек.
5. Нажимаем (КОПИР.)

Копир. X

Все

Канал1 Канал2

Канал3 Канал4

Канал5 Канал6

Канал7 Канал8

Канал9 Канал10

Канал11 Канал12



Канал13 Канал14

Сохранить Отмена


Копир. Обновить **Сохранить**

6. Нажимаем (ВСЕ) и (СОХРАНИТЬ)


Воспроизведения видео

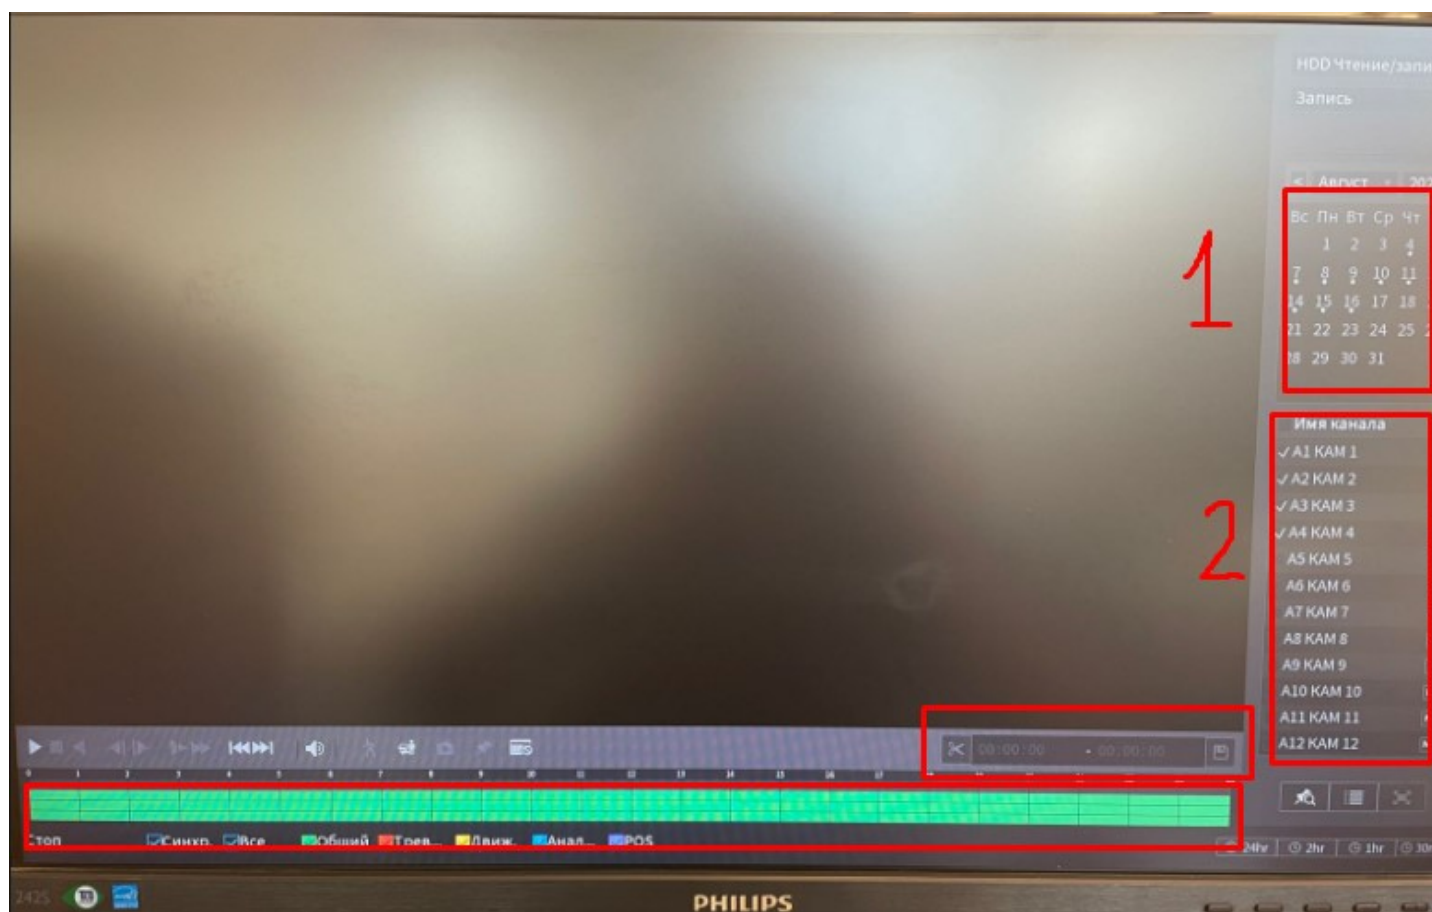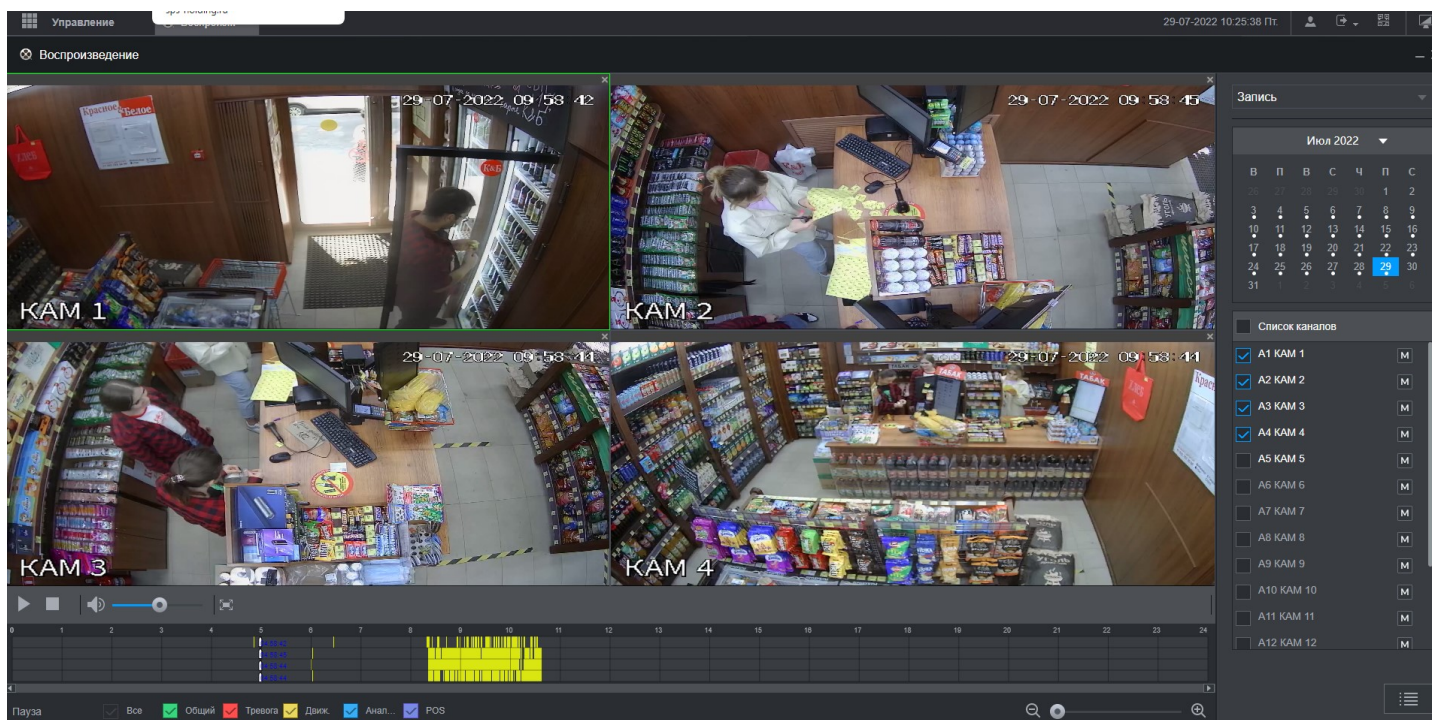

1. Выбираем дату
2. Выбираем нужные камеры
3. На шкале показан полный день записи (приближаем колесиком)
4. Выбираем на шкале точку от куда хотим сделать запись на носитель
Нажимаем ножницы, затем выбираем конец записи (нажимаем ножницы)

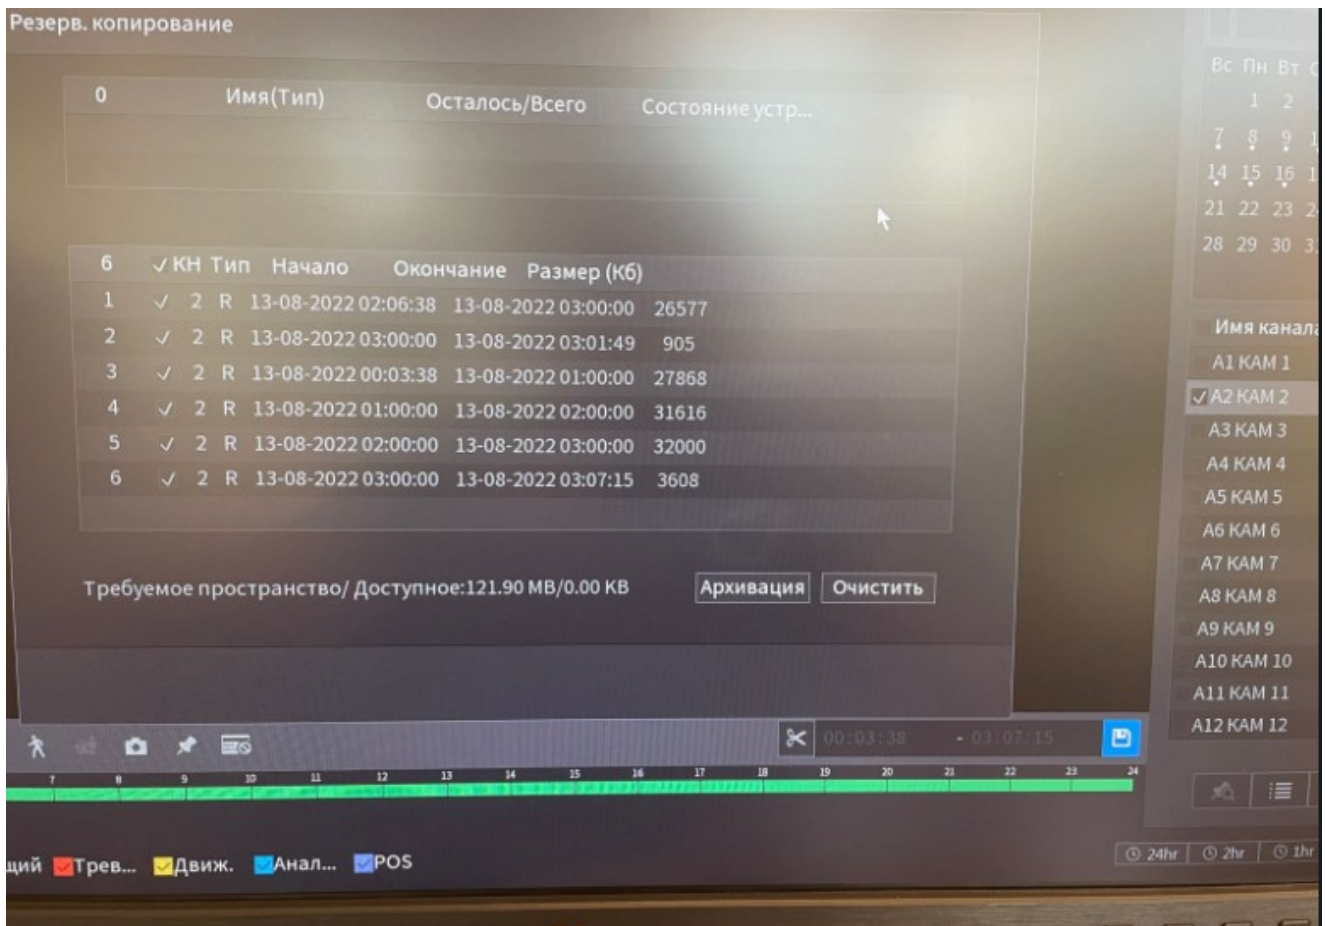

5. Нажимаем сохранить и далее выбираем нужный нам фрагмент
6. Архивировать – создать новую папку – сохранить

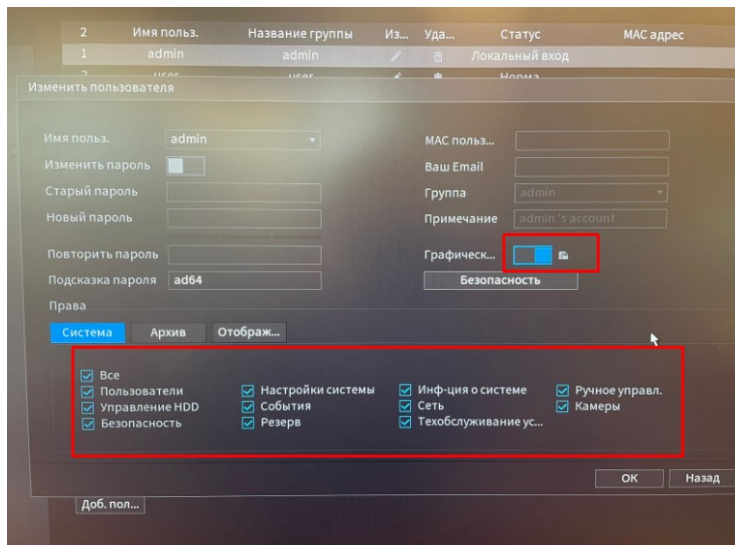

задаем права на админа

для того чтобы задать права для user сначала переходим в группы и активируем нужные режимы

