



Инструкция по замене ФН на ККТ АТОЛ

- 1) Сверяем номер кассы из плана замен, с номером кассы физически (на которой приехали менять фн) **(ВАЖНО: ЕСЛИ НЕ ПРОВЕРИЛИ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР И ЗАМЕНИЛИ ФН НЕ НА ТОЙ ККТ, ФН БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЁН НА ВАС.)**
- 2) Включаем ККТ, подключаем к ПК, вставляем чековую ленту. **Закрываем смену** на старом ФН (если это возможно). Заходим в тест драйвера АТОЛ
- 3) В драйвере переходим на вкладку Регистрация ККТ, ставим галку включено, нажимаем **Считать** и Синхронизировать время с ПК. Большинство полей – заполнится автоматически (Наименование, ИНН, Адрес и т.д.). Нажимаем «Закрытие ФН», касса выдаст чек о закрытии ФН. **Фотографируем его, чтобы было видно поля ФД, ФП, Дата, Время**

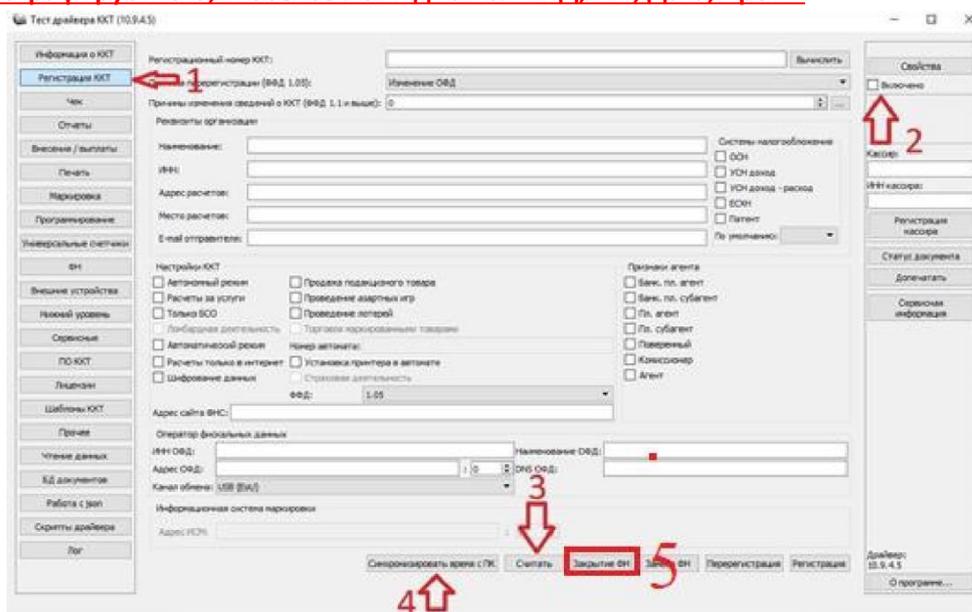

- 4) Дожидаемся надписи на чеке автотеста «Отправка в ОФД завершена». Если чек с надписью не вылезает. Переходим на вкладку «Отчеты», выбираем «Тип отчета: 5 – Печать информации о ККТ», нажимаем «Сформировать отчет. Касса выдаст чек, на котором должно быть написано «Передача ФД в ОФД завершена – ДА»

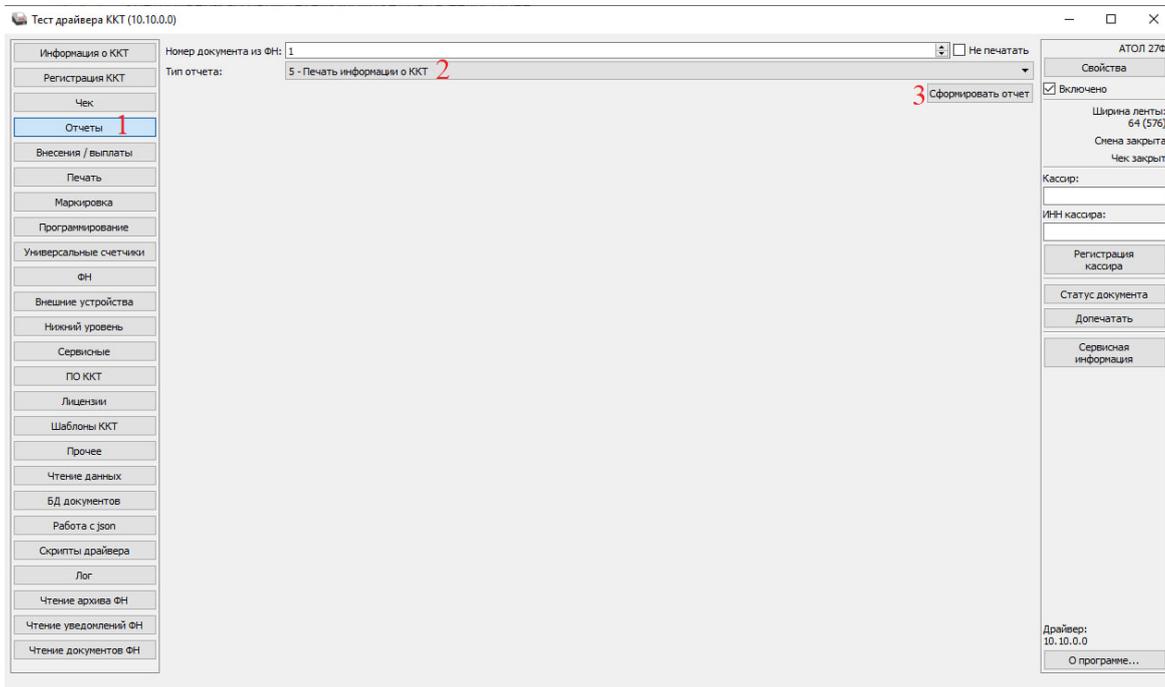

Красное & Белое
АТОЛ 27Ф
 ИНФОРМАЦИЯ О ККТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК 1.9
 MCU SN 4AA9E0D325180902
 MCU PART NAME RT1050 Family
 DataFlash MX25L64 (0x001720C2)
 FRAM/EEPROM 23LC (64 KB)
 MAC ADRES LAN E4:F3:27:16:ED:DC
 MAC ADRES Wi-Fi НЕ ЗАДАН
 MAC ADRES Bluetooth НЕ ЗАДАН
 ID СЕРИИ (S.8.105):
 1 5.8.1
 3 5.8.105

Версия ККТ 287
 ВЕРСИЯ ШАБЛОНОВ АТЕС3030
 БАТАРЕЯ ЧАСОВ (2.2 - 3.3) 2.6

ВВЕДЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ:
 ФФД 1.2 01.01.20 - 31.12.98
 Отключение ПФ 01.01.20 - 31.12.98
 Запись ПО ККТ 01.01.20 - 31.12.98
 Фискальные функции 21.11.18 - 31.12.98
 Шаблоны чека и клише 01.01.20 - 31.12.98
 ФФД 1.1 новая 01.06.22 - 15.10.49
 Печать графики и ШК 01.01.20 - 31.12.98

ККТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ДА
 СМЕНА ЗАКРЫТА
 СОЕДИНЕНИЕ С ОФД 24.03.24 10:18
 СОЕДИНЕНИЕ С ЛК 07.06.24 10:10

ФН ФИСКАЛИЗИРОВАН ДА
 ФИСК. РЕЖИМ ЗАКРЫТ ДА
 ЗАКОНЧЕНА ПЕРЕДАЧА ФД ОФД ДА
 ВЕРСИЯ fn.v.1.2
 СРОК ДЕЙСТВИЯ 00.00.00
 ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ/ОСТАЛОСЬ 1/29
 ФФД ФН ТЕКУЩИЙ 1.2
 ФФД ФН МАКСИМАЛЬНЫЙ 1.5
 Номер версии ФФД 1.5
 РЕСУРС ДОК. 5 ЛЕТ 249809
 РЕСУРС ДОК. 30 ДН. 14015

ФН не содержит URL сервера ОКП
 ТЕМПЕРАТУРА ГОЛОВКИ 25
 НАРАБОТКА
 ПРОБЕГ ТПМ (мм) СБРОС 4514
 ПРОБЕГ ТПМ (мм) ВСЕГО 4658
 А-ОТРЕЗЧ. СБРОС 92
 А-ОТРЕЗЧ. ВСЕГО 98
 Дата время 24.03.24 10:19
 ЗИ ККТ 00106727976331
 ИНН 7743931676
 РН ККТ 0007013925061670
 ФН 7281440500356029

- 5) **НЕ ЗАКРЫВАЯ ДРАЙВЕР**, выключаем ККТ, отключаем от питания, раскручиваем отсек хранения ФН, отключаем старый ФН от шлейфа, подсоединяем новый ФН. **ВАЖНО:** обратите внимание на количество контактов внутри ФН и на разъеме подключения, подключаем строго 4 контакта в 4 дырки, 7 контактов в 7 дырок, если подключить неверно – ФН будет испорчена.


Отсек для ФН на ККТ: АТОЛ 77Ф АТОЛ 27Ф



- 6) Включаем ККТ (если все сделано верно, на отчете авто тестирования касса напишет «Фн не фискализирован»), ставим галку в драйвере – включен (если она сбилась). Синхронизируем время по кнопке «Синхронизировать время с ПК», нажимаем кнопку «Замена ФН». Если при нажатии кнопки «Замена ФН» выдало доп. окно «Перерегистрация ККТ», то в поле ИНН компании, переписываем ИНН из прошлого меню, в е-мэйл сотрудника переписываем е-мэйл отправителя. (см. скрин).

- 7) Касса выдаст отчет об изменении параметров регистрации. Отрываем оба чека. Замена ФН – завершена, просим персонал проверить работоспособность КKM (Открыть смену, пробить товар).

После проверки – необходимо сфотографировать отчеты о закрытии и перерегистрации, чтобы четко были видны поля, выделенные красным.

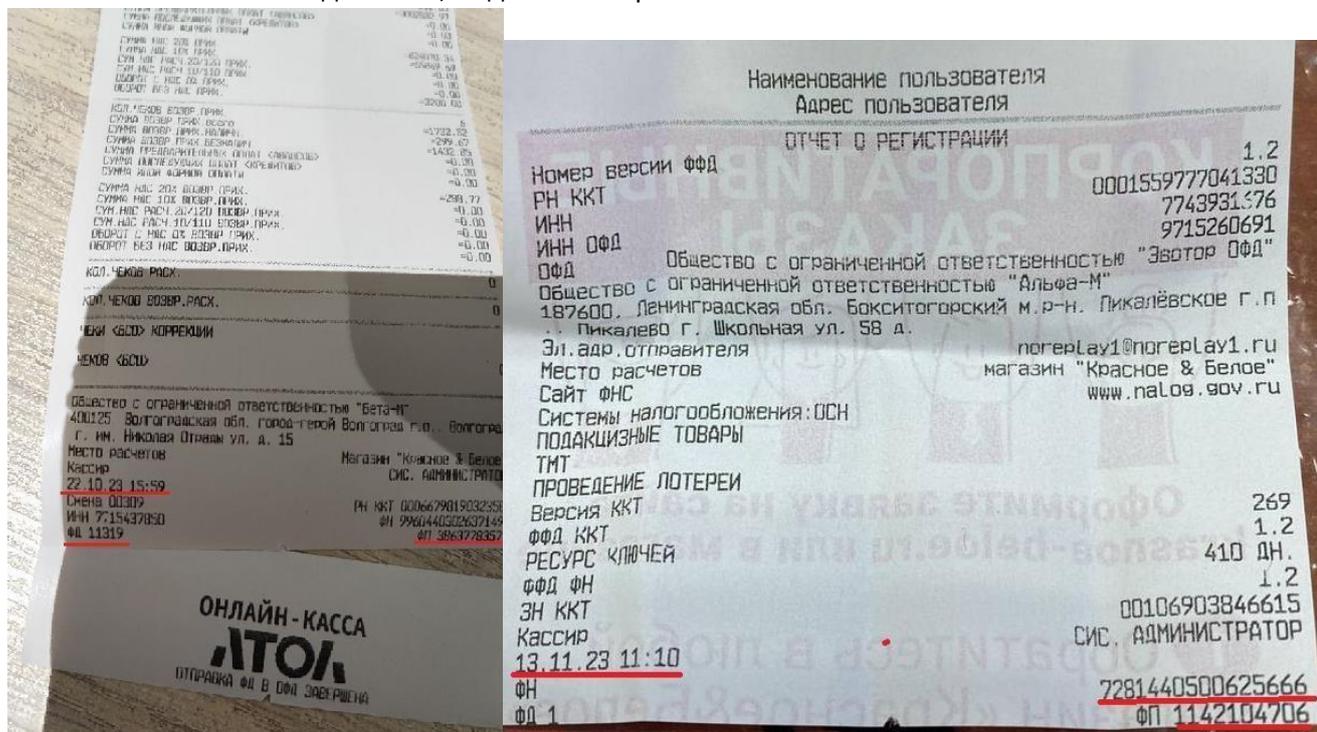

Примечания:

- 1) После замены ФН, старый ФН нужно положить в коробку из-под нового и на коробке написать номер магазина. Увезти обратно на резерв, где он физически числится. (С которого брали новые ФН)
- 2) Если во время замены ФН: перезагрузился ПК, закрылся драйвер по неизвестным причинам, выдает ошибку реквизитов.
Самый простой вариант - вставить старый фн в кассу, поставить галку "Включено", перейти на вкладку регистрация и нажать считать, чтобы восстановить прошлые значения регистрации. И снова пройти по инструкции начиная с пункта №5
- 3) Если чек зажевало/кончилась чековая лента/была вставлена не так при закрытии/регистрации ФН. Чтобы повторно распечатать чек, можно воспользоваться следующими функциями в драйвере:

Печать отчета о закрытии:

Отчеты - Тип отчета - 2 - Печать копии последнего документа - Сформировать отчет

Печать отчета о регистрации:

Отчеты - Тип отчета - 7 - Печать документа по номеру из ФН - Сформировать отчет (номер документа из ФН должен стоять - 1).