



# Как заменить фискальный накопитель в ШТРИХ-М-01Ф


1. Сверяем номер кассы из плана замен, с номером кассы физически (на которой приехали менять фн) (**ВАЖНО: ЕСЛИ НЕ ПРОВЕРИЛИ ЗАВОДСКОЙ НОМЕР И ЗАМЕНИЛИ ФН НЕ НА ТОЙ ККТ, ФН БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЁН НА ВАС.**)
2. Заходим в мастер фискализации (устанавливается автоматически вместе с драйвером). **Смена на ККТ должна быть предварительно закрыта.**

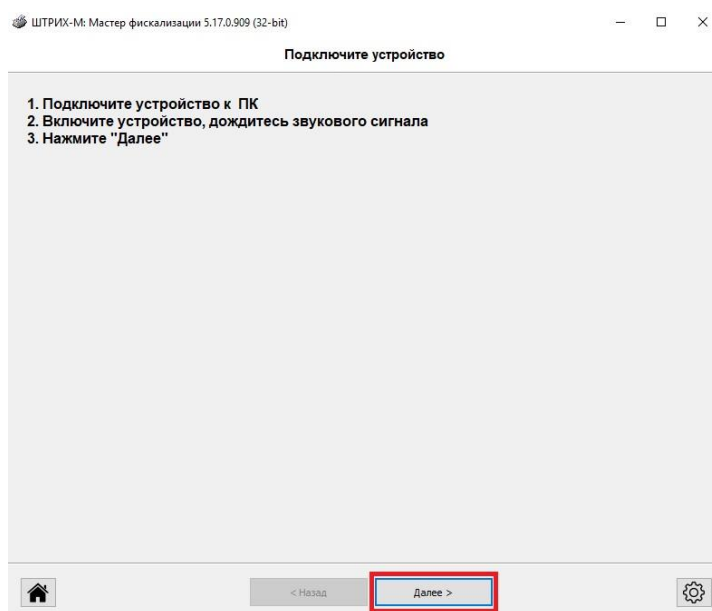


3. Выбираем способ соединения со штрихом

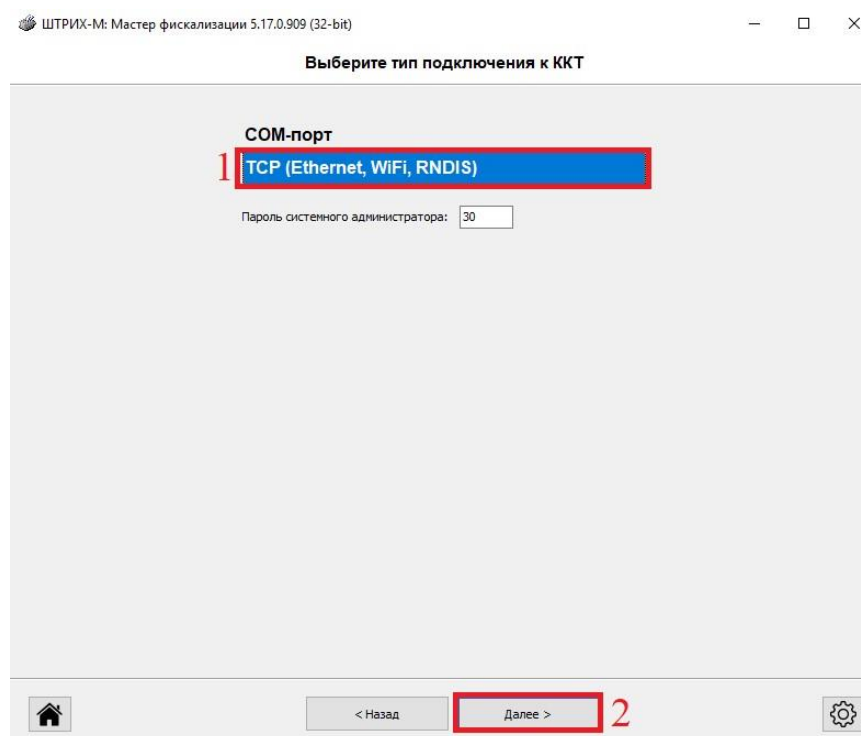


4. Устанавливаем соединение, нажимаем «Далее»

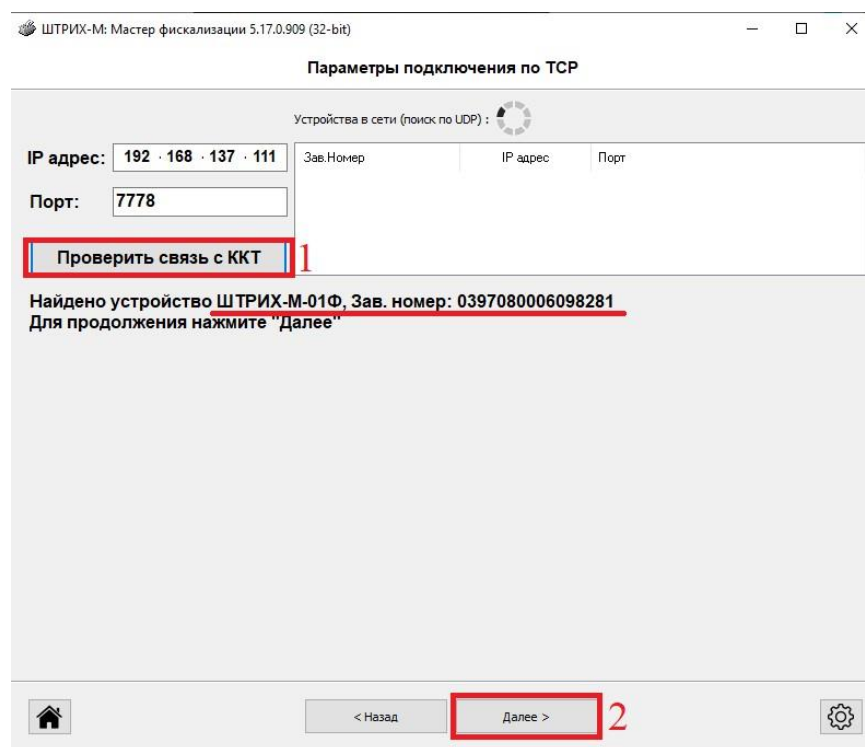


5. Выбираем пункт «Закрытие архива ФН», ждем «Далее»

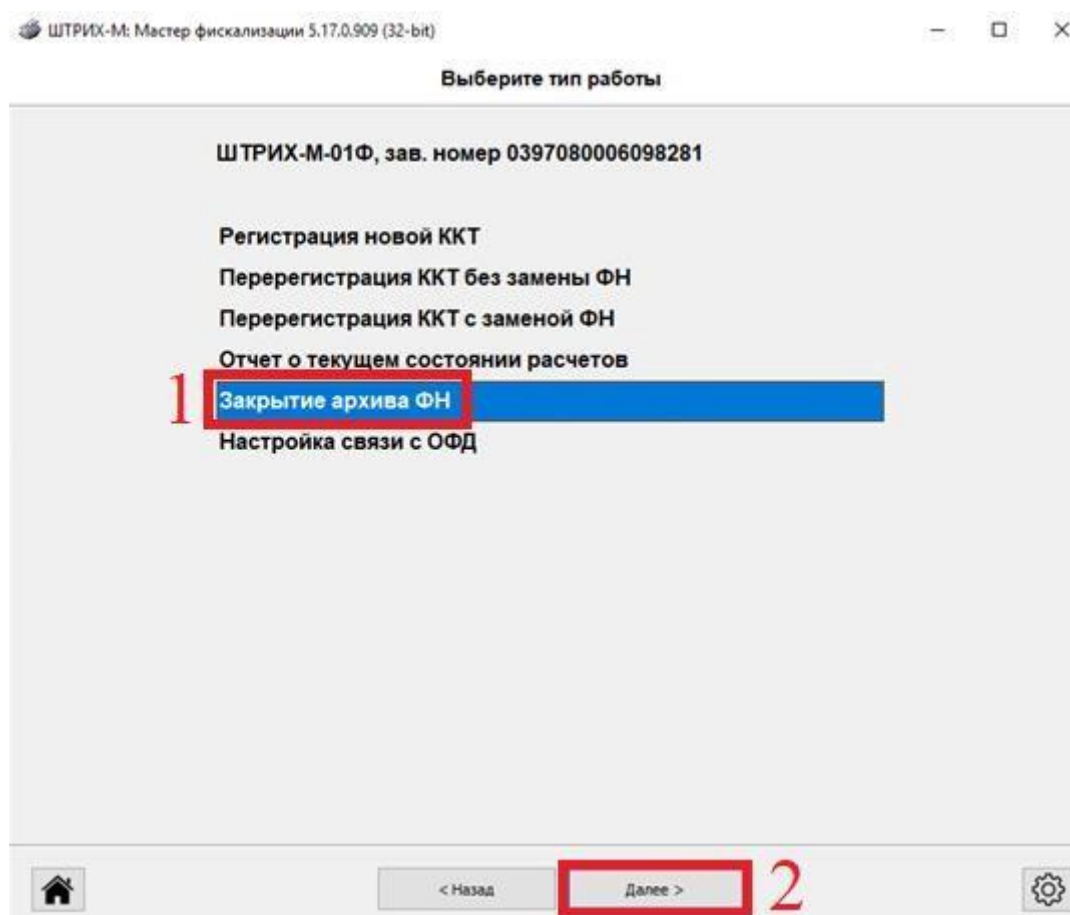


6. Синхронизируем время ККТ с временем ПК, нажимаем «Далее»

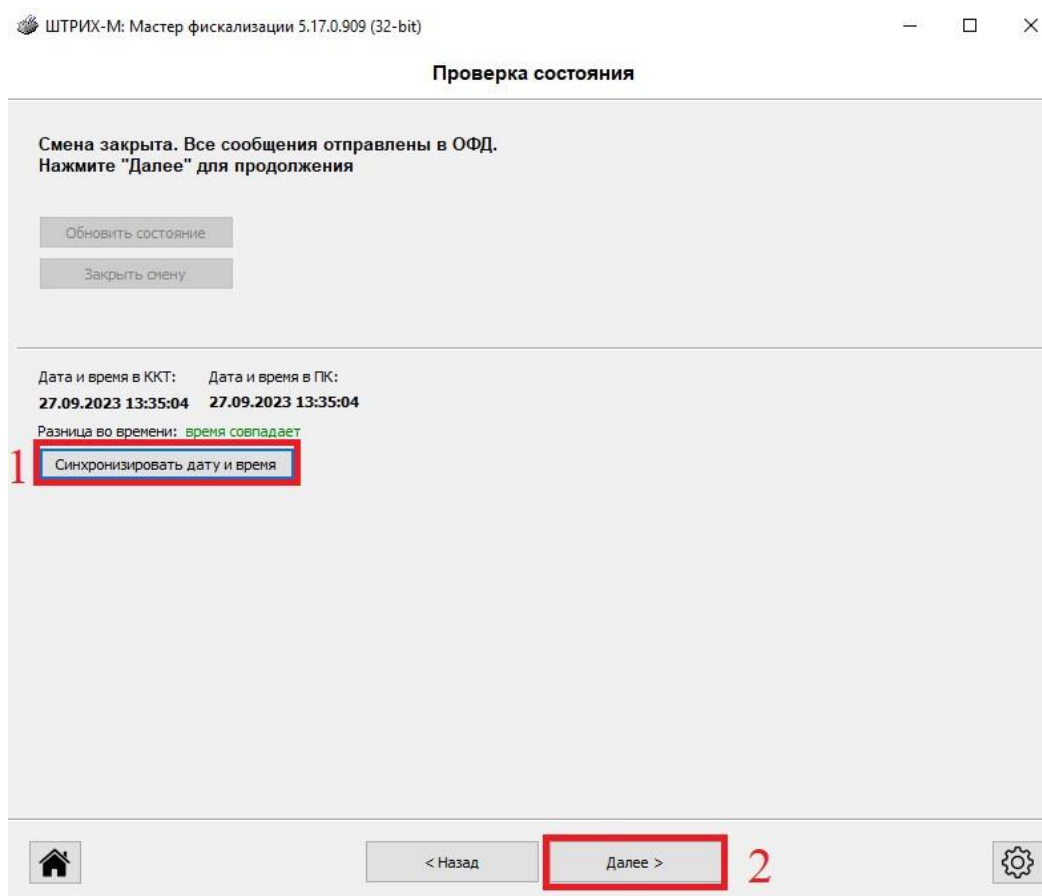

7. Вводим имя кассира «Администратор», жмем «Далее»

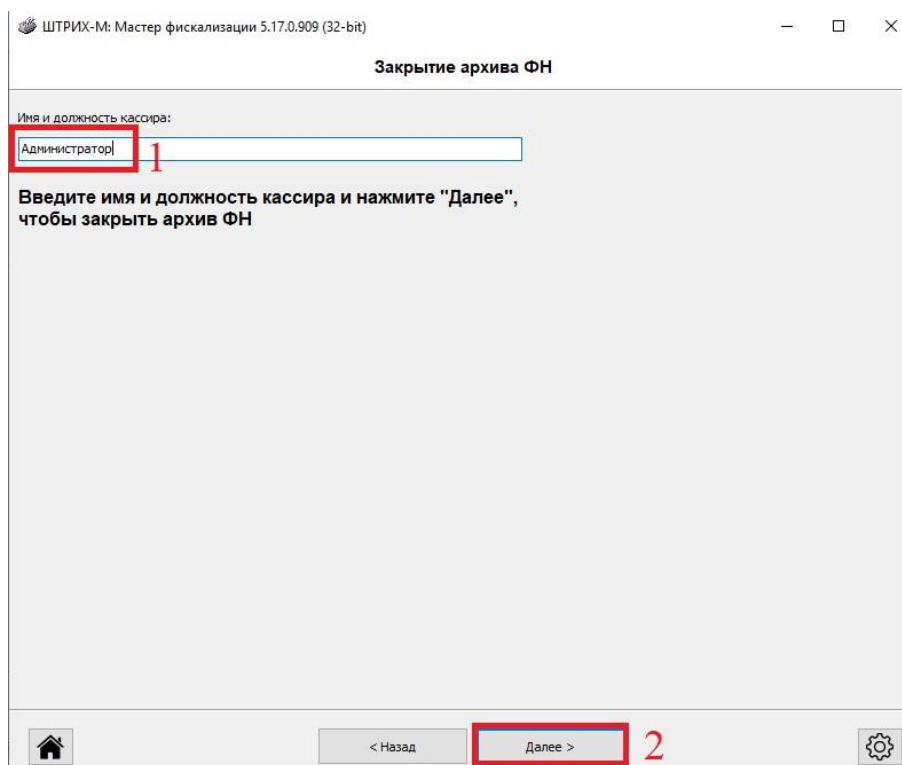

8. При успешном закрытии на ПК выдаст окно со скрина ниже, кассы распечатает чек о закрытии. Ждем 1-2 минуты (чтобы чек выгрузился в ОФД). Выключаем ККТ от питания, нажимаем «Далее». Драйвер не закрываем.


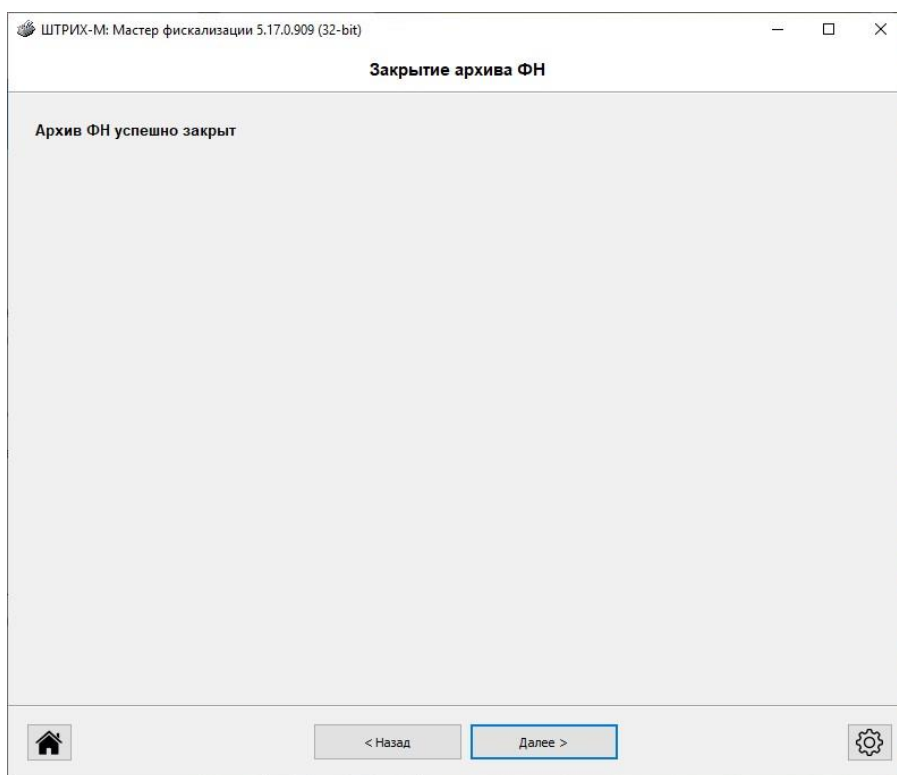


9. Переворачиваем ККМ, выкручиваем 2 винта с отсека ФН.







10. Достаем отсек с ФН, вынимаем старый фискальный накопитель из отсека.

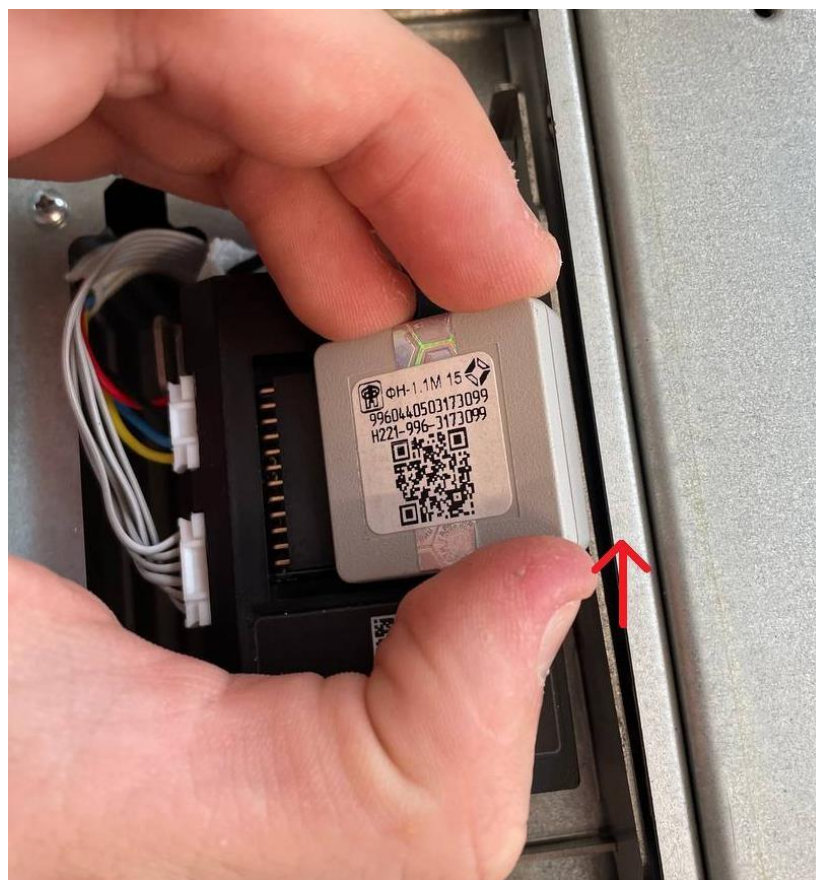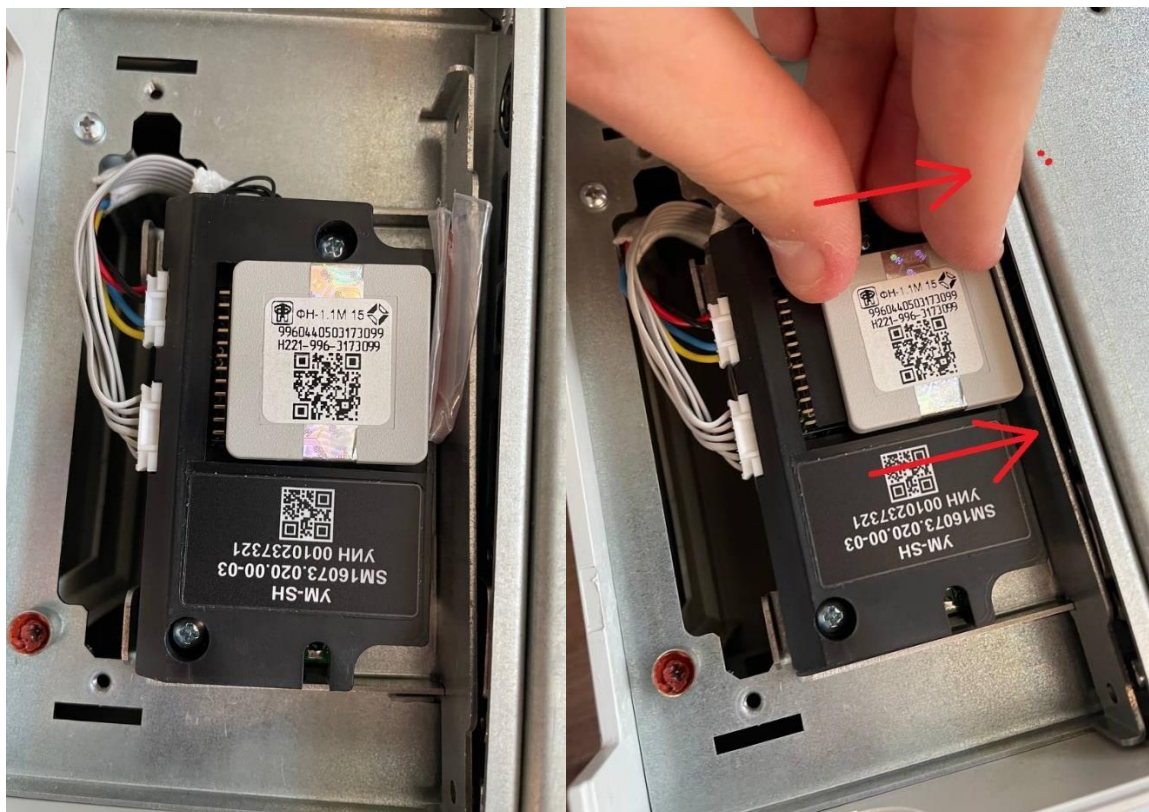


11. Вставляем **новый** фискальный накопитель в отсек. **ВАЖНО: обратите внимание на контакты внутри ФН-а, с одной стороны на нем 4 пина, с другой 7. На разъеме в ККТ аналогично, с одной стороны 4 дырки, с другой – 7. Вставляем по аналогии 4 пина в 4 дырки, 7 в 7. Если перепутать – ФН будет испорчен.**

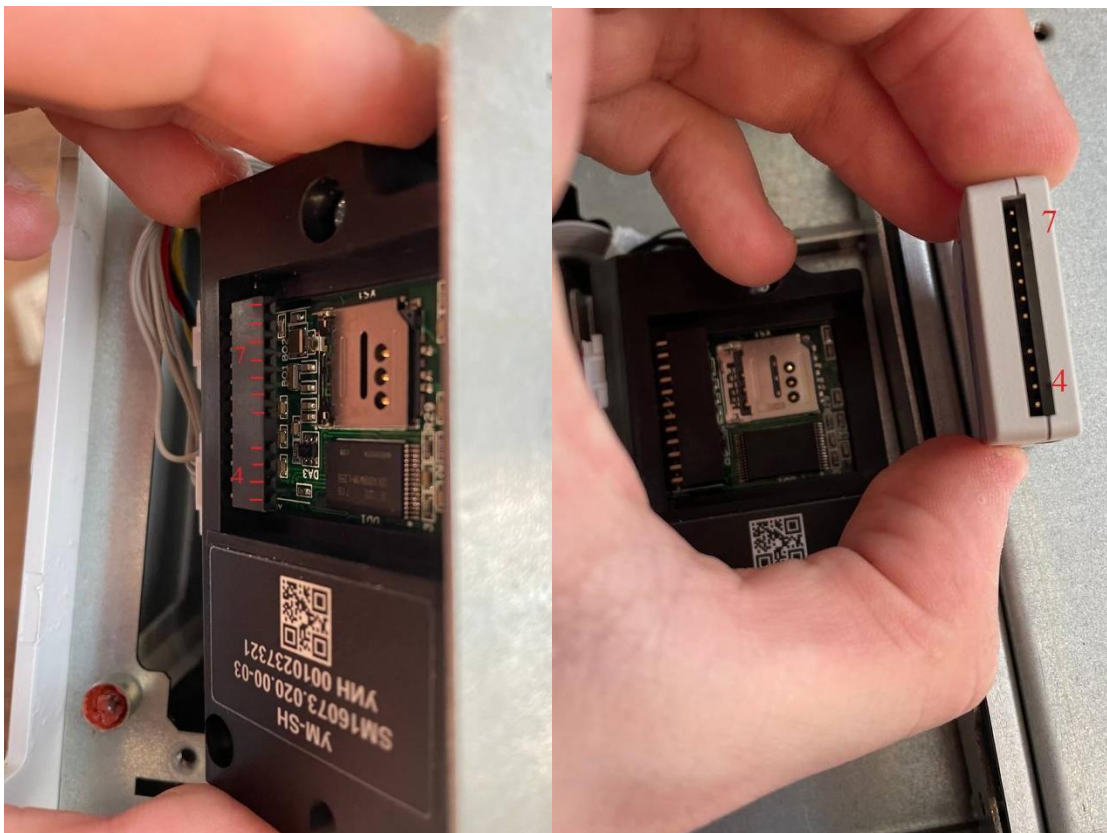


12. Подключаем к ККТ провода USB и питания, включаем ККТ. Нажимаем в мастере фискализации «Перерегистрация ККТ с заменой ФН».

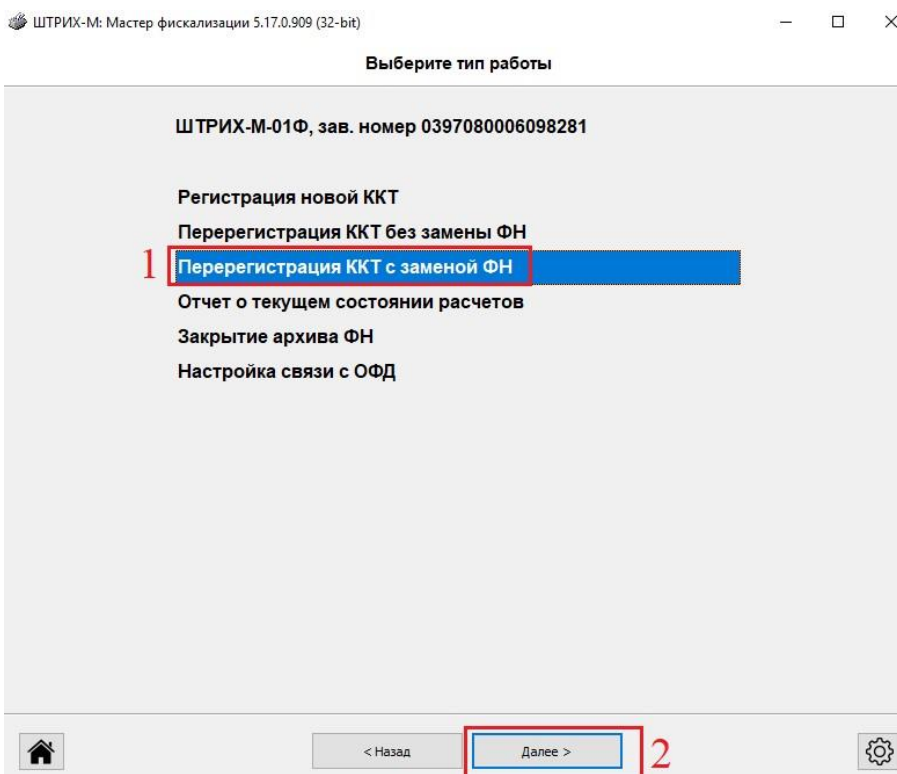


13. Синхронизируем время, нажимаем «Далее»

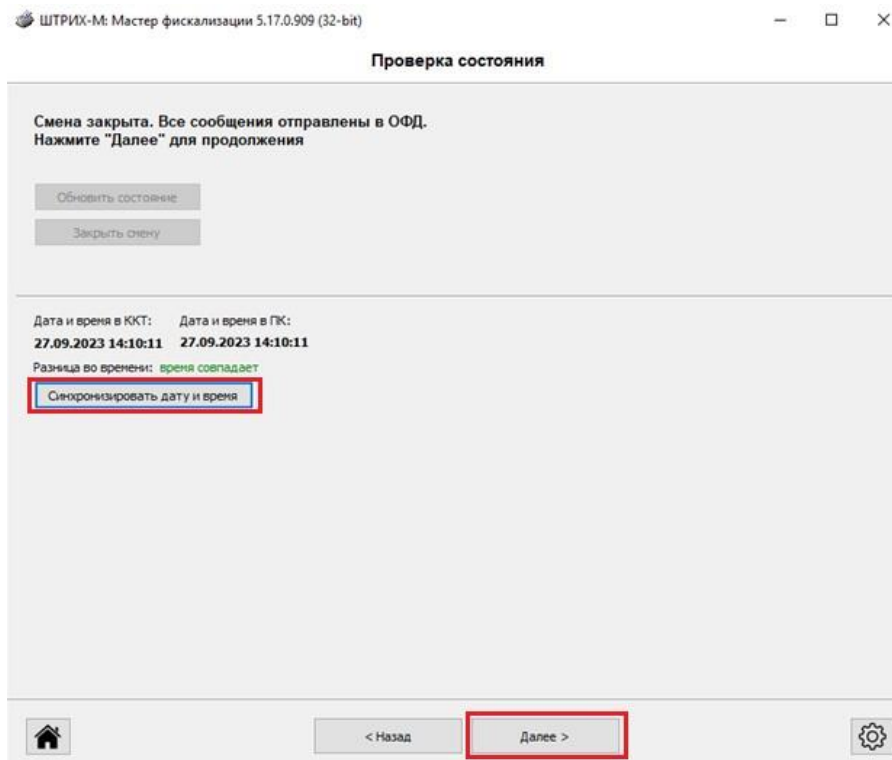


14. Выбираем в следующем пункте «Юридическое лицо», нажимаем «Далее»

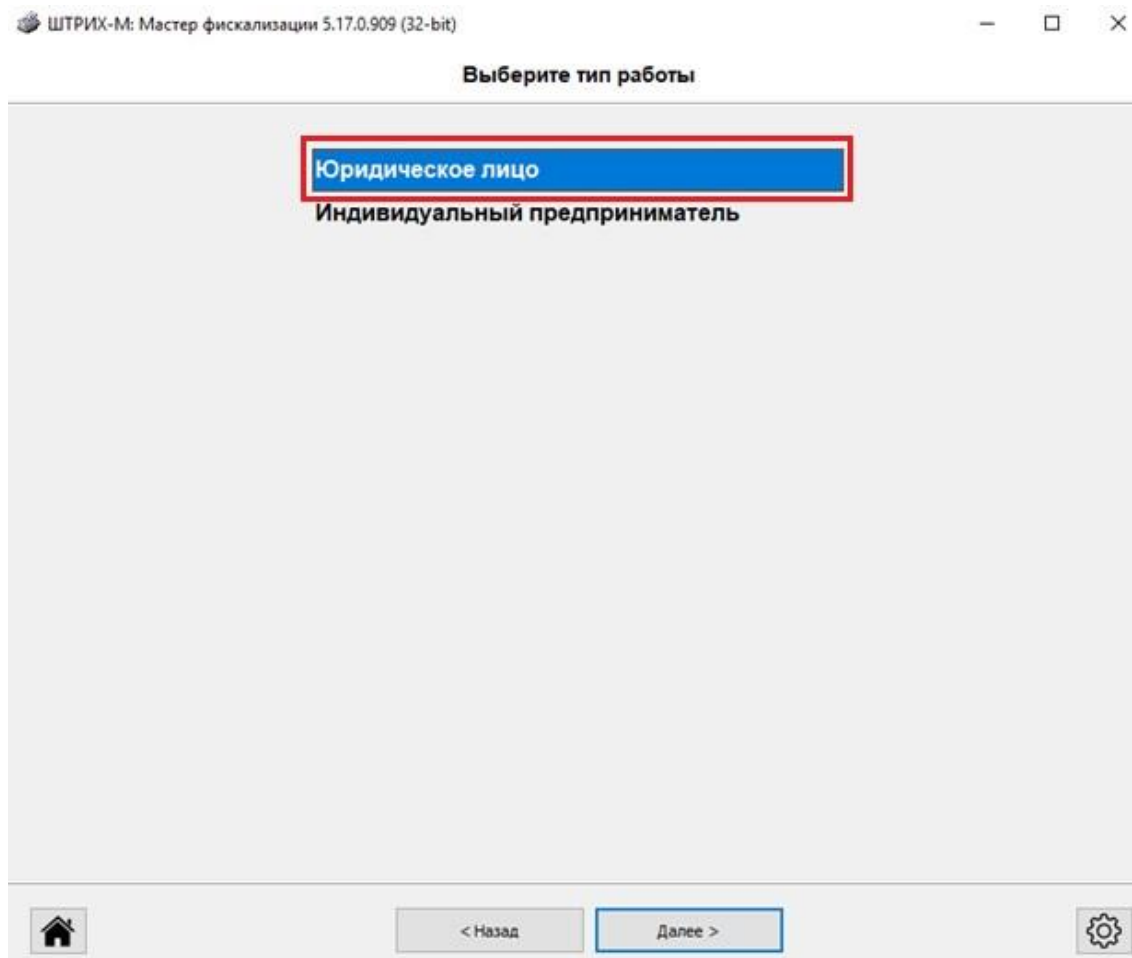

15. Проверяем, версию ФФД, должна стоять ФФД 1.2. Нажимаем «Далее».

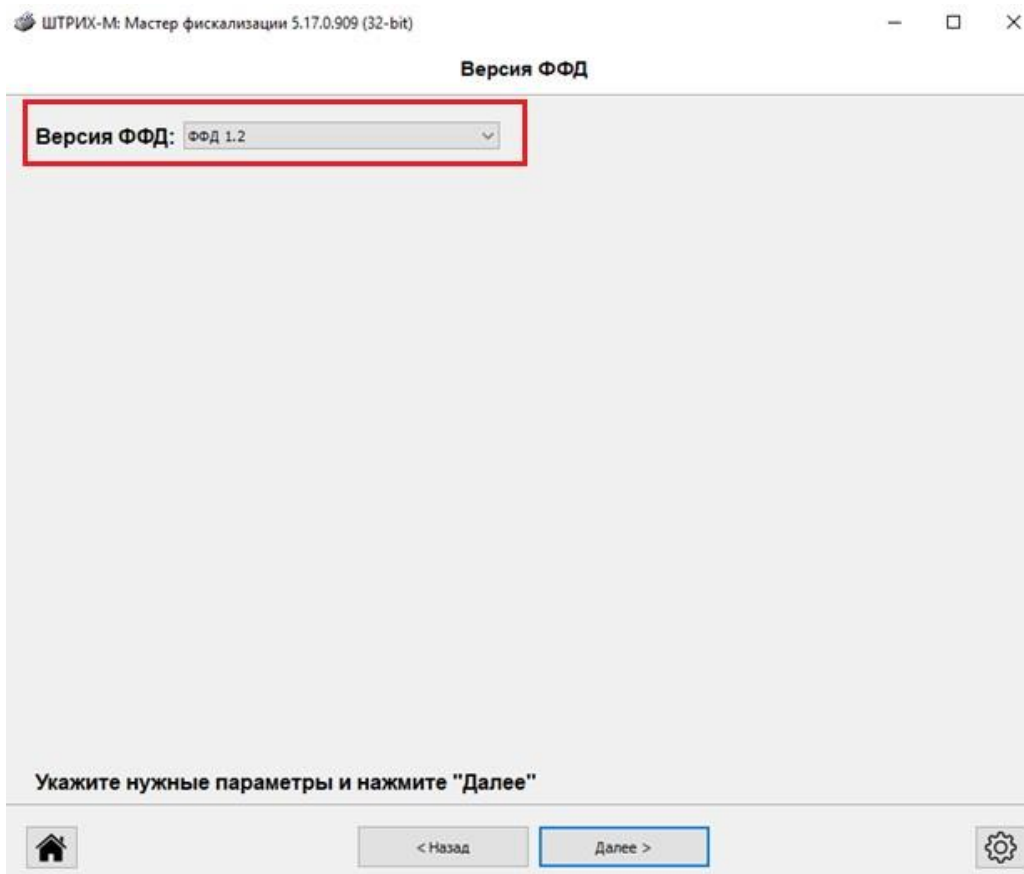

16. Проверяем настройки ОФД, должны быть как на скрине, нажимаем «Далее»

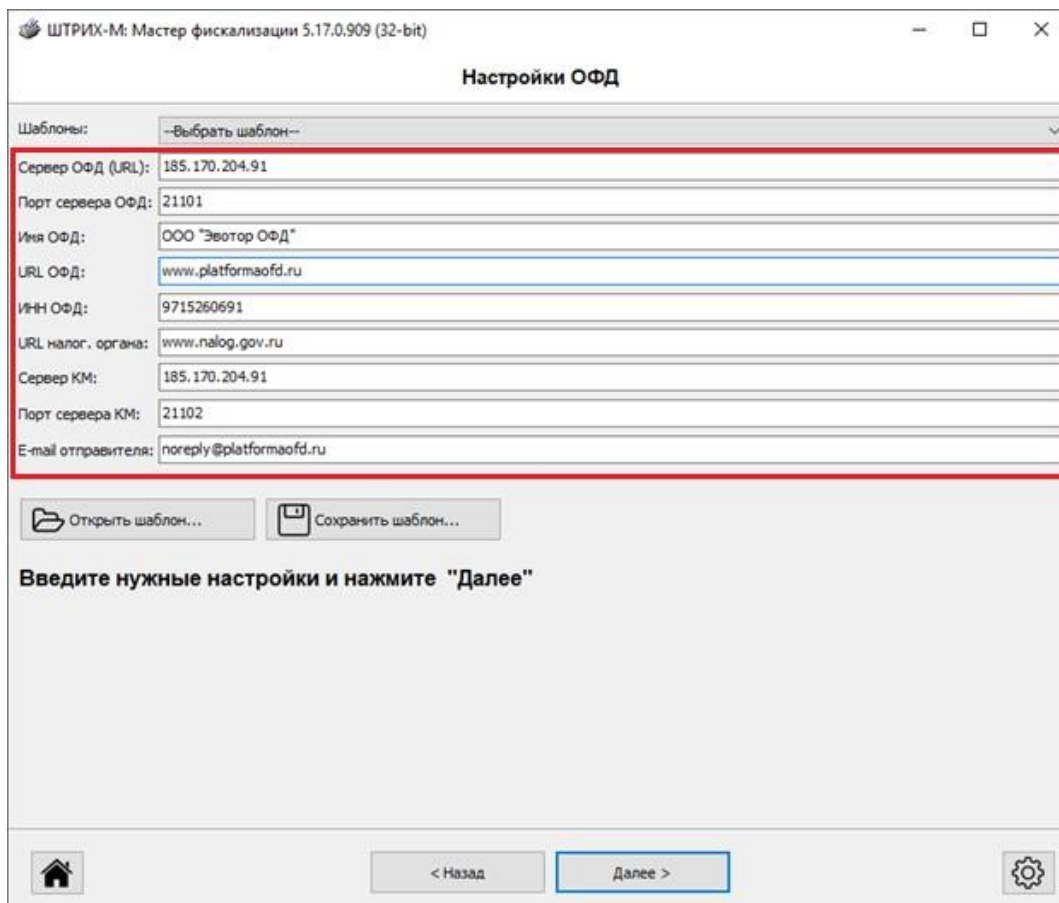



17. В следующем окне ничего не меняя, нажимаем «Далее».

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.17.0.909 (32-bit)

### Настройки места установки ККТ

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-М"

Имя оператора: Администратор

Адрес организации: 109052, город федерального значения Москва, Рязанский пр-кт, 2/1, к. 2, помещение ЭН

Место расчетов: Магазин "Красное & Белое"

E-mail отправителя: noreply@platformaofd.ru

ИНН кассира\*:

\* Если нет необходимости передавать ИНН кассира, поле можно оставить пустым

Укажите нужные настройки и нажмите "Далее"

< Назад **Далее >**

18. Вводим с чека о закрытии ФН – ИНН и РН ККТ, нажимаем «Далее».

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.17.0.909 (32-bit)

### Введите ИНН и РНМ ККТ

ИНН:

РНМ:

Нажмите "Далее" для продолжения

Чек от ООО "Альфа-М" № 1  
Дата: 27.03.2018 12:28  
ИНН: 50/004400017/000  
Касса: Касса "Альфа-М"  
Адрес: 109052, г. Москва, Рязанский пр-кт, 2/1, к. 2, помещение ЭН  
Магазин "Красное & Белое"

Счетчик: 4000000000	
ВЕСО ЧЕКОВ	27979
ККТ ЧЕКОВ ФНЧ	
СЧЕТЧ ФНЧ ОДГО	27983
СЧЕТЧ ФНЧ ИДГО	1827684.31
СЧЕТЧ ФНЧ ИДГО	1794123.17
СЧЕТЧ ФНЧ ИДГО	16487301.14
СЧЕТЧ ИСЧ 201 ФНЧ	+130088.20
СЧЕТЧ ИСЧ 201 ФНЧ	+133415.27
ВЕРНУТ СЧЕТЧ ИСЧ ФНЧ	43210.00
ИТОГ ЧЕКОВ ВОЗВР. ФНЧ	
СЧЕТЧ ВОЗВР. ФНЧ ОДГО	95
СЧЕТЧ ВОЗВР. ФНЧ ИДГО	12843.63
СЧЕТЧ ВОЗВР. ФНЧ ИДГО	+1414.51
СЧЕТЧ ВОЗВР. ФНЧ ИДГО	+1529.12
СЧЕТЧ ИСЧ 201 ВОЗВР. ФНЧ	1436.34
СЧЕТЧ ИСЧ 201 ВОЗВР. ФНЧ	228.42
ИТОГ ЧЕКОВ ВОЗВР. ФНЧ	
СЧЕТЧ ВОЗВР. ФНЧ	0
ЧЕКИ ПСЧО В ЗАКРЫТИИ	
ЧЕКИ ПСЧО	0
ИТОГ	48128114

< Назад **Далее >**

19. Проверяем наличие галок, как на скрине, нажимаем кнопку «Выбрать коды». Ставим галку в пункте 1. Замена фискального накопителя. Нажимаем «ОК», затем «Далее».

ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.17.0.909 (32-bit)

Тип налогообложения и режим работы ККТ

**Системы налогообложения**

ОСН  УСН доход минус расход  ПСН  
 УСН доход  ЕСХН

**Режим работы**

Шифрование  Автономный режим  
 Режим БСО  Автоматический режим  
 Применение в Интернет Номер автомата:   
 Продажа подакцизных товаров  Установка принтера в автомате  
 Проведение лотерей  Торговля наркотики, товарами (ФФД 1.2)  
 Проведение азартных игр  Ломбардная деятельность (ФФД 1.2)  
 Применение в сфере услуг  Страховая деятельность (ФФД 1.2)

**Признак агента (ФФД 1.05)**

Банк, плат. агент  Плат. агент  Поверенный  Агент  
 Банк, плат. субагент  Плат. субагент  Консультант

Расширенн. коды причин изменения сведений о ККТ (ФФД 1.2):   ↩

Укажите нужные параметры и нажмите "Далее"

Коды причин изменения сведений о ККТ

- 1. Замена фискального накопителя
- 2. Замена оператора фискальных данных
- 3. Изменение наименования пользователя контрольно-кассовой техники
- 4. Изменение адреса и (или) места установки (применения) контрольно-кассовой техники
- 5. Перевод ККТ из автономного режима в режим передачи данных
- 6. Перевод ККТ из режима передачи данных в автономный режим
- 7. Изменение версии модели ККТ
- 8. Изменение перечня систем налогообложения, применяемых при осуществлении расчетов
- 9. Изменение номера автоматического устройства для расчетов, в составе которого применяется ККТ
- 10. Перевод ККТ из автоматического режима в неавтоматический режим (осуществление расчетов кассиром)
- 11. Перевод ККТ из неавтоматического режима (осуществление расчетов кассиром) в автоматический режим
- 12. Перевод ККТ из режима, не позволяющего формировать БСО, в режим, позволяющий формировать БСО
- 13. Перевод ККТ из режима, позволяющего формировать БСО, в режим, не позволяющий формировать БСО
- 14. Перевод ККТ из режима расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО) в режим, позволяющий печатать кассовый чек и БСО
- 15. Перевод ККТ из режима, позволяющего печатать кассовый чек и БСО, в режим расчетов в сети Интернет (позволяющего не печатать кассовый чек и БСО)
- 16. Перевод ККТ из режима, позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента, в режим, не позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента
- 17. Перевод ККТ из режима, не позволяющего оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента в режим, позволяющий оказывать услуги платежного агента (субагента) или банковского платежного агента
- 18. Перевод ККТ из режима, позволяющего применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр, в режим, не позволяющий применять ККТ при приеме ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по проведению азартных игр

20. В следующем окне – проверяем еще раз ИНН и РНМ с чека и нажимаем «Далее». Касса выдаст еще один чек.



ШТРИХ-М: Мастер фискализации 5.17.0.909 (32-bit)

### Регистрация ККТ

Будет произведена перерегистрация ККТ со следующими параметрами:

РНМ ККТ:	: 0006681645020606
ЭН ККТ:	: 0397080006098281
ЭН ФН:	: 7281440501187258
Пользователь:	: Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-М"
ИНН пользователя:	: 7743931676
Кассир:	: Администратор
Адрес расчета:	: 109052, город федерального значения Москва, Рязанский
Место расчета:	: Магазин "Красное & Белое"
E-mail отправит.:	: noreply@platformaofd.ru
Сайт налог. органа:	: www.nalog.gov.ru
Версия ФФД:	: ФФД 1.2
Расширенные коды причин изменения сведений о ККТ:	: 0 [Замена фискального накопителя]
Имя ОФД:	: ООО "Эвотор ОФД"
ИНН ОФД:	: 9715260691
Сайт ОФД:	: www.platformaofd.ru
Сервер ОФД:	: 185.170.204.91
Порт ОФД:	: 21101
Сервер КМ:	: 185.170.204.91
Порт КМ:	: 21102
Системы налогообложения	
[ОСН]	
Режим работы	
[Продажа подакцизного товара]	
[Проведение лотереи]	
[Торговля маркированными товарами]	
Признак агента	

< >

 < Назад Далее > 

21. Закрываем «Мастер фискализации», замена ФН произведена. [Фотографируем оба чека и отправляем своему руководителю \(Инженеру ДТО\).](#)